

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!!!

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten
© Alle Rechte bei AL-KO, auch für Schutzrechtsanmeldungen. Alle Verfügungsbefugnisse, wie Kopie- und Weitergaberechte, bei uns.


ausgegeben von: FREU 26.07.2021 15:04:56

Verstellhub 220 mm + 30 mm
Screw Travel 220 mm + 30 mm


stat. Tragfähigkeit 150 kg
nach Werknorm 984009
static load capacity 150 kg
company standard 984009

Spindel, Innenrohr und Lagerbereich einfetten, Mehrzweckfett n. DIN 51825 KTA 3K
grease spindle, inner tube and bearing area with universal grease according to DIN 51825 KTA 3K

Einprägung nach Werknorm 988001
MARKING ACC.TO AL-KO STANDARDISATION 988001

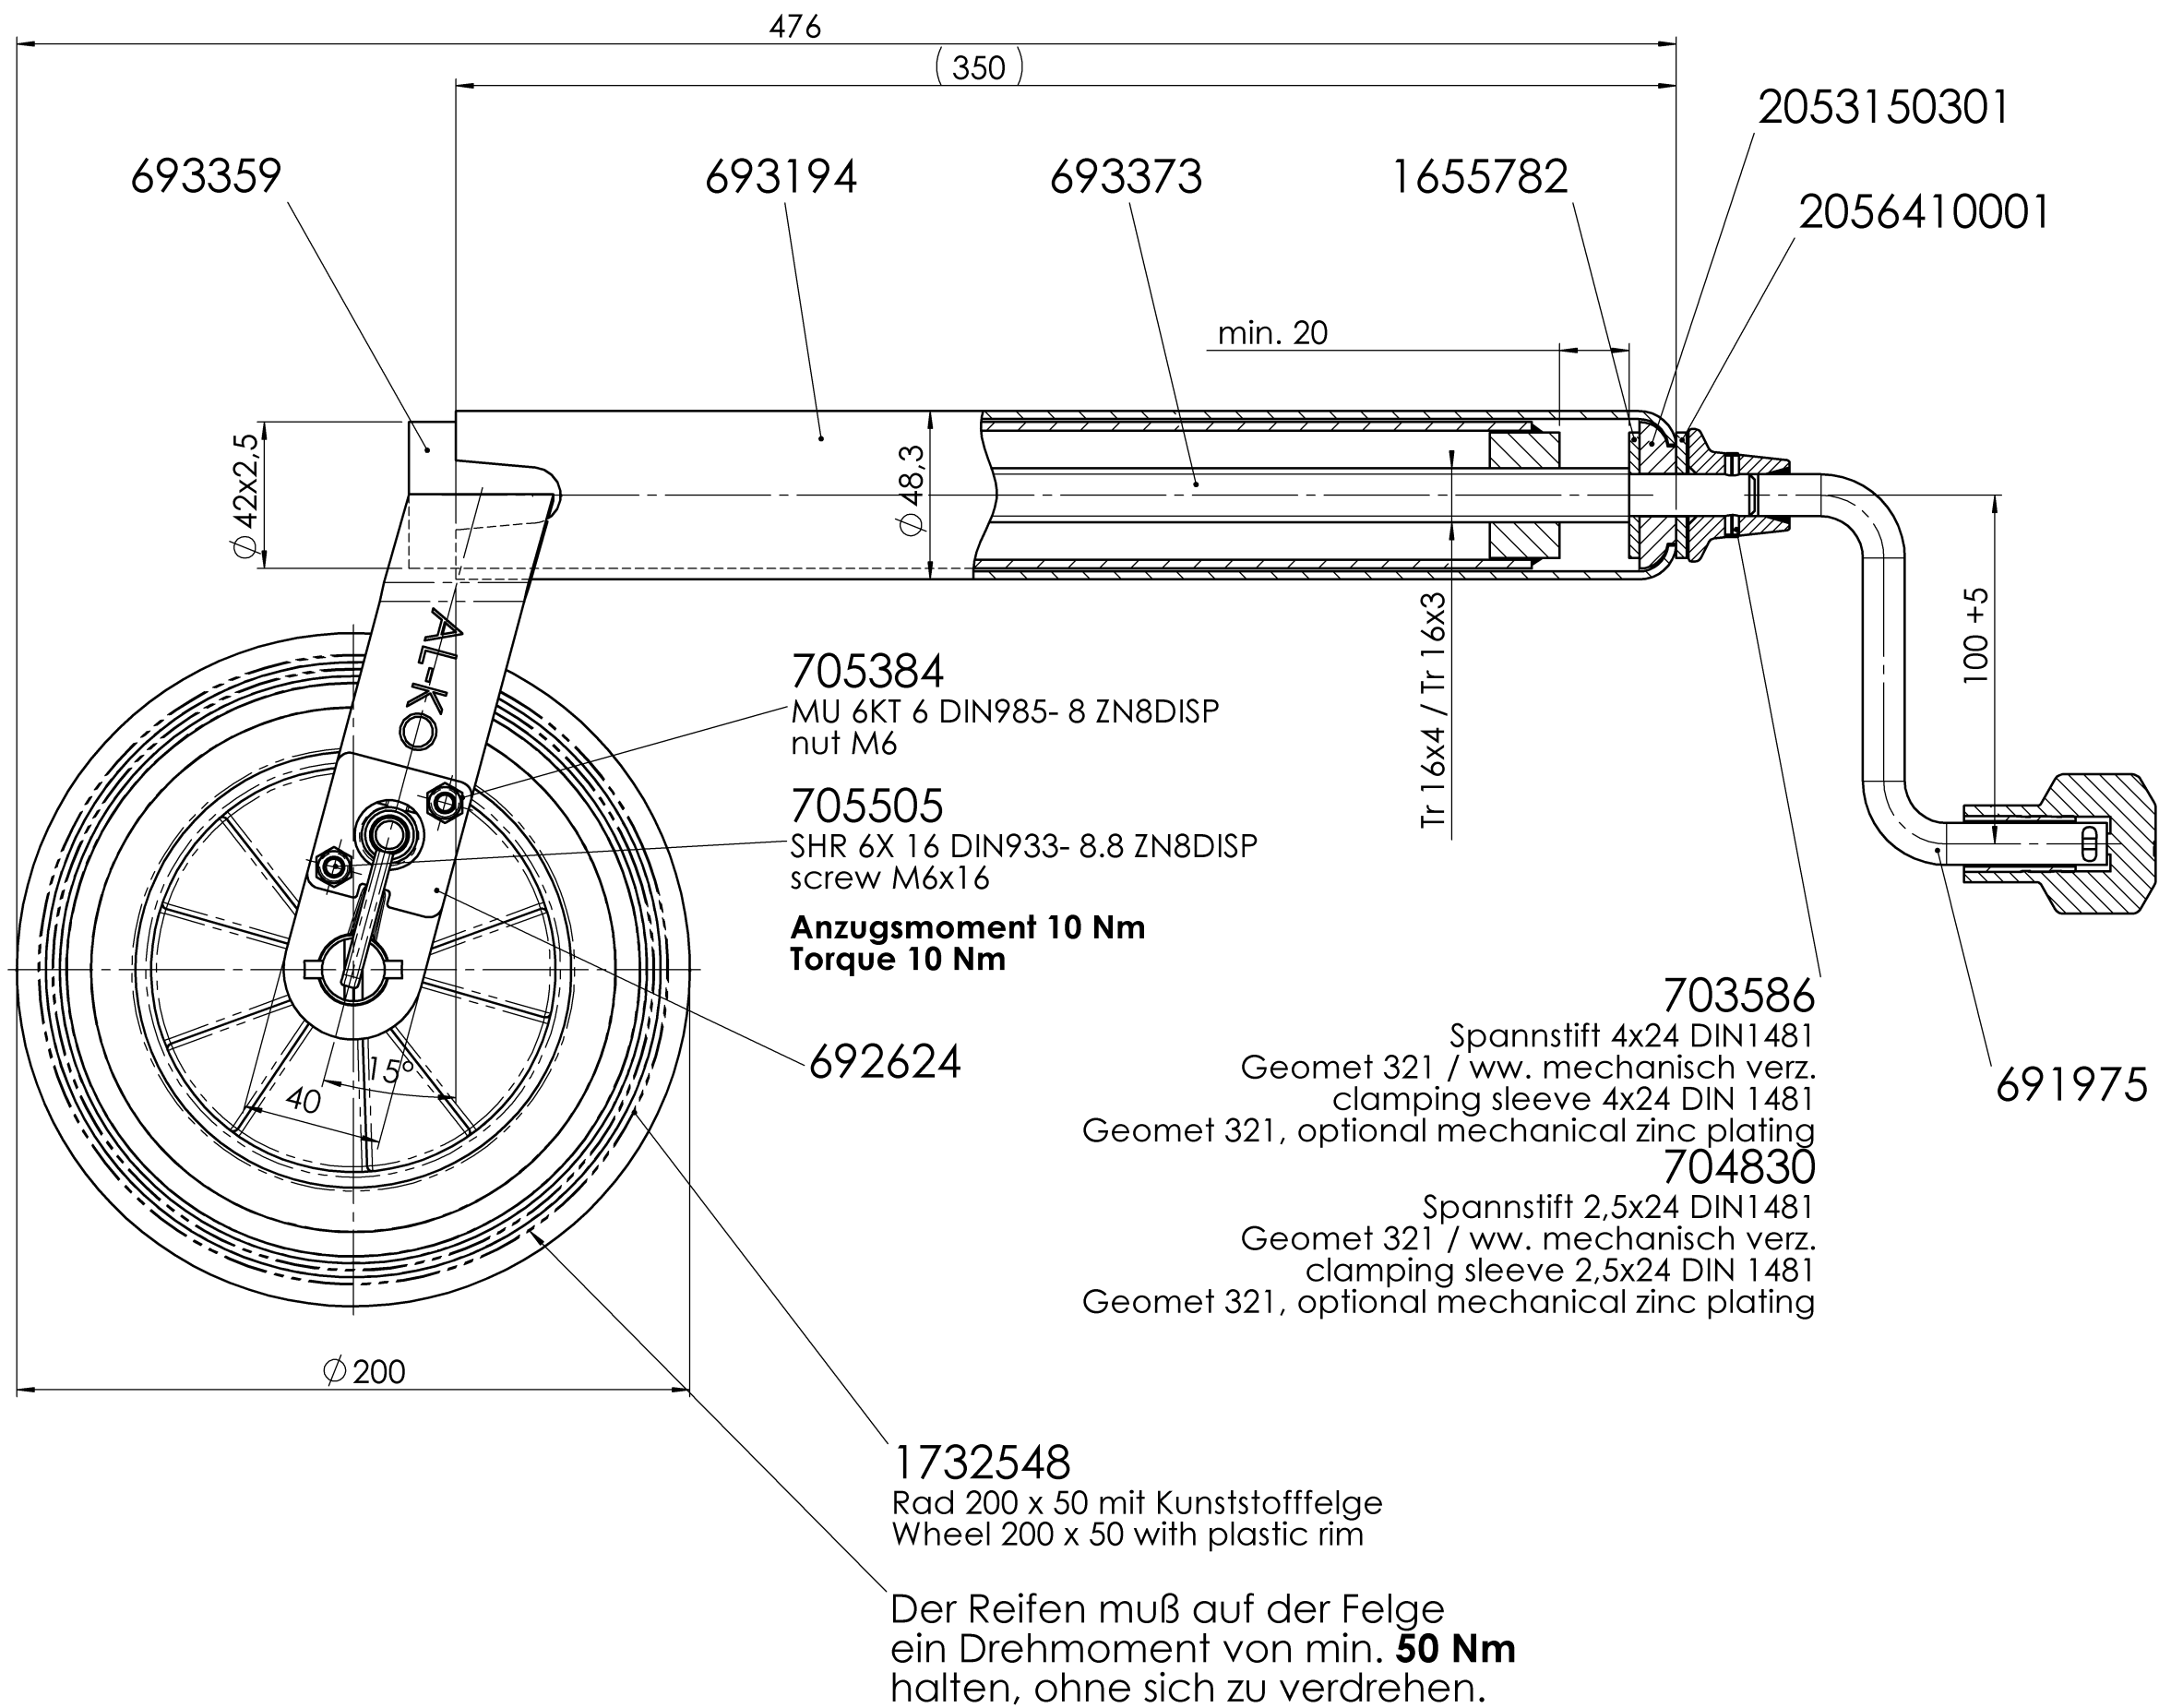

Ident.-Nr. 1224351 eingeprägt; Schrifthöhe 10 mm
ENGRAVE IDENT.-NO. 1224351 (LETTER HEIGH 10 mm)

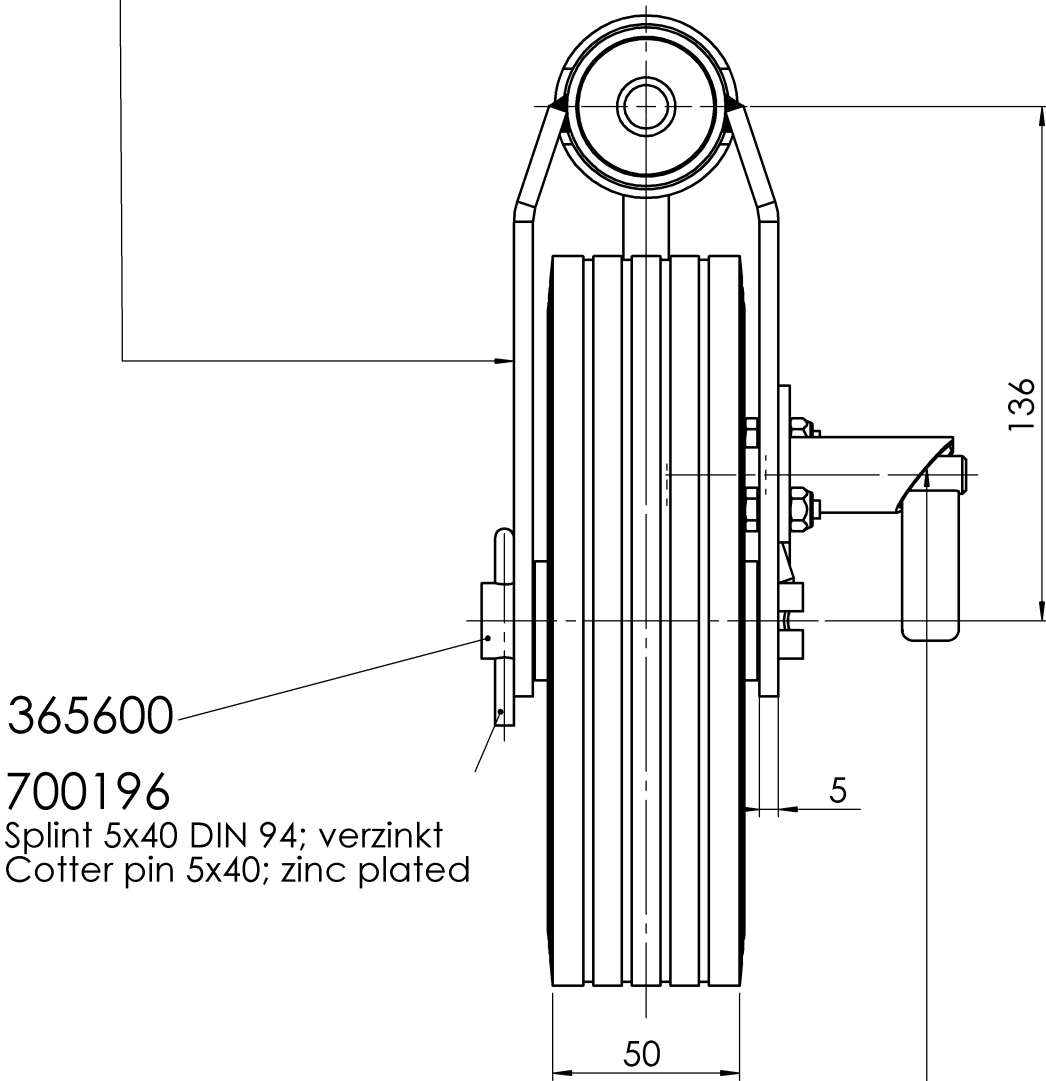

Galvanisch verzinkt - passiviert (Cr6-frei)
Fe//Zn12//A nach WN 9.840.22 OFL01
Galvanic Zinc - passivation (free of Cr6)
Fe//Zn12//A according to Work Standard 9.840.22 OFL01

06	H	1732548 was 294364;										freigegeben			
05	G	Anzugsmoment 10 Nm hinzu; Torque 10 Nm added;													
04	F	1655782 war 2056410001; 693373 war 20531303; 705505 war 702774; 705384 war 700276; Anpassung Ob.f.t. Cr6-frei; 704830 hinzu; Kurbel 692124 ww. entf;													
03	E	Mindestdrehmoment 50 Nm zwischen Reifen und Felge hinzu;													
02	D	Rastriegelfunktion verbessert													
Vers./RevS Änderungstext															
Oberfläche nach EN ISO 1302		Zul. Abweichung nach DIN ISO 2768 M		Werkstoff		Norm		Halbzeug		Norm		Materialnr.			
				-		-		-		-		-			
Vers./RevS		Änd.-Nr.		Datum		Name		Gewicht		KG		Bearb. Name: BAUM		Datum: 14.01.2010	
06		H		30644		16.10.2018		TILLMANN		Benennung		Projekt: -			
05		G		18916		14.10.2015		BISSINGER		STÜTZRAD48COM AR150KG 200X50KS-FELG JOCKEY WHEEL WITH LOCK					
04		F		18568		10.06.2015		MUELLERT							
03		E		18072		04.09.2014		BISSINGER							
02		D		17209		21.12.2012		GÄSSLER							
01		C		16042		28.04.2010		HARTINGER							
00		B		15876		14.01.2010		BAUM							
Urspr. -						Ers. f. MEDUSA V. 22.04.08				Ers. d. -					