


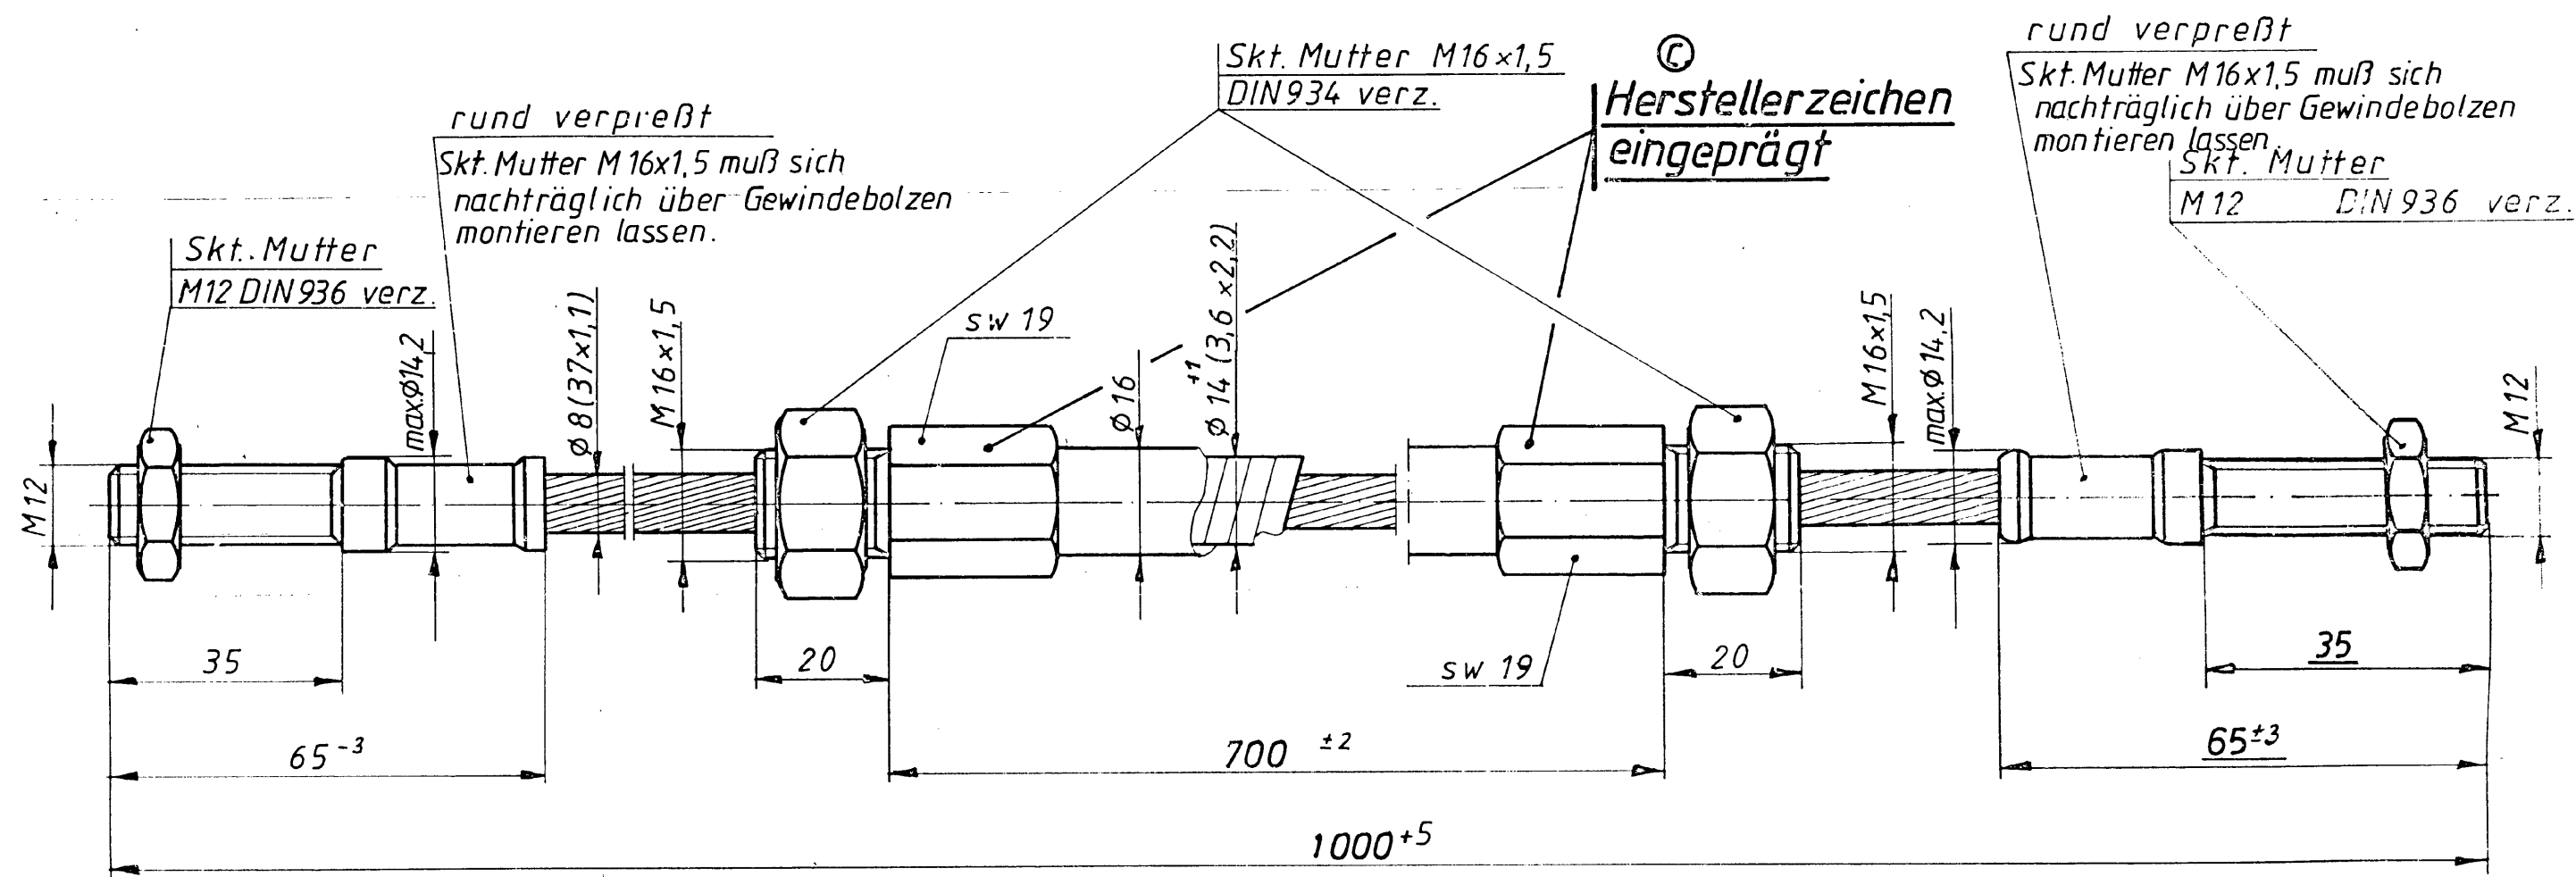

Herstellerzeichen dauerhaft angebracht

Rückmatic

Prüflast 2000 kg

Bowdenzug gefettet

Hüllenstücke verzinkt

©

Bowdenzug mit Kunststoffinnenauskleidung
PA 6 (z. B. Mecanyl oder Akulon)
Innendurchmesser $\varnothing 9\text{mm}$ / Wanddicke 0,5mm

e	Text: „Skf-Mutter“ ist neu / Maß max. ϕ 14,2 neu hinzu																
d	Klass.-Nr. war 4.909.20																
c	Text: „Herstellerzeichen eingepreßt“ ist neu																
c	Text: „Bowdenzug mit Kunststoffinnenauskleidung (Nacnyl)“ ist neu																
b	Ident.Nr. 350 503 war 350 501																
a	Maß 1000 war 550 ; Anschluß rechts war 80 lang ; Gewinde M12 LH																
Zust.	Änderungstext																
Oberfläche n. DIN 1302				zul. Abweichung r. DIN 7168		Werkstoff				DIN		Halbzeug		DIN		Ident-Nr	
m				Gewicht		Maßstab 1:1				Format A3		Benennung Bowdenzug				Bl.-Nr 1	
																Bl.-Anz 1	
					Datum	Name		Benennung Bowdenzug				Bl.-Nr 1					
					Bearb.	23.5.83 Tz.						Bl.-Anz 1					
					Gepr.												
					Norm												
e	8410	8.5.98	Stoff		Alois Kober GmbH Maschinenfabrik				Ident-Nr. 350 503				Klass.-Nr. 1.790.03				
d	3490	5.2.90	Stuhl														
c	1892	22.12.65	Druck														
b	2146	6.10.82	Boeing														
a		2.9.82	Bo														
Zust.	Änd. Nr.		Datum		Name		Urspr		Ers f				Ers d.				

freigegeben
