Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!!!
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten
Alle Rechte bei AL-KO, auch für Schutzrechtsanmeldungen. Alle Verfügungsbefugnisse, wie Kopie- und Weitergabberecht, bei uns
ausgegeben von: FENGLER 06.07.2021 16:54:52
freigegeben

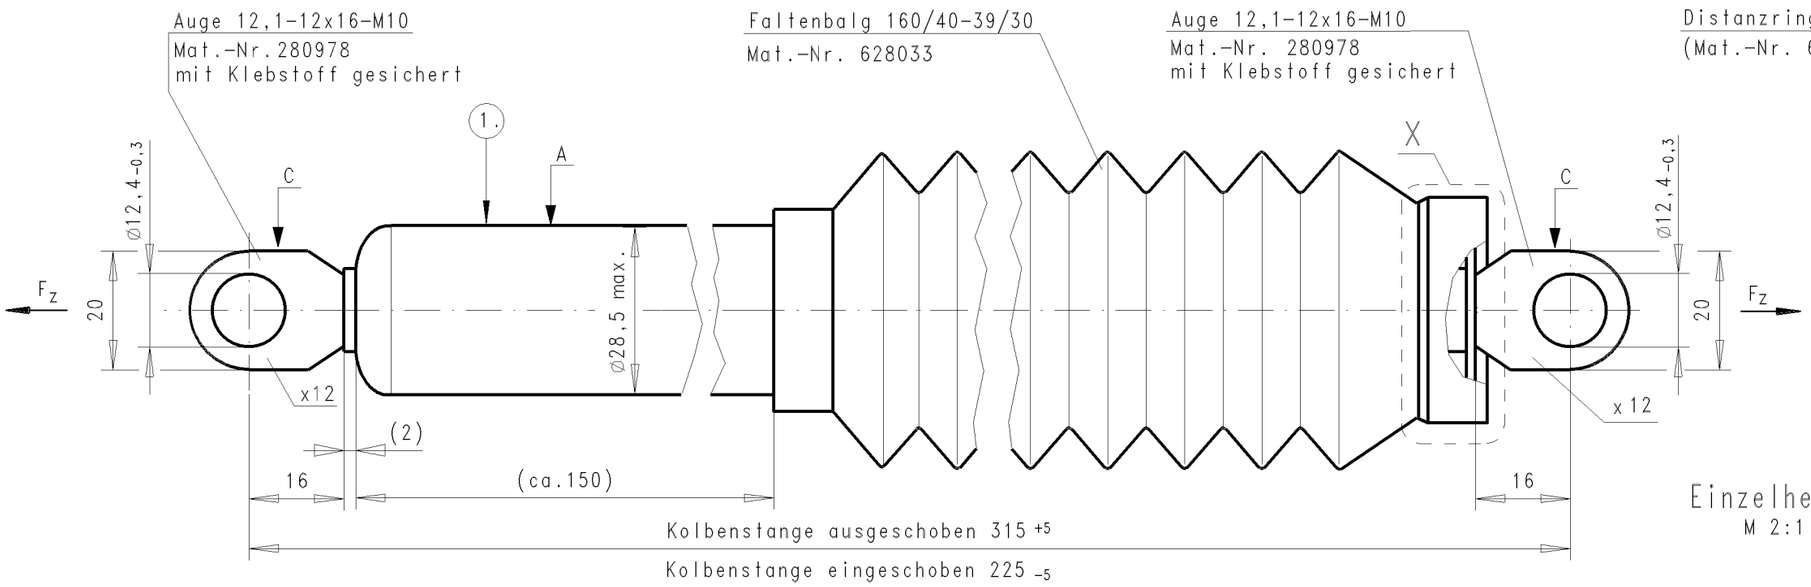

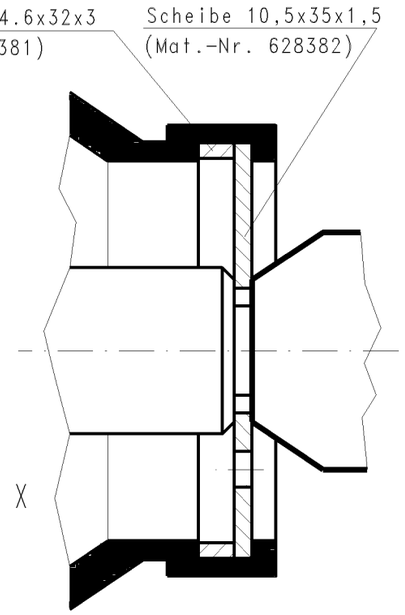

Einzelheit X
M 2:1

Kunde/Einbau		AL-KO Vintl
statische Kraftwerte bei 20 °C in N	F_1	2000 ± 150
	F_4	max. 3110
	F_R	max. 100
zulässige Zugkraft in Axialrichtung in N		max. 3000
Ausschubgeschwindigkeit v in ms^{-1}		max. 0,12
Oberflächenschutz	A	schwarz lackiert
	B	–
	C	verzinkt, blauchromatiert
Endlagendämpfung		hydraulisch; s_1 =(20 ± 10)mm bei Prüflage senkrecht, Kolbenstange nach unten
Einbaulage		senkrecht, Kolbenstange nach unten Neigung 60° zulässig
zulässige Dauerarbeitstemperatur in °C		-20 bis +80
kurzzeitig zulässige Grenztemperatur in °C		-30 bis +120
Entsorgungsvorschrift		WN 70 001/01
Dauer-u.Prüfvorschrift		WN 9.830.02

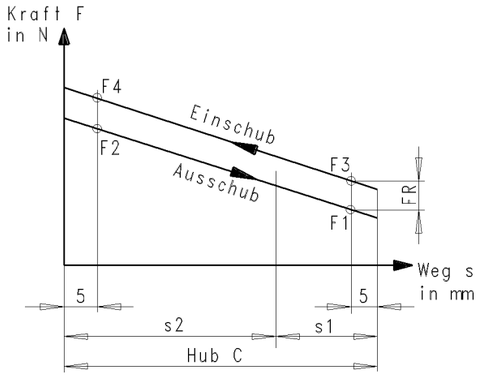

4. Anlenkelemente handfest aufschrauben, Ausrichten durch Rechtsdrehen zusätzlich mit Klebstoff nach Stückliste sichern !
3. Querkräfte vermeiden!
2. Kolbenstange vor Beschädigung,Farbe und Verschmutzung schützen
1. Kennzeichnung:

AL-KO
Made in Germany 14

NICHT ÖFFNEN HOHER DRUCK !
ENTSORGUNGSVORSCHRIFT BEACHTEN !
DO NOT OPEN HIGH PRESSURE !
OBSERVE DISPOSAL INSTRUCTIONS !

603896 2000N XX/XX

Herstellwoche und -jahr

Bestellzeichnung ! CAD - Zeichnung !

Rev.	Änderungstext
h	Umstellung auf neue Technologie, Änd. der Zylinderkontur
g	Änd.: Ersatz der Zn-Druckgußaugen (280839) in Stahlaugen (280978)
f	Angleichung Originale AL-KO - Gruppe; RevS "h" in Hartha nicht vorhanden

Oberfläche n. DIN ISO 1302	zul. Abweichung n. DIN ISO 2768	Werkstoff	NORM	Halbzeug	NORM	Material-Nr.
	m	*	*	*	*	*

Gewicht	Maßstab	Format	
0,53 kg	1:1; 2:1	A3	B603896

2000	Datum	Name
Bearb.	07.12.	Isaak
Gepr.	07.12.	Isaak
Norm		

Benennung: Gasdruckfeder GF14/7-676709/13-2000

Bl.-Nr. 1 — Bl.-Anz. 1

Rev.	Änd.-Nr.	Datum	Name
h	D4128/1	23.02.11	Mie
g	D3837	05.03.07	Is
f	D3014	18.04.01	Is
e	D2518	31.07.97	Ka

AL-KO Dämpfungstechnik GmbH D-04746 Hartha

Urspr. | Ers. f. | Ers. d.

Material-Nr. 603896

Kloss.-Nr. 1.795.14