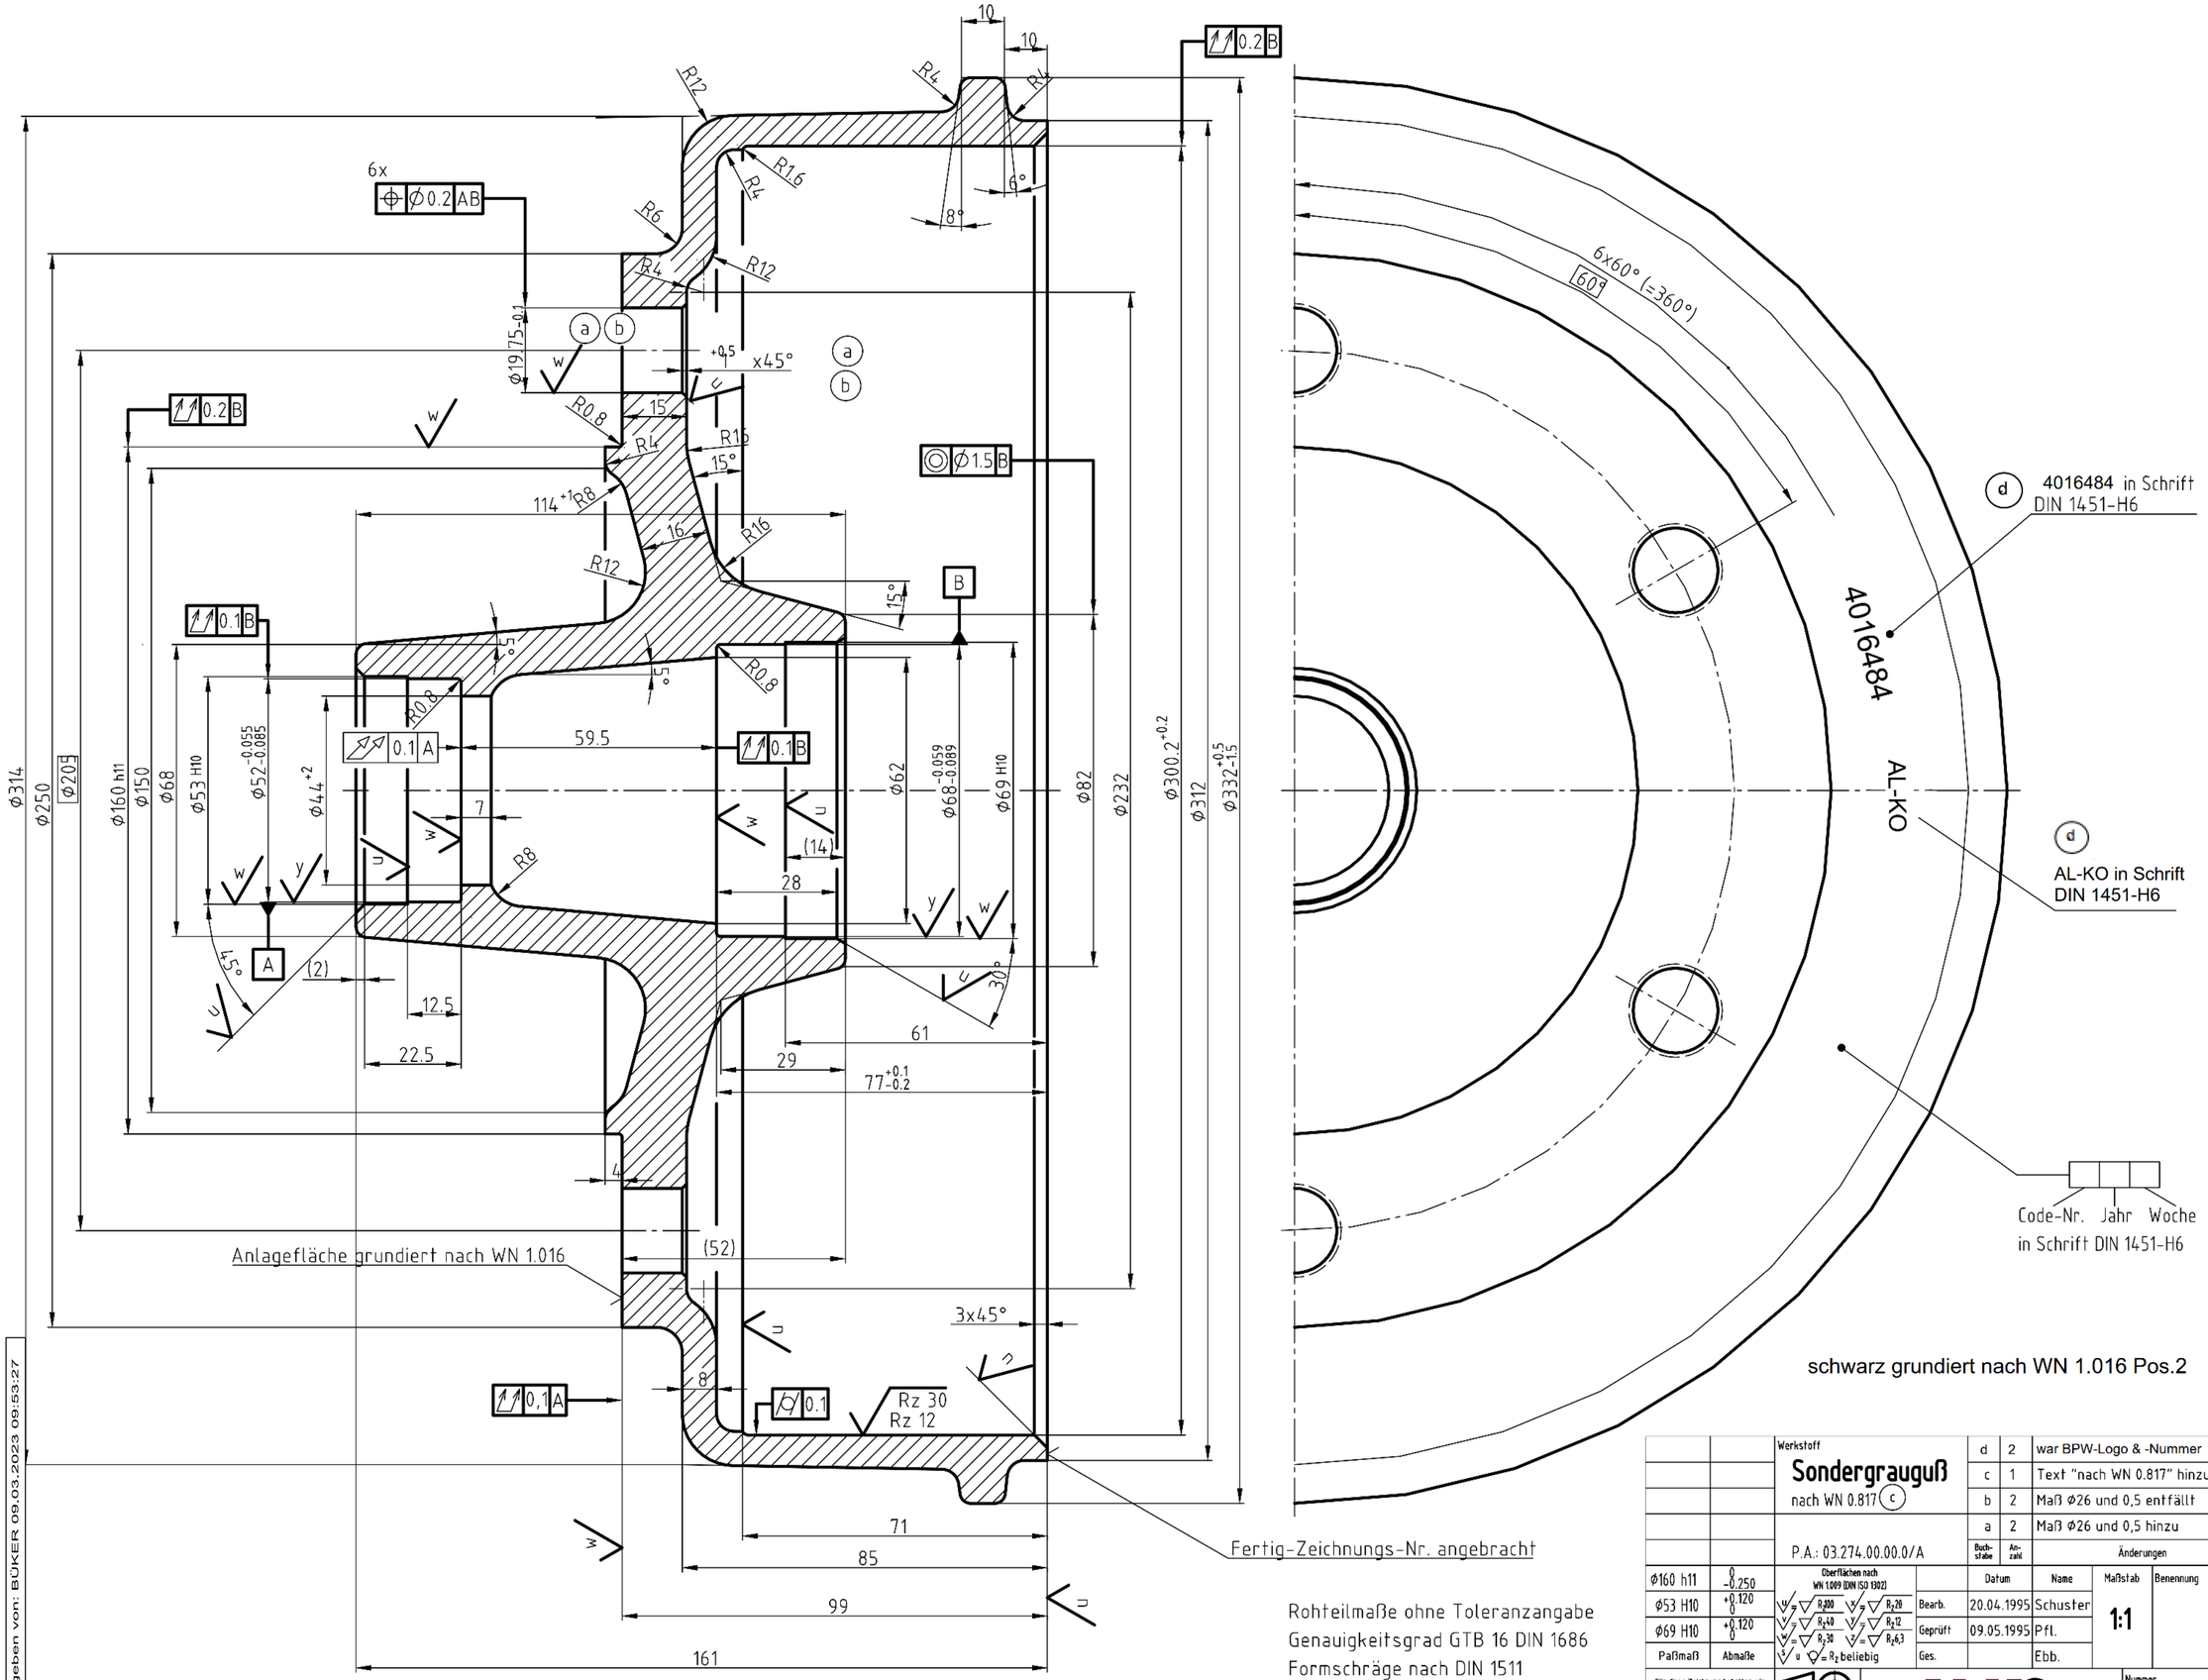

Rohteilmaße ohne Toleranzangabe
Genauigkeitsgrad GTB 16 DIN 1686
Formschräge nach DIN 1511
Alle unbemaßten Rohteilradien 2,5mm
Rohling frei von Sand und Grat

Nicht bemaßte Ecken und Kanten entgratet, gerundet oder gebrochen max. 0,5

zul. Abweichungen für Maß, Form u. Lage ohne Toleranzangabe nach WN 1.043

Finale Freigabe

		d	2	war BPW-Logo & -Nummer	A17153	25.6.18	Rüb	
		c	1	Text "nach WN 0.817" hinzu	424924	26.01.2004	KLEINE	REDUCH
		b	2	Maß Ø26 und 0,5 entfällt	424260	11.07.2001	Kasten	Mol.
		a	2	Maß Ø26 und 0,5 hinzu	424075	28.02.2001	Kasten	Mol.
		Buchstabe	Anzahl	Änderungen	Nummer	Datum	Bearb.	Ges.

Werkstoff: Sondergrauguß nach WN 0.817 (c)

P.A.: 03.274.00.00.0/A

Ø160 h11	-0.250	Oberflächen nach WN 1.009 (DIN ISO 1302)		Datum	Name
Ø53 H10	+0.120		Bearb.	20.04.1995	Schuster
Ø69 H10	+0.120		Geprüft	09.05.1995	Pfl.
Paßmaß	Abmaße	u = R_z beliebig	Ges.		Ebb.

Maßstab: 1:1

Benennung: **Trommelnabe**

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise mißbräuchlich verwendet werden.

Werk-kennz. P

AL-KO Technology Paderborn GmbH
D33104 Paderborn

Nummer: 4016484 D

Ersatz für 03.274.15.05.1 Ersetzt durch 03.274.15.05.0

Zeichnung CAD – erstellt

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!!!
ausgegeben von: BÜKER 09.03.2023 09:53:27