


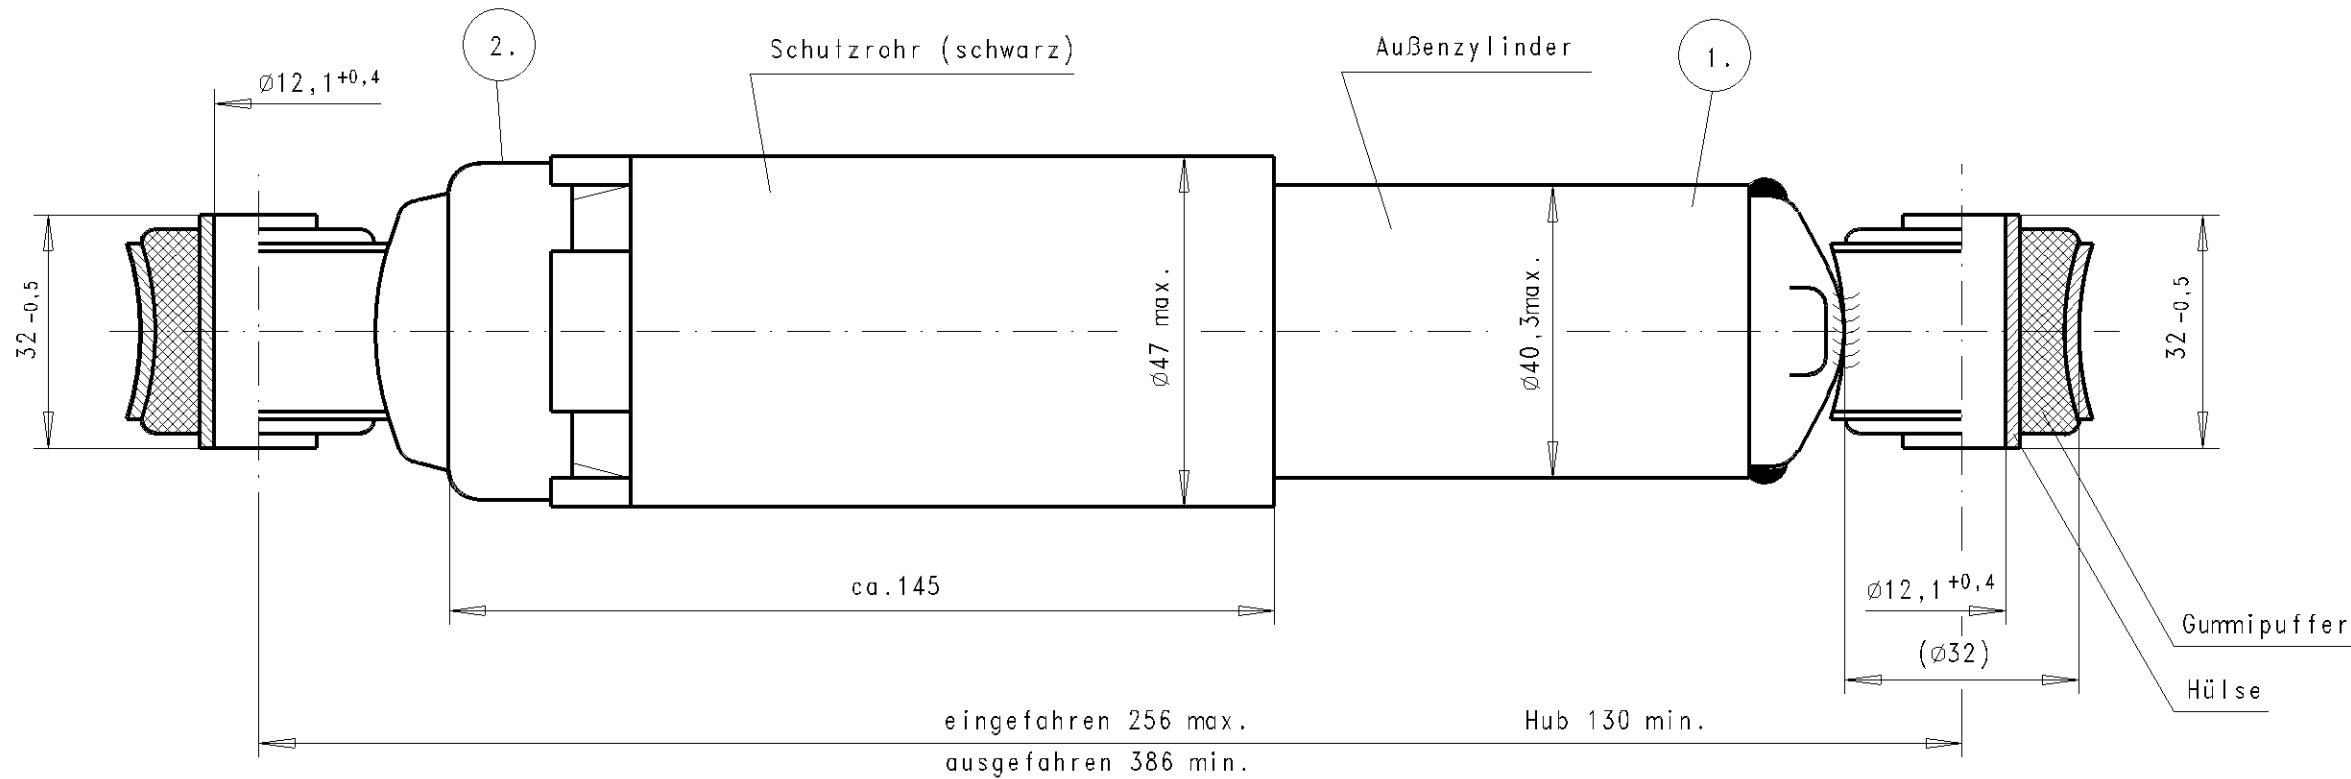

Kunde				AL-KO	
Fahrzeugeinbau				EA: bis 4000kg; TA: bis 7500kg	
Hinweis				Dämpfer ist nicht zur Achswegbegrenzung geeignet	
Prüfung	Parameter			Dämpfwerte nach Prüfbedingungen	
				100 %	Stichprobe
	Prüfhub		mm	40	40
	Prüfdrehzahl		min ⁻¹	100	25
	Prüfgeschwindigkeit		mm/s	210	52
	Dämpfkraft	Zugrichtung	N	600 ± 80	400 ⁺¹⁵⁰ ₋₂₀₀
		Druckrichtung	N	3000 ± 300	1800 ± 500
Temperatur			° C	20 ± 5	
Oberflächenschutz				Außenflächen außer Schutzrohr schwarz lackiert	
Lieferzustand				Lieferung unkonserviert Kolbenstange eingefahren	
Sicherheitstechnische Forderungen				Entsorgungsvorschrift WN 70001/02	

3. Herstellungskennzahl:
Ziffer 2+3: Herstelljahr; Ziffer 4+5: Herstellwoche
2. Herstellmonat und -jahr eingepreßt (AL-KO Hartha)
1. Kennzeichnung eingepreßt:

AL-KO Hartha	AL-KO Ningbo/Fenghua
AL-KO Germany 14 244087	AL-KO 244087 XXXXXXXX

Herstellungskennzahl

Bestellzeichnung

! CAD - Zeichnung !

h Aktualisierung gemäß ÄM D4186/1									
g Dämpfkraft Zugrichtung Stichprobe war 400±100									
f MAG-Schweißung war Rollnahtschw.; Zusatzkehlnaht am Bodenstück ergänzt									
e Angleichung Originale AL-KO - Gruppe;									
Rev Änderungstext									
Oberfläche n. DIN ISO 1302		zul. Abweichung DIN ISO 2768 m		Werkstoff *		NORM *		Holzzeug *	
				Gewicht ca. 1,2 kg		Maßstab 1:1		Format A3	
								ALKO-A3	
h	D 4186/1	10.09.10	Mie		Datum	Name		Benennung	
g	D 3401	27.04.04	Rei	Bearb.	25.06.97	Miersch		Stoßdämpfer A2-130-60/300	
f	D 3202	15.10.02	Rei	Gepr.	25.06.97	Reichel			
e	D 3013	21.03.01	Rei	Norm					
d	D 2664	24.07.98	Rei						
c	D 2500/2	16.02.98	Mie						
b	D 2500/1	05.01.98	Mie						
a	D 2500	25.06.97	Mie						
						Dämpfungstechnik GmbH D-04746 Hartha		Material-Nr. 244087	
								Klass.-Nr. 1.796.21	
Rev Änd.-Nr. Datum Name Urspr. Ers. f. Ers. d.									