




# Standard: AL-KO Vintl

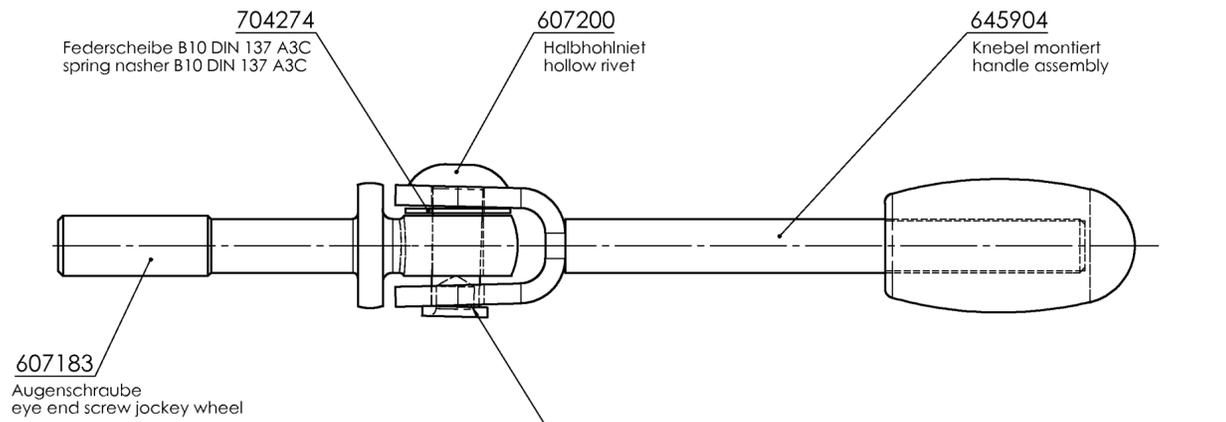

Spielfrei und gratfreie Vernietung  
Gelenk muß leicht beweglich sein: Handkraft 10 N bis 20 N  
Free from play riveted and without burr  
joint turnable: force by hand 10 N - 20 N

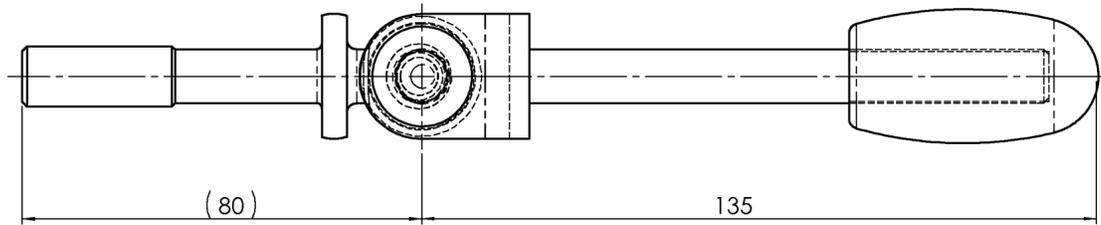


# Wahlweise Ausführung Optional execution

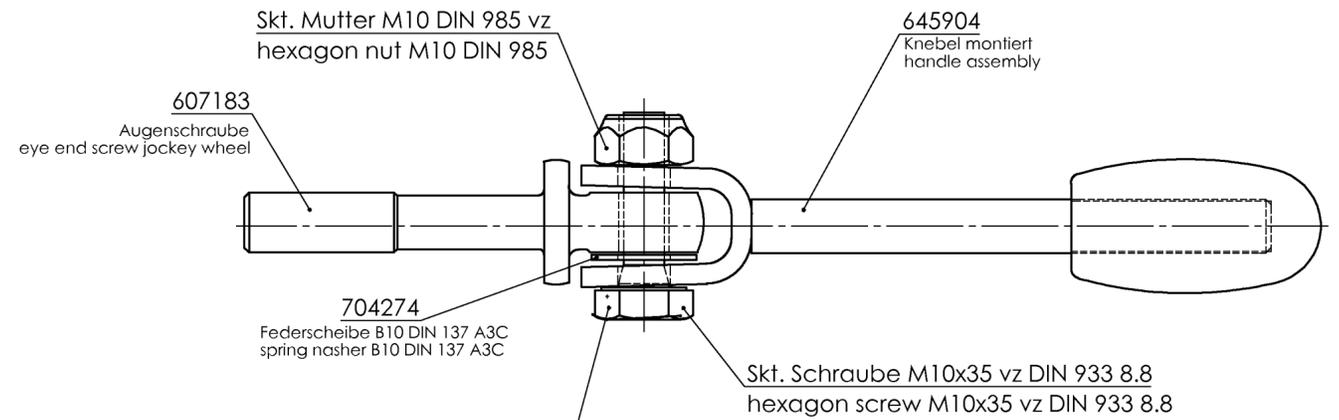

Montage mit Schraube  
assembly with screw

Gelenk muss leicht beweglich sein: Handkraft 10 N bis 20 N  
joint turnable: force by hand 10 N - 20 N

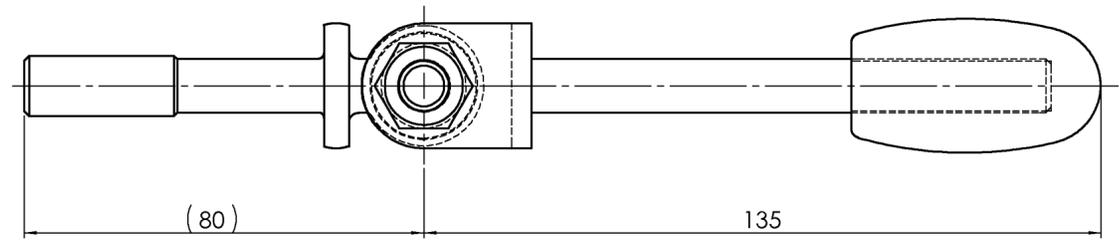

ausgegeben von: SCHULERA 23.05.2011 13:46:49  
 © Alle Rechte bei AL-KO, auch für Schutzrechtsanmeldungen. Alle Verfertigungsergebnisse, wie Kopie- und Weitergaberechte, bei uns.

645708\_GELENKKNEBEL KPL D48\_1 / Mittwoch, 9. Dezember 2009 12:14:44

PDM-Status: **F**

freigegeben

02	H	Vintl- Variante mit Augenschraube durch Klappknebel und Niet ersetzt. Knebel 1350401 ersetzt.				
01	G	wahlweise Knebel 645904 neu hinzu. Montage mit Schrauben wahlweise.				
00	F	Halbhohlniet 647981 war 607200; Knebel mont. 1350401 war 645904				
Vers./Rev./Änderungstext						
Oberfläche nach EN ISO 1302		Zul. Abweichung nach DIN ISO 2768 M	Werkstoff	Norm *	Halbzeug Norm	Materialnr.
Vers./Rev./Änd.-Nr.	Datum	Name	Gewicht	KG	Bearb. Name: GRUNSER	Datum: 26.04.2007
02	H	15691	03.08.2009	FINK	Benennung	Projekt:
01	G	15202	18.06.2008	HARTINGER		
00	F	14676	26.04.2007	GRUNSER		
<b>GELENKKNEBEL KPL D48</b> LINK HANDLE COMPLETE						
AL-KO AL-KO Kober GmbH I-39030 Vintl		Materialnr.	<b>645708</b>		Klass.-Nr.	<b>417105</b>
		Maßstab	1:1	Bl.-Anz.	Bl.-Anz.	Format
Urspr.	Ers. f. MEDUSA "E"			Ers. d.		

Vorlage: Ver. 4.3.1 / 14.07.2008