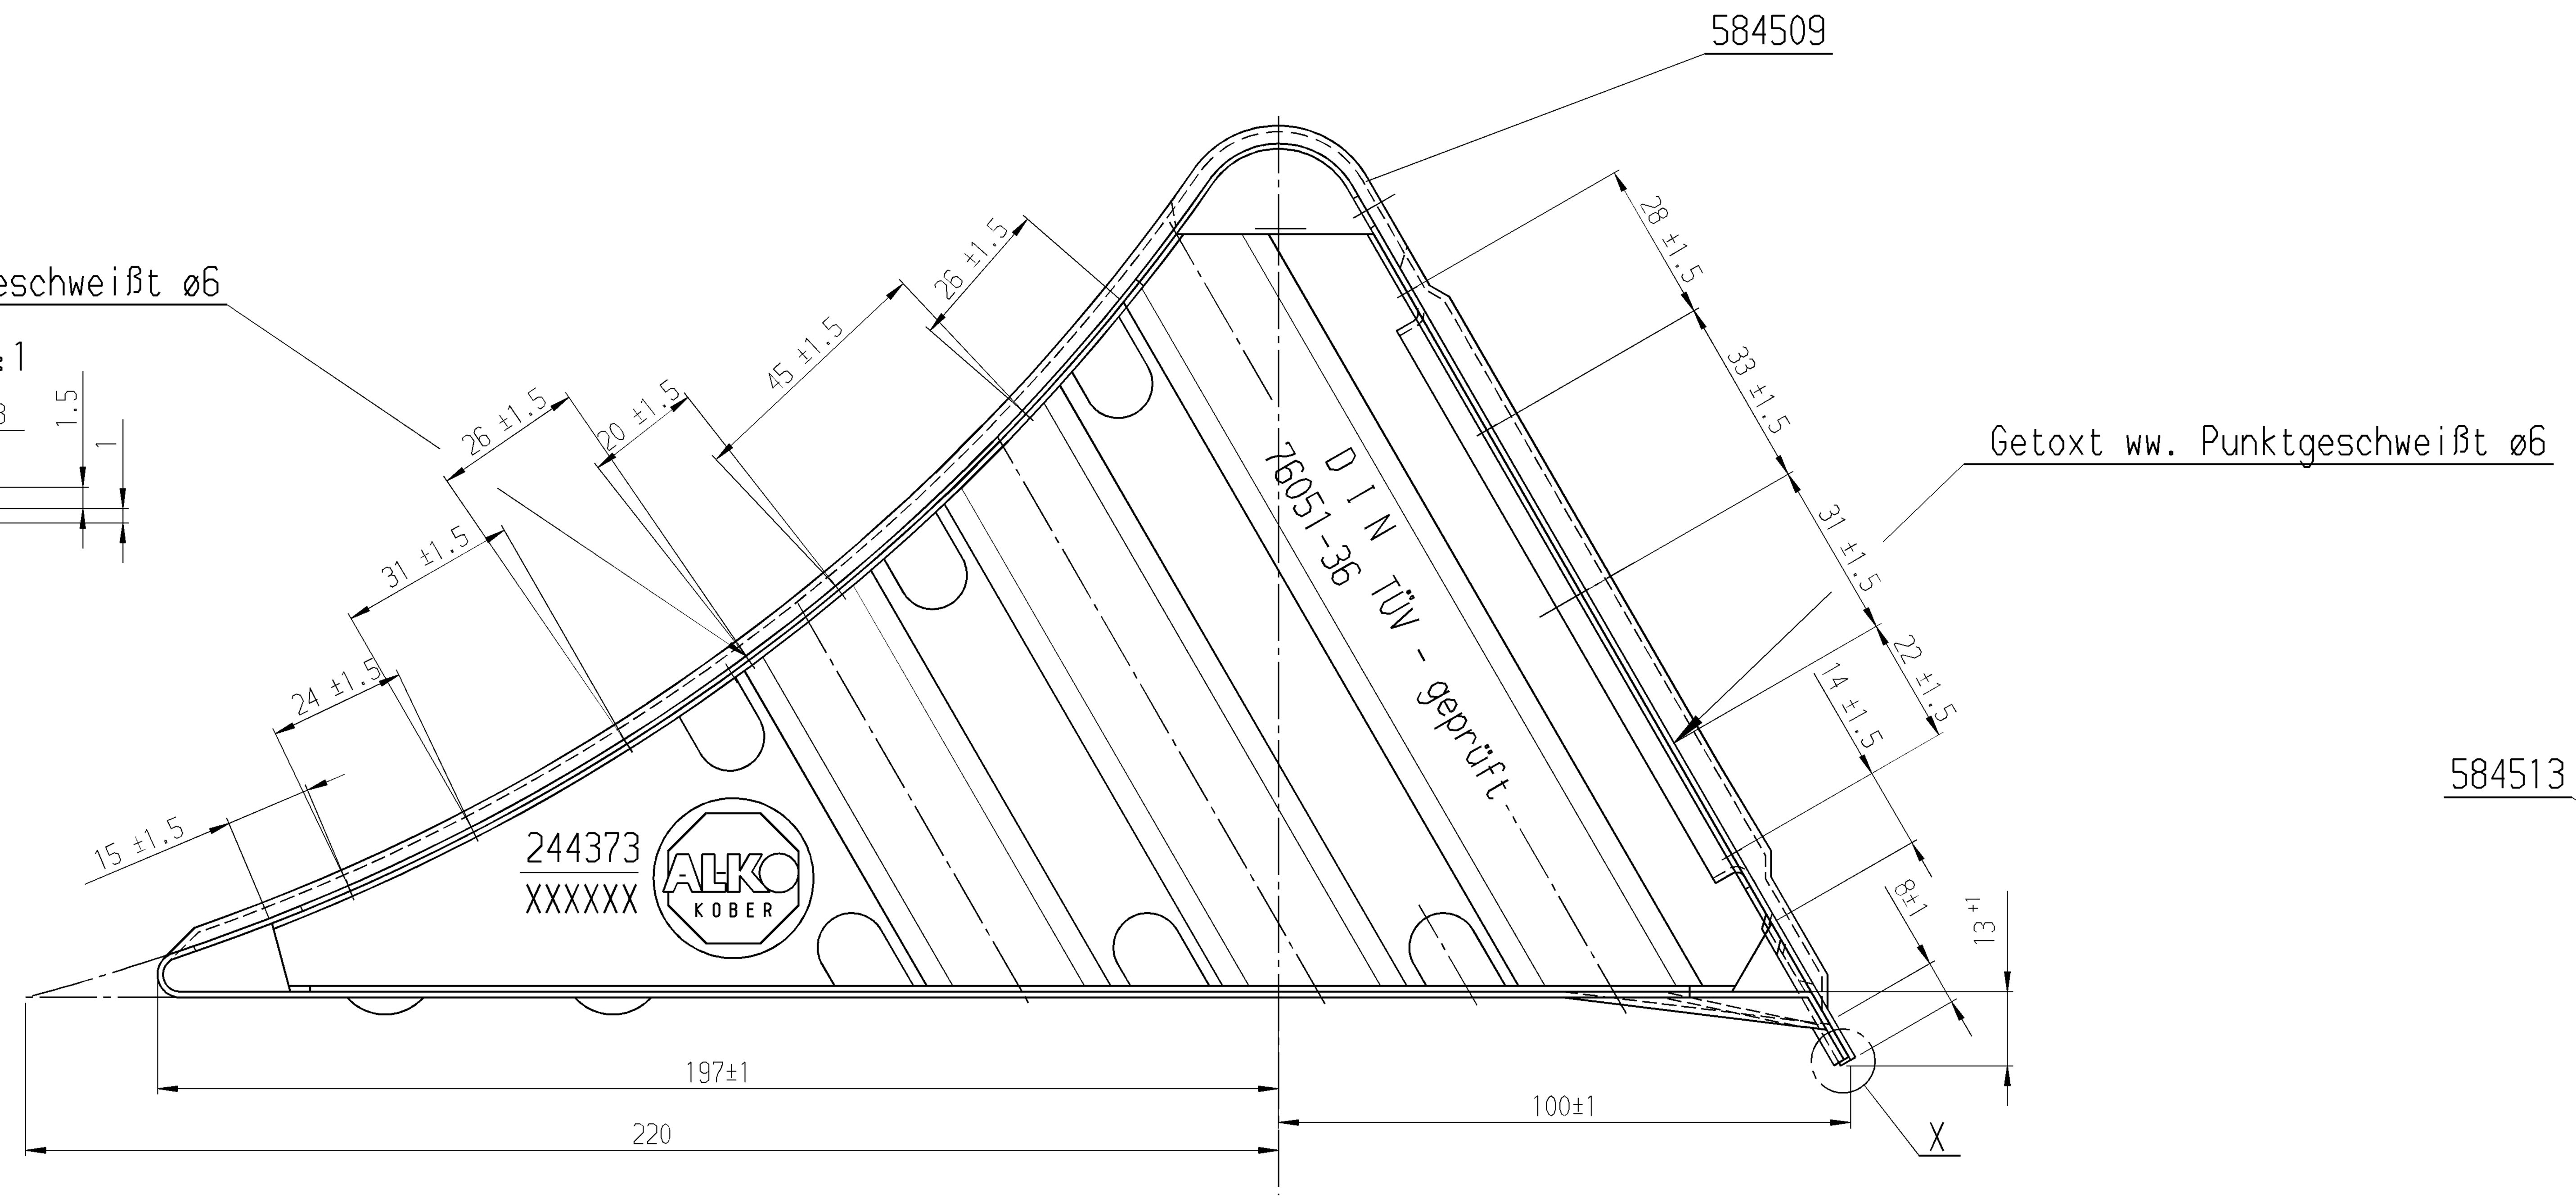

Getoxt ww. Punktgeschweißt ø6

Toxpunkt ø6 M 2.5:1

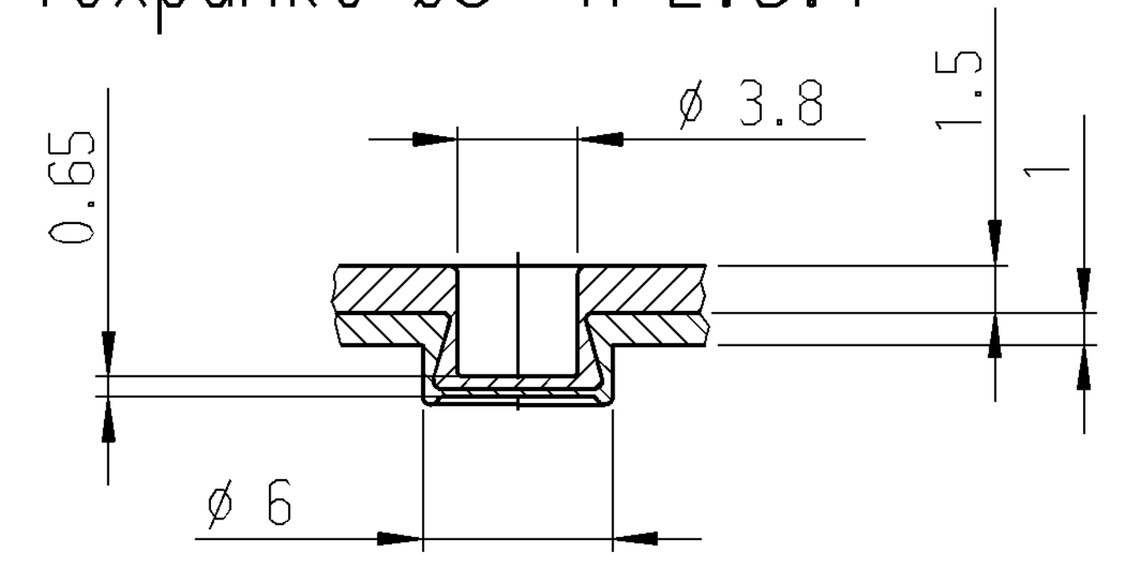

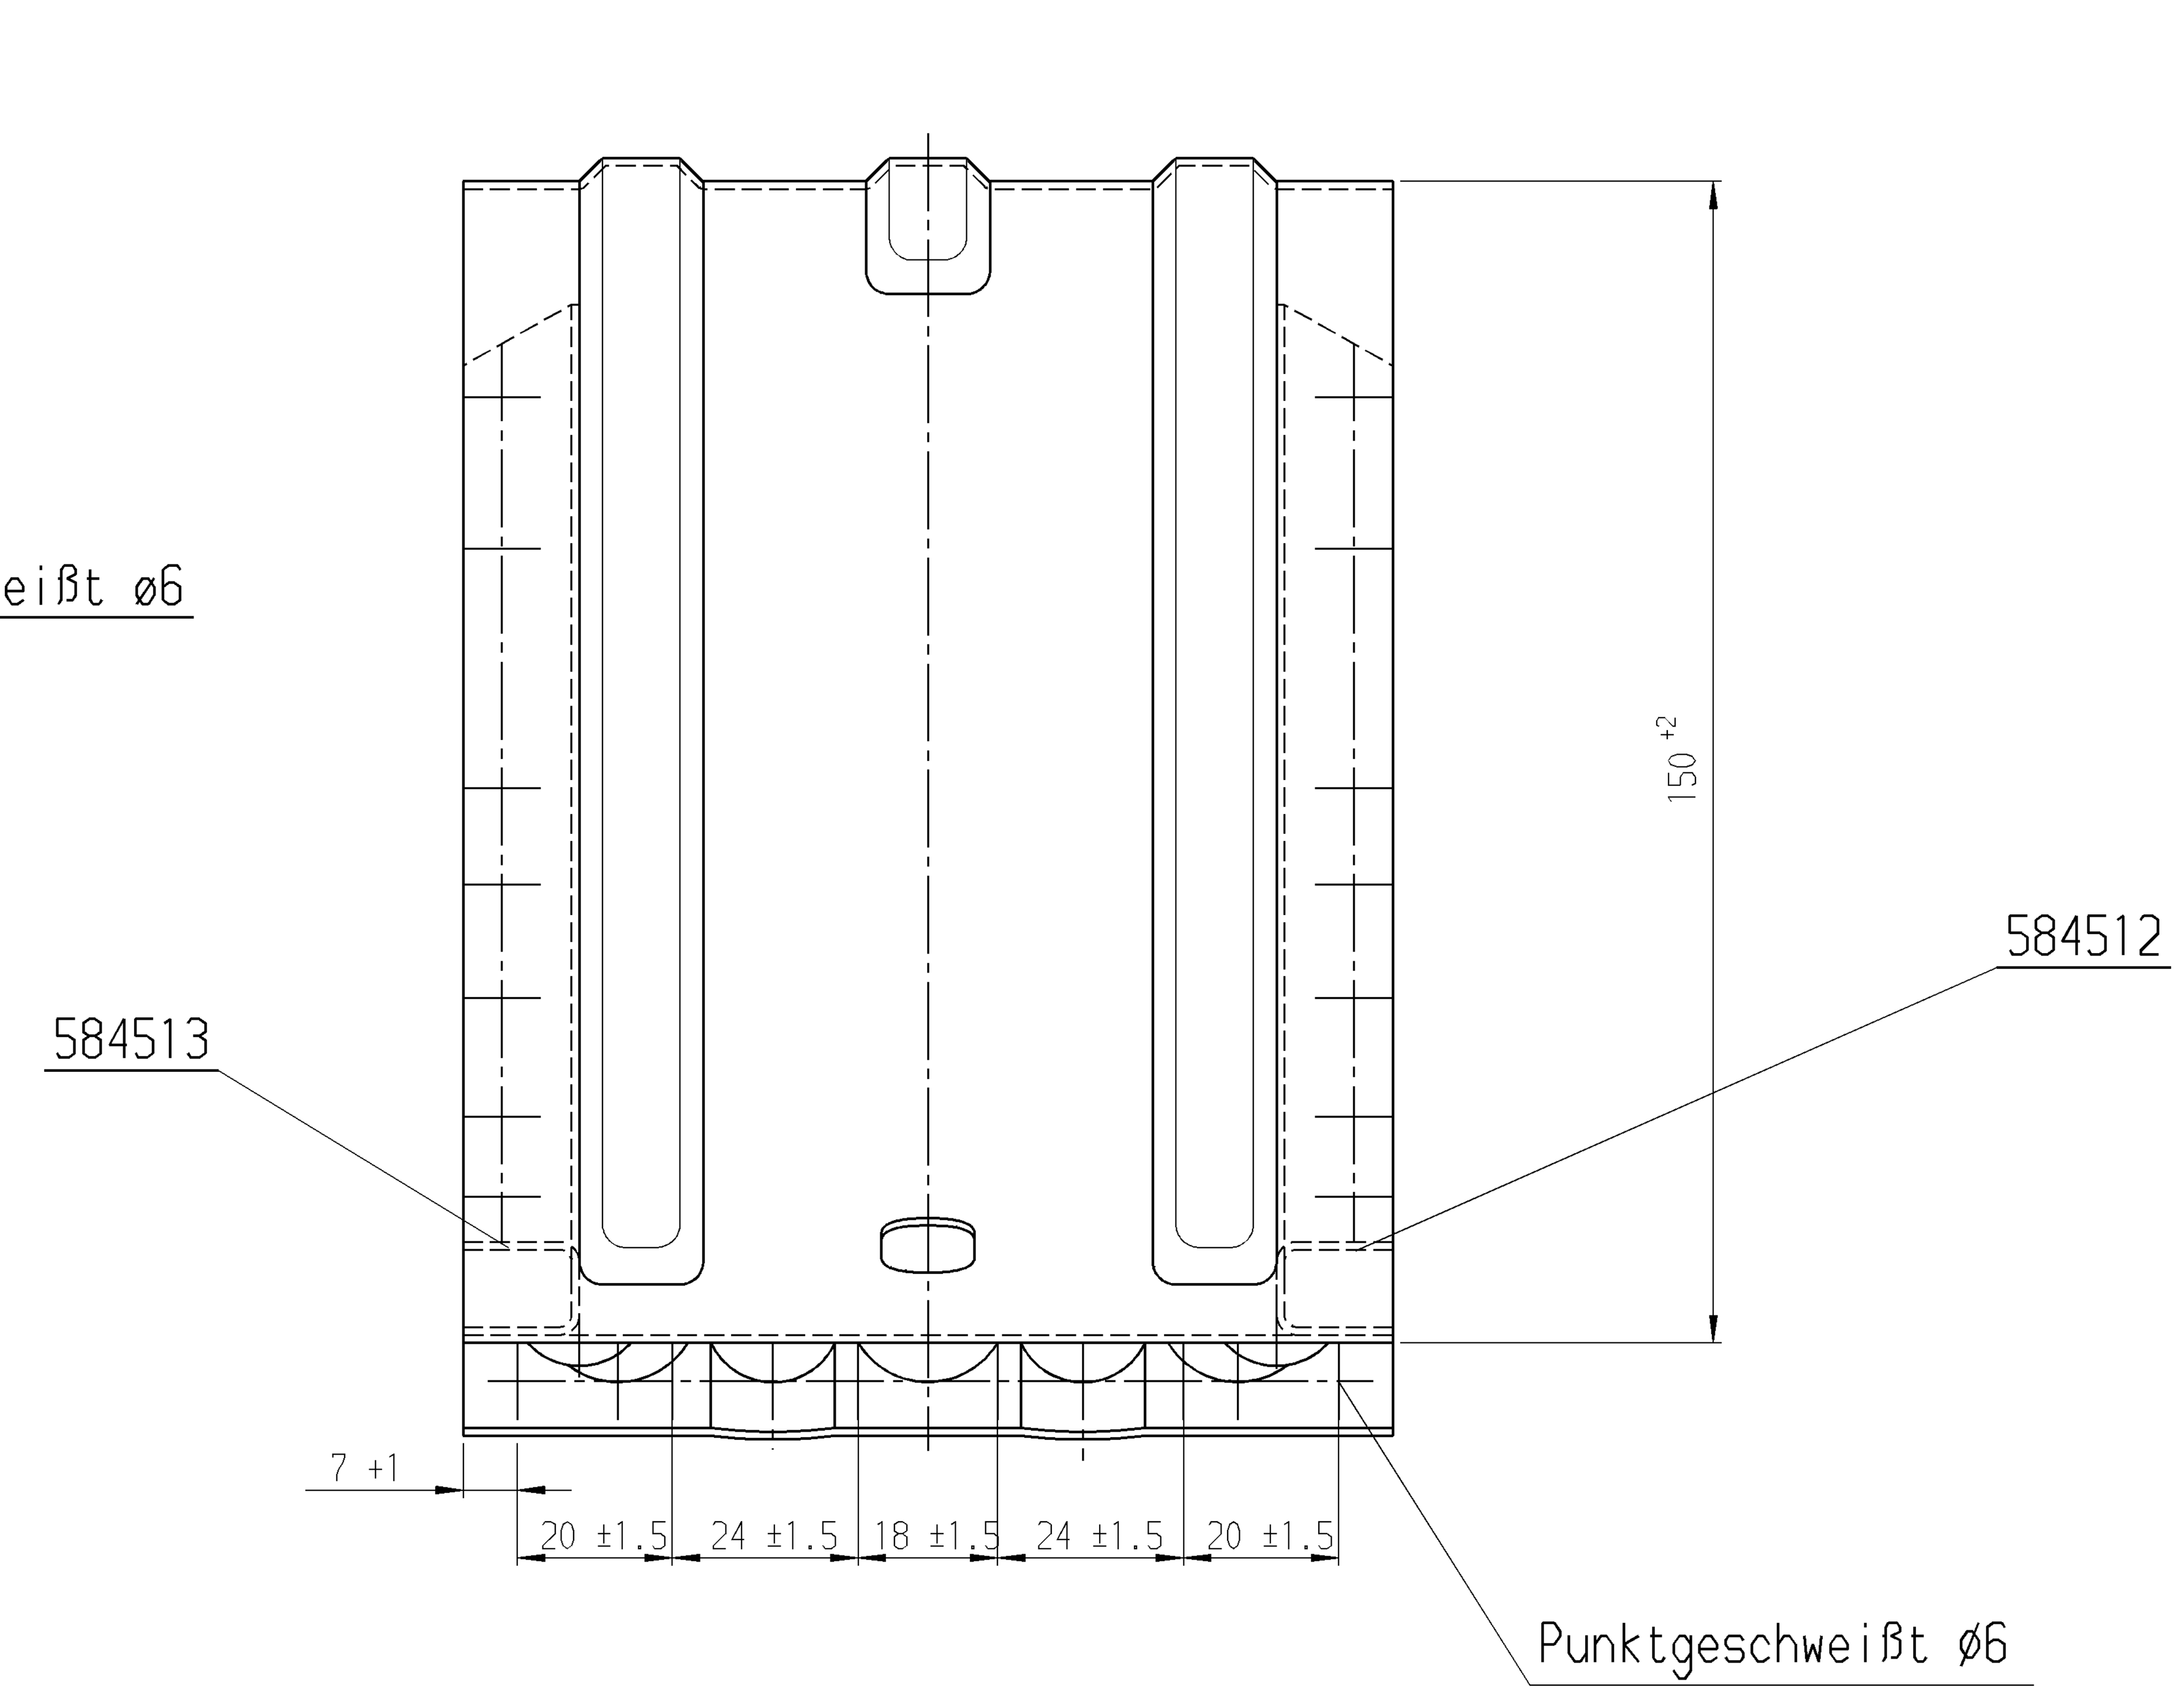

Einzelheit X: M 5:1

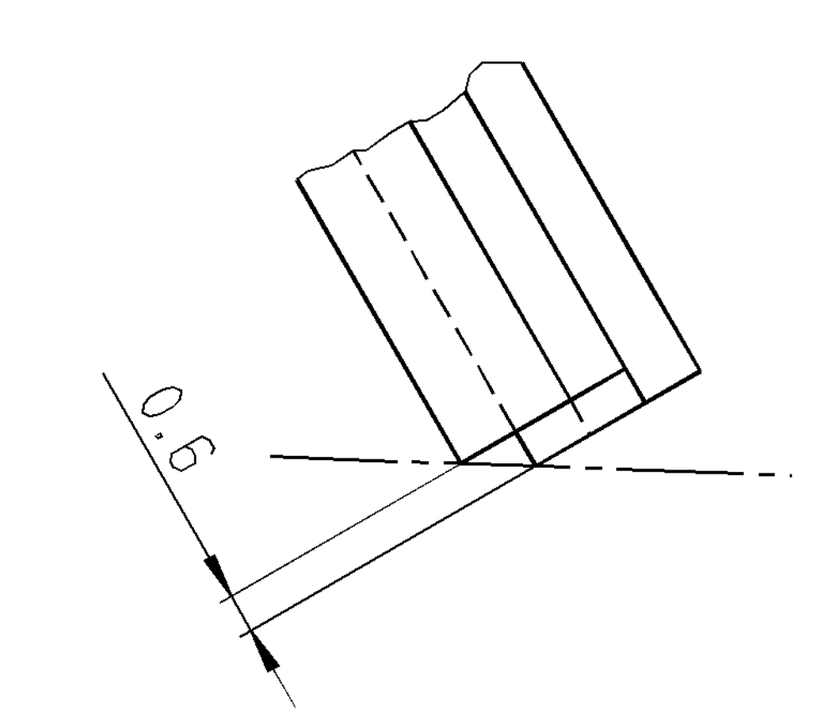

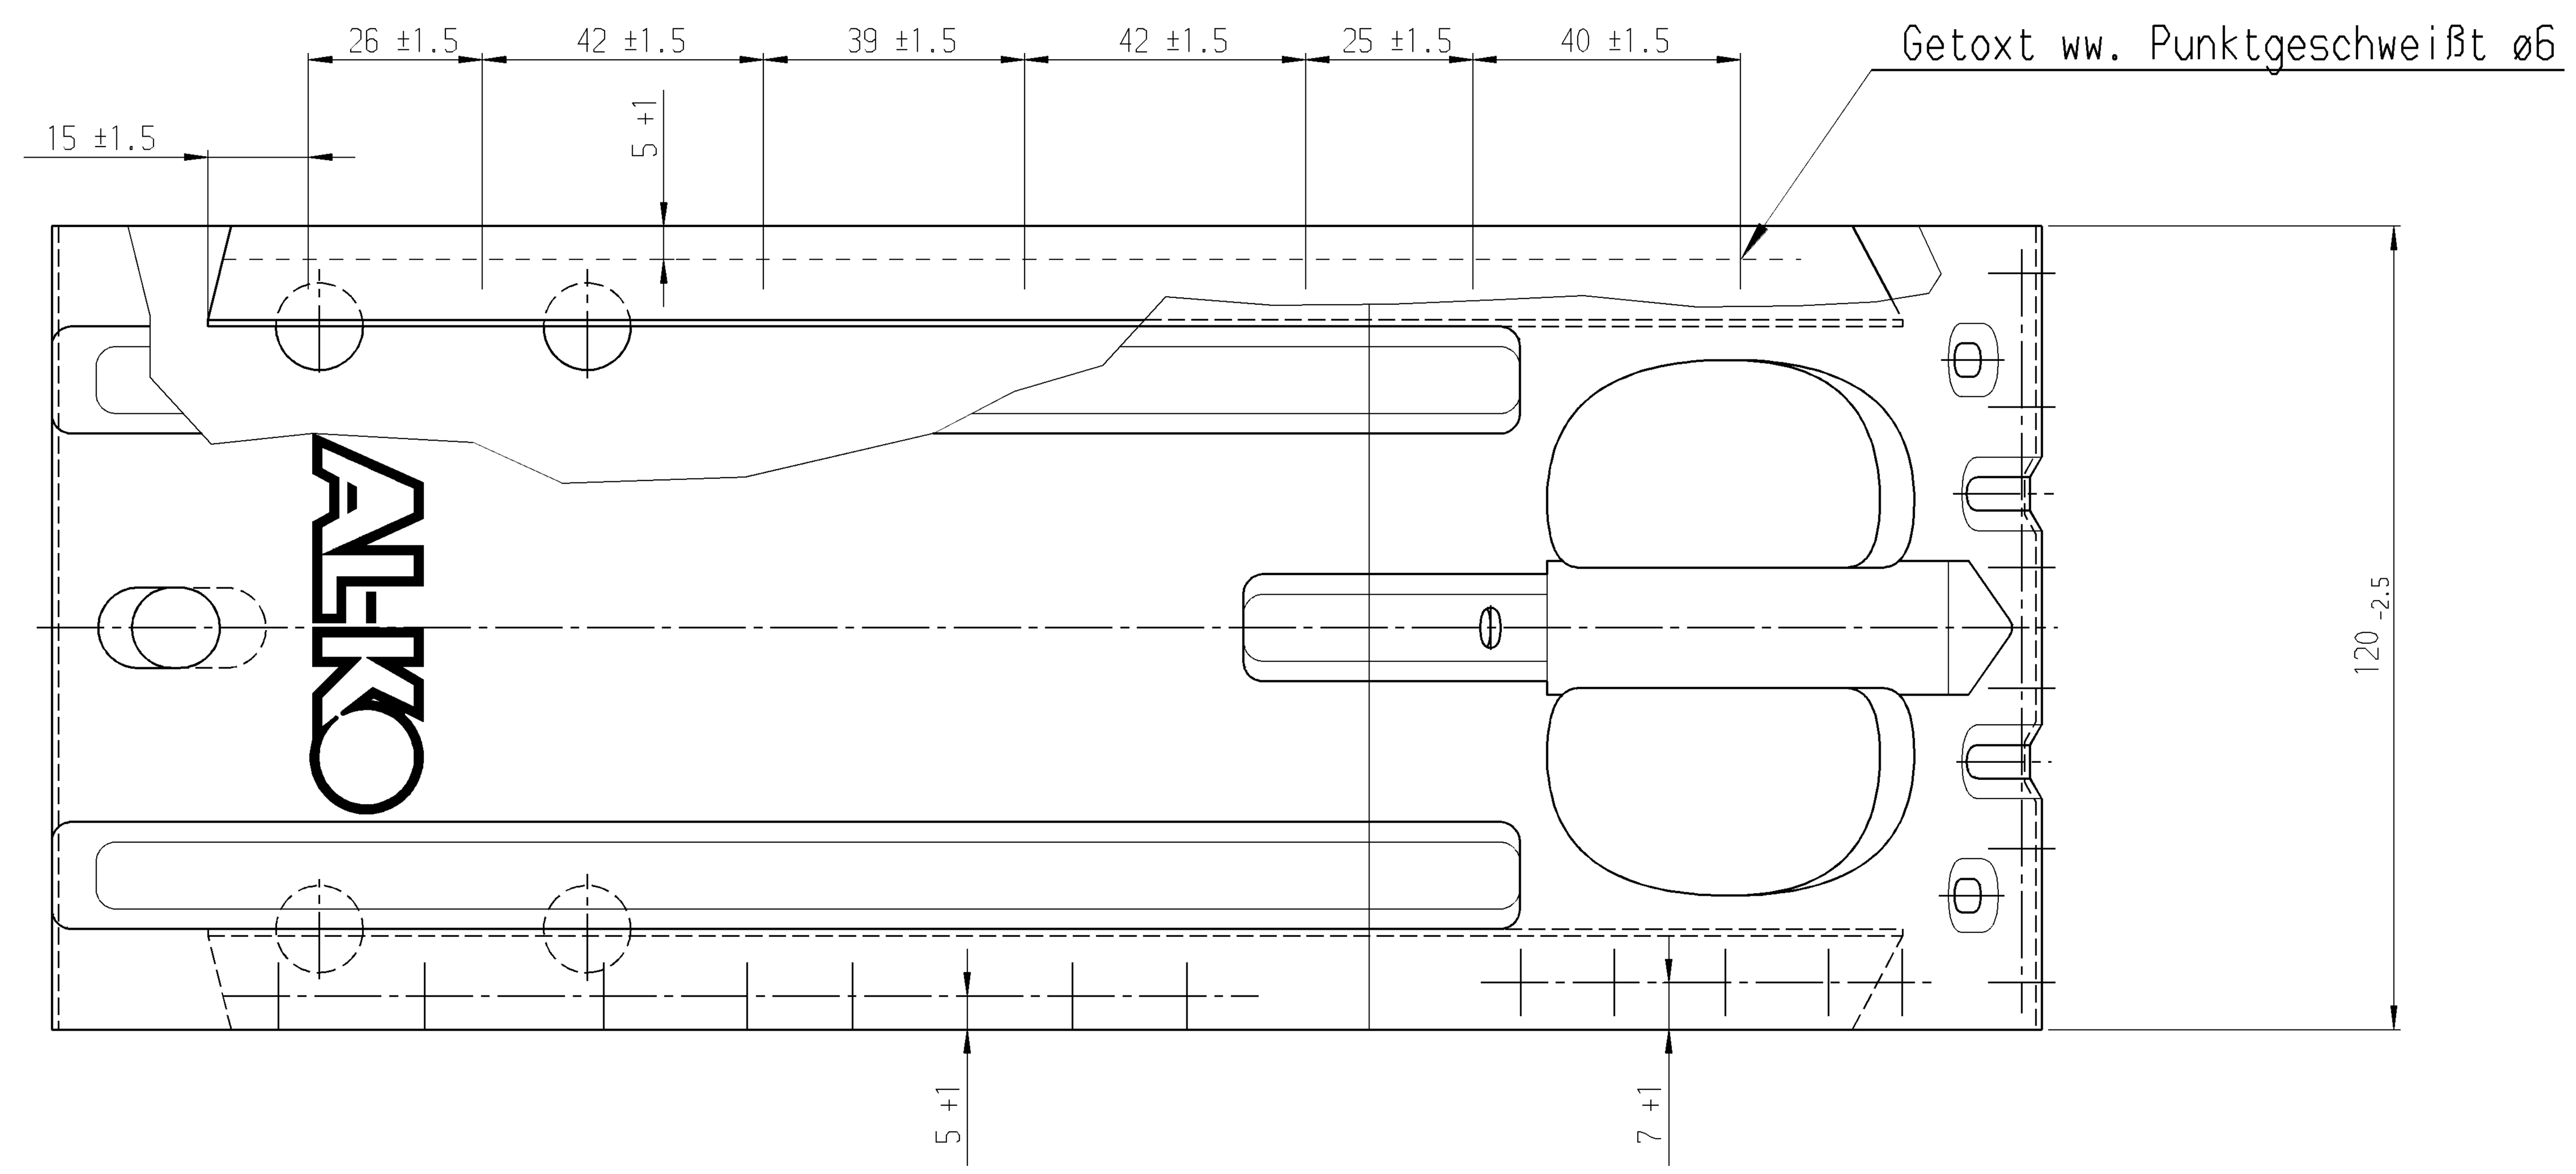

U-Keil auf scharfe Kanten überprüfen
und gegebenenfalls entfernen!

Preßgefügt (getoxt ww. punktgeschweißt)
nach Prüfbericht-Nr: 371031.2

Gefertigt aus
vorverzinktem Blech!

! CAD - Zeichnung !

Zust.	Änderungstext
e	AL-KO Zeichen hinzu;
d	/Schweiß-/Toxbemaßung, Einzelheit X, "Preßgefügt..." und "U-Keil..." neu hinzu
c	Zeichnung nach den Fertigungsmaßen abgestimmt; Text: "Gefertigt..." neu hinzu
b	76051-36 war 76051-46
a	Gleitschutz - Maße korrigiert

Zust.	Änd.-Nr.	Datum	Name
e	11085	07.09.01	Biss.
d	6959	04.04.96	Fink
c	6461	28.06.95	Mü.A.
b	6273	31.03.95	Gr.J
a	5375	23.07.93	Dam.

Oberfläche n. DIN 1302	
zul. Abweichung n. DIN 7168	m
Werkstoff	*
DIN	*
Halbzeug	*
DIN	*
Ident-Nr.	*
Gewicht	* kg
Maßstab	1:1
Format	A1
Bearb. (Datum / Name)	05.12.93 / Dam.
Gepr. (Datum / Name)	* / *
Norm	
Benennung	Unterlegkeil kpl. Typ 36 DIN 76051
Bl.-Nr.	1
Bl.-Anz.	1
Ident-Nr.	244373
Klass.-Nr.	174502
Urspr.	
Ers. f.	
Ers. d.	

AL-KO Consulting-Engineering GmbH D-8871 Kötz

freigegeben

ausgegeben von: TREY 26.02.2014 15:10:56
Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!
© Alle Rechte bei AL-KO, auch für Schutzrechtsanmeldungen. Alle Verfügungsbefugnisse, wie Kopie- und Weitergaberecht, bei uns.