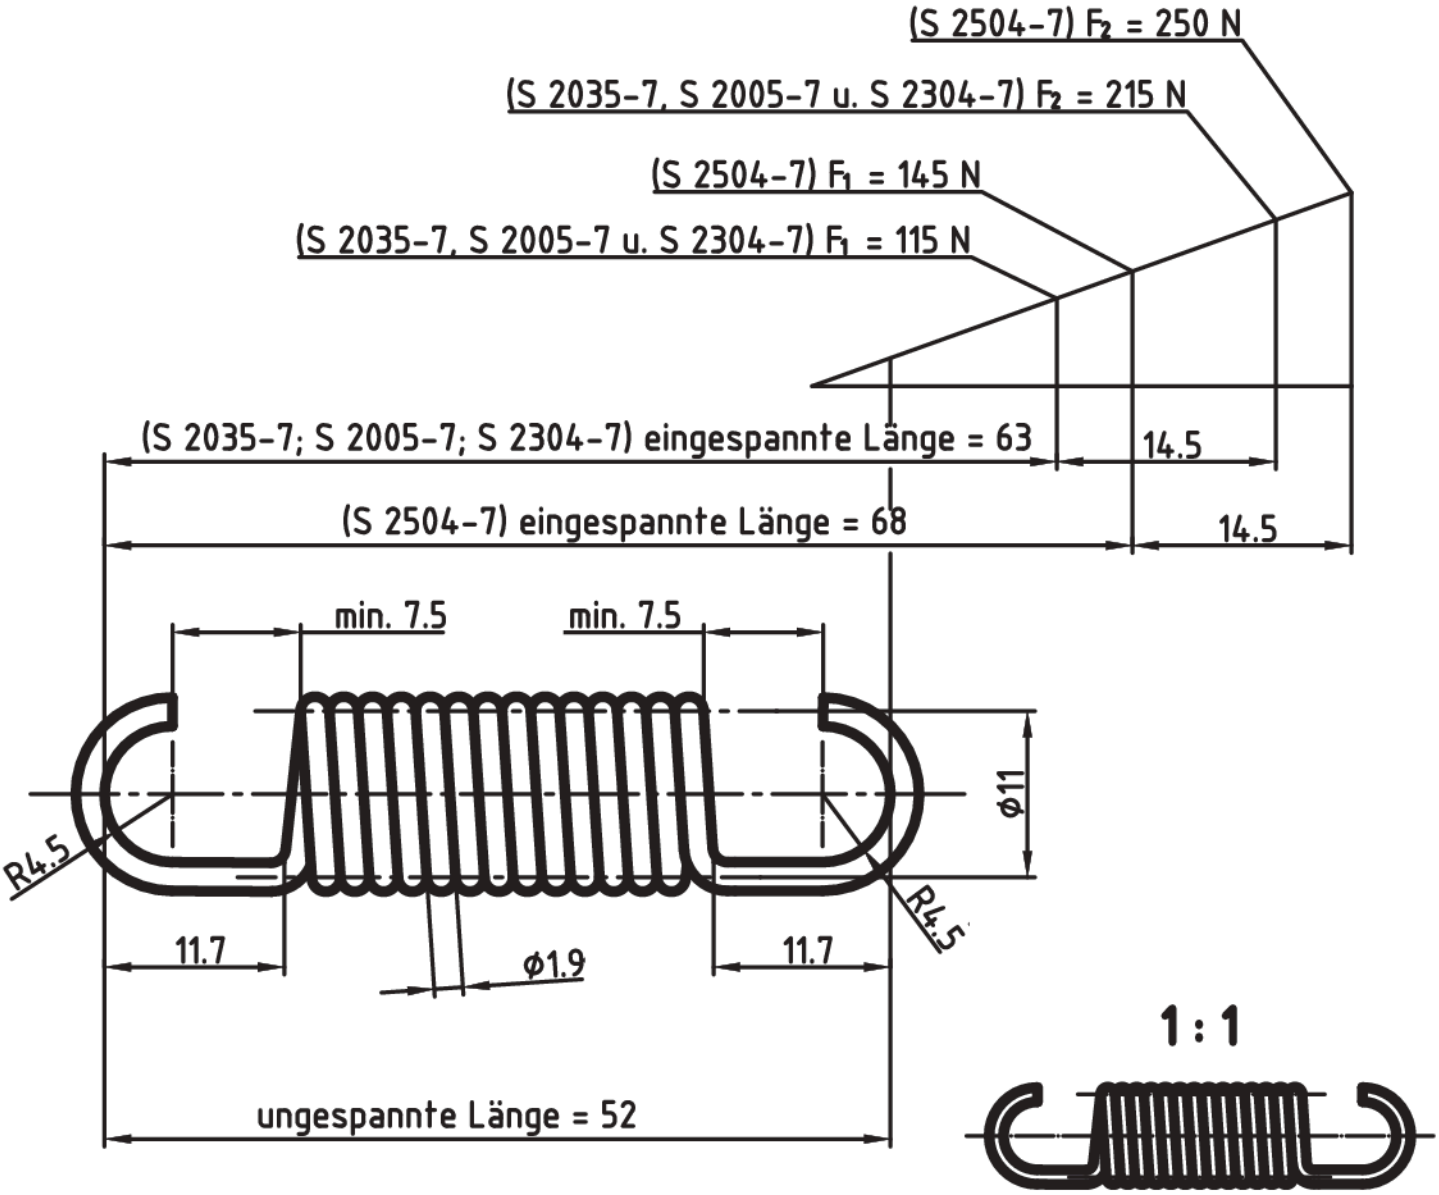

14 Windungen, zylindrisch

Fertigungsausgleich durch L_o und i_g

feuerverzinkt
Schichtdicke min. 10 µm

oleranzen nach DIN 2097

freigegeben

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!!!

ausgegeben von: BÜKER 24.08.2021 15:15:39

		Werkstoff Draht DIN 2076-C-1,9							
			Buchstabe	Anzahl	Änderungen	Nummer	Datum	Bearb.	Ges.
Maß	Abmaße	Oberflächen nach VW 1009 (DIN ISO 1302) R_{z800} R_{z20} R_{z40} R_{z12} R_{z30} $R_{z6,3}$ R_z beliebig		Datum	Name	Maßstab	Benennung		
			Bearb.	03.11.1997	Kasten	2:1	Zugfeder (S 2035-7; S 2005-7; S 2304-7; S 25		
			Geprüft	17.12.1997	Mol.				
			Ges.		Ebb.				

Diese Zeichnung behalten wir uns Rechte vor. Ohne unsere ...ige Zustimmung darf sie ver... ...ältigt noch Dritten zu... ...ich gemacht werden, und sie ...rch den Empfänger oder ... auch nicht in anderer Weise ...ächlich verwendet werden.

Werk-kennz. P

AL-KO
AL-KO Technology Paderborn GmbH
D33104 Paderborn

Nummer 4017083

Ersatz für 03.397.10.03.0 Ersetzt durch

Zeichnung CAD - erstellt