Questo disegno è di proprietà della KNOTT Spa . Non può essere prodotto, divulgato né comunque utilizzato senza autorizzazione scritta.
Alle Rechte, wie Vervielfaeltingung oder Weitergabe an Dritte, orbehalten

Sistema: Solid Edge correzioni manuali non ammesse.
System: Solid Edge keine manuelle Aend. zul.

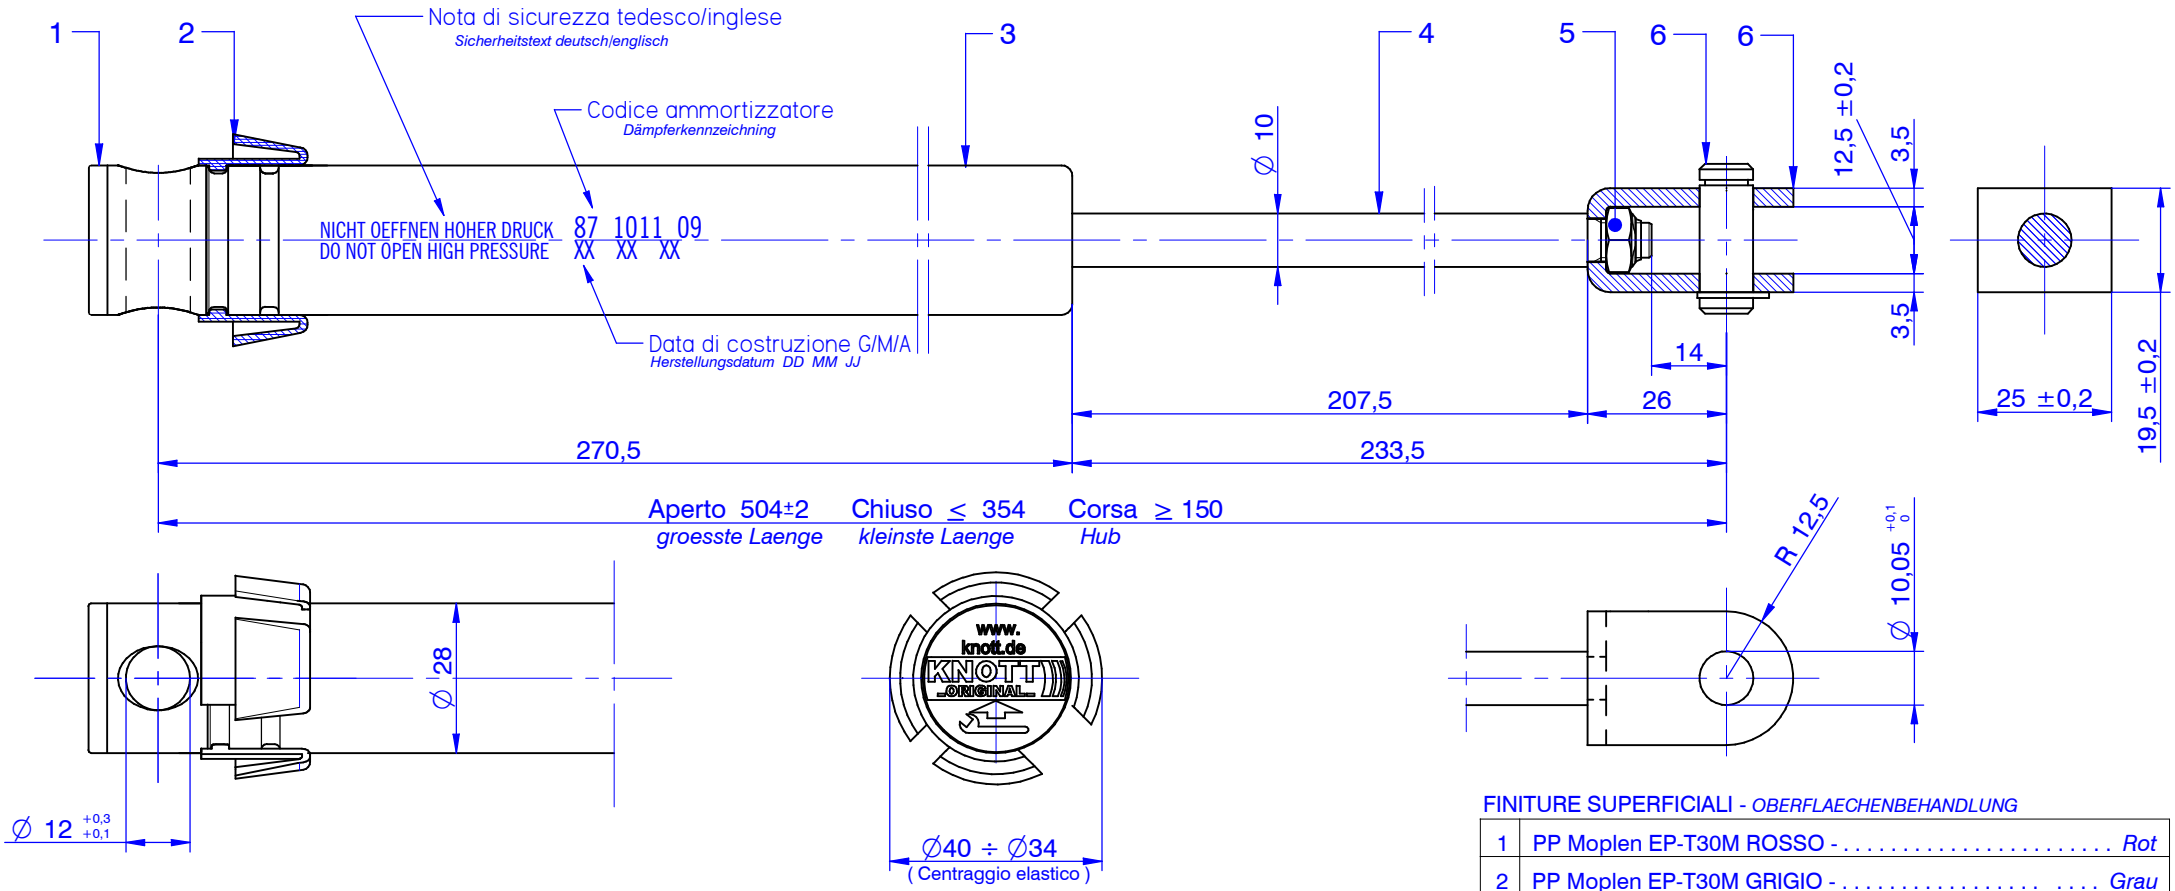

FINITURE SUPERFICIALI - *OBERFLAECHENBEHANDLUNG*

1	PP Moplen EP-T30M ROSSO -	*Rot*
2	PP Moplen EP-T30M GRIGIO -	*Grau*
3	Zincato Fe/Zn 8 cB (Bianco) - DIN 50961 -	*Weiss*
4	Nitrurazione SURSUF -	*Nislide schwarz*
5	Verniciato Cataforesi NERO -	*Schwarz*
6	Geomet 321 A -	*Weiss*

Posizioni di misura
Messpositionen

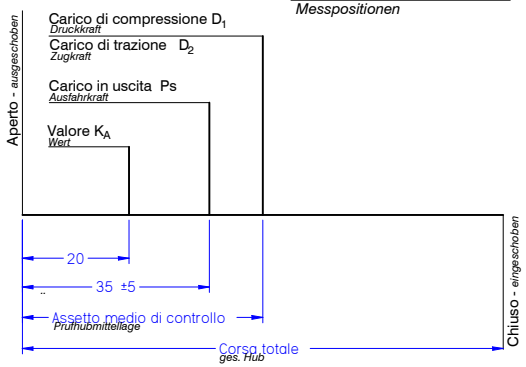

Corsa di controllo = 90mm *Prüfhub*		Assetto medio di controllo = 430±2mm *Prüfhubmittellage*	
Temperatura di controllo - *Prüftemperatur*		20°±5°C	
Temperatura di lavoro Min/Max - *Temperatur im Einsatz Min/Max*		*von* **-30°C** *bis* **+110°C**	
Compressione *Druckstufe*	D_1	1050 ±160 N	v = 90mm/s ±10%
Estensione *Zugstufe*	D_2	5400 ±800 N	v = 90mm/s ±10%
Compressione *Ansprechschwelle*	K_A	420 $^{+140}_{0}$ N	v = 12.5±2.5 mm/s
Carico in uscita *Ausfahrkraft*	Ps	185 $^{+80}_{0}$ N	ad interasse 465 mm

N.	Data *Datum*	Sigla *Name*	Descrizione Modifica - *Beschreiburg Aenderung*	Mod. N°
./.	10.06.2012	gb	Aggiunto "Temperatura di lavoro Min/Max" .	
./.	10.05.2012	gb	Aggiornati : Interassi / Corsa / Peso / LOGO con www.	
./.	10.06.2010	gb	Modificata " Forcella d' Attacco ".	.

KNOTT S.P.A.
Pianoro (Bologna)

Denominazione - *Benennung*
Amm.re idraulico monocamera a gas
Hydr. gas Einzelrohrdampfer

Cliente - *Kunde*
KFL 20 (G_A 1.100÷2.000kg)

Finitura - *Oberflaechenbehandlung*

Disegnatore - *Zeichner*: Benizzi

Rif. originale - *Original-Nr.*: .

Sostituisce il.... - *ersetzt*

Peso - *Gewicht*: 705 gr.

Visto - *geprueft*

Data - *Datum*: 23.03.2009

Scala - *Masstab*: 1:1

A3

87 1011 13