


## Sachmerkmal-Tabelle

**!Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!**



|                                  |                          |                |                                |            |        |            |          |
|----------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------|------------|--------|------------|----------|
| Benennung<br>Bowdenzug EURO-COMP | Klass.-Nr.<br>KL17903101 | Feingliederung | Bearb.: SPH<br>Datum: 01.04.21 | Blatt<br>1 | Format | WN-Katalog | Register |
|----------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------|------------|--------|------------|----------|

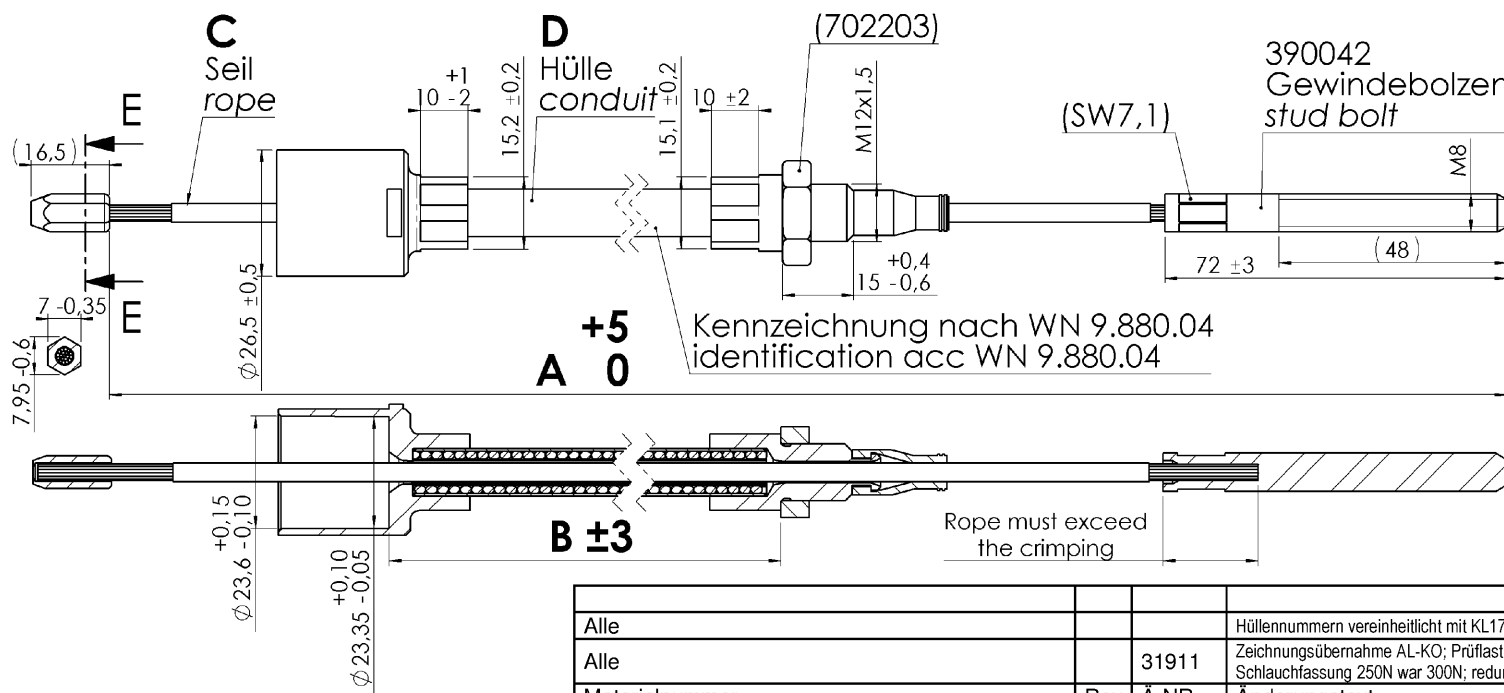

Prüflast der Endstücke  $\geq 5000\text{N}$  / 100% Prüfung

Jedes Bremsseil ist mit 5000N so zu belasten, dass die Litze gestreckt wird.

Bruchlast für aufgedruckte Litzenendstücke  $\geq 7500\text{N}$   
 Abzugskraft der Schlauchfassung  $\geq 200\text{N}$

Litze mit dünnem Fettfilm versehen.  
Molykote 33 lighth AL-KO No. 800058

100% test load for cable end pieces  $\geq 5000\text{N}$

Every rope has to be loaded with 5000N in a way that the rope is stretched.  
Brake force for crimped rope end pieces  $\geq 7500\text{N}$   
Pull off force for the hose sockets  $\geq 200\text{N}$

Rope greased with a thin film of Molykote 33 light  
AL-KO No. 800058

Minimum surface protection (CrVI free)  
According to Work Standard 9.840.22 OFL04  
(except pressed areas)  
Optionally permitted: stainless steel (1.4301/14305)

|                |     |       |                                                                                                                              |          |      |
|----------------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
|                |     |       |                                                                                                                              |          |      |
| Alle           |     |       | Hüllennummern vereinheitlicht mit KL17903003                                                                                 | 04.08.21 | sph  |
| Alle           |     | 31911 | Zeichnungsübernahme AL-KO; Prüflast 5000N war 6500N; Abzugskraft Schlauchfassung 250N war 300N; redundante Angaben entfernt; | 02.03.21 | sph  |
| Materialnummer | Rev | Ä-NR- | Änderungstext                                                                                                                | Datum    | Name |

[illegible]

# Finale Freigabe

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!!!

ausgegeben von: FENGLER 01.02.2022 08:22:00