
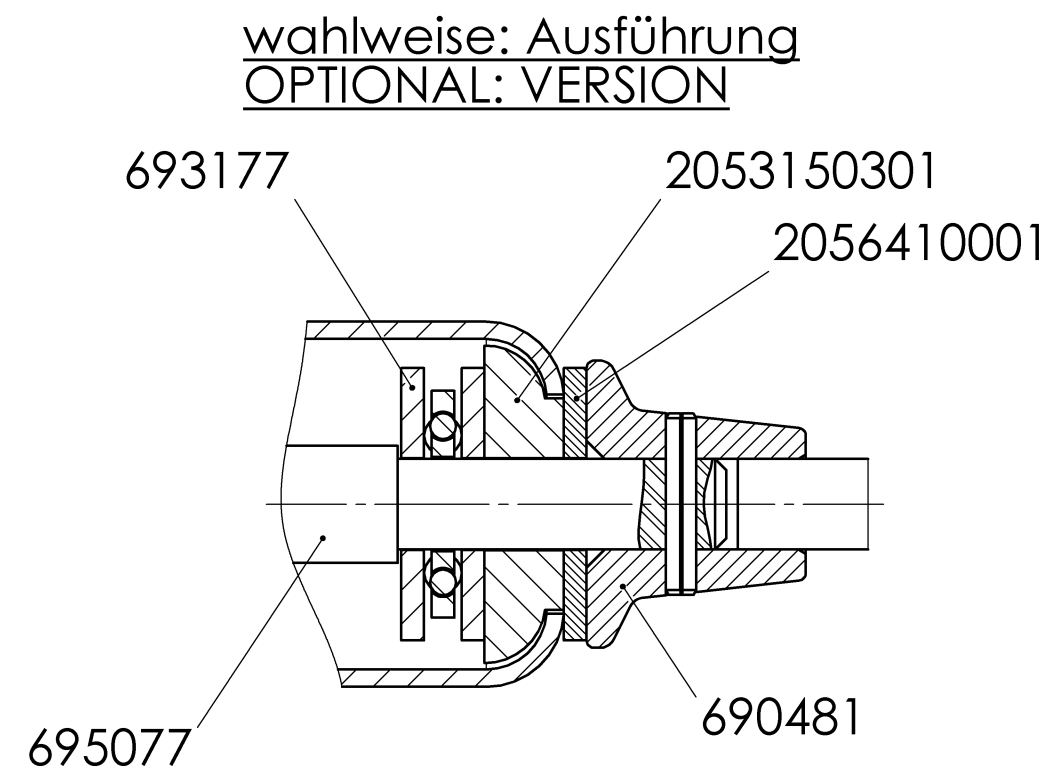
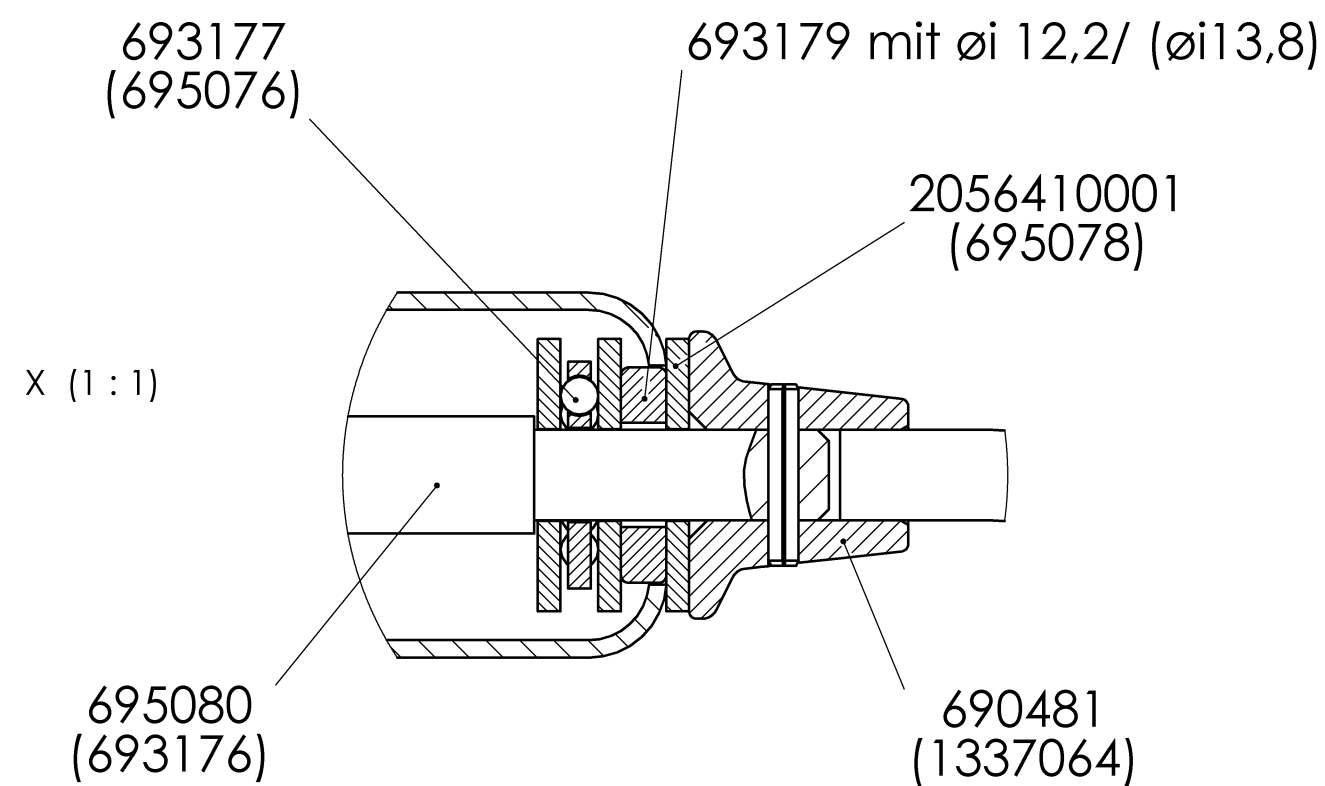


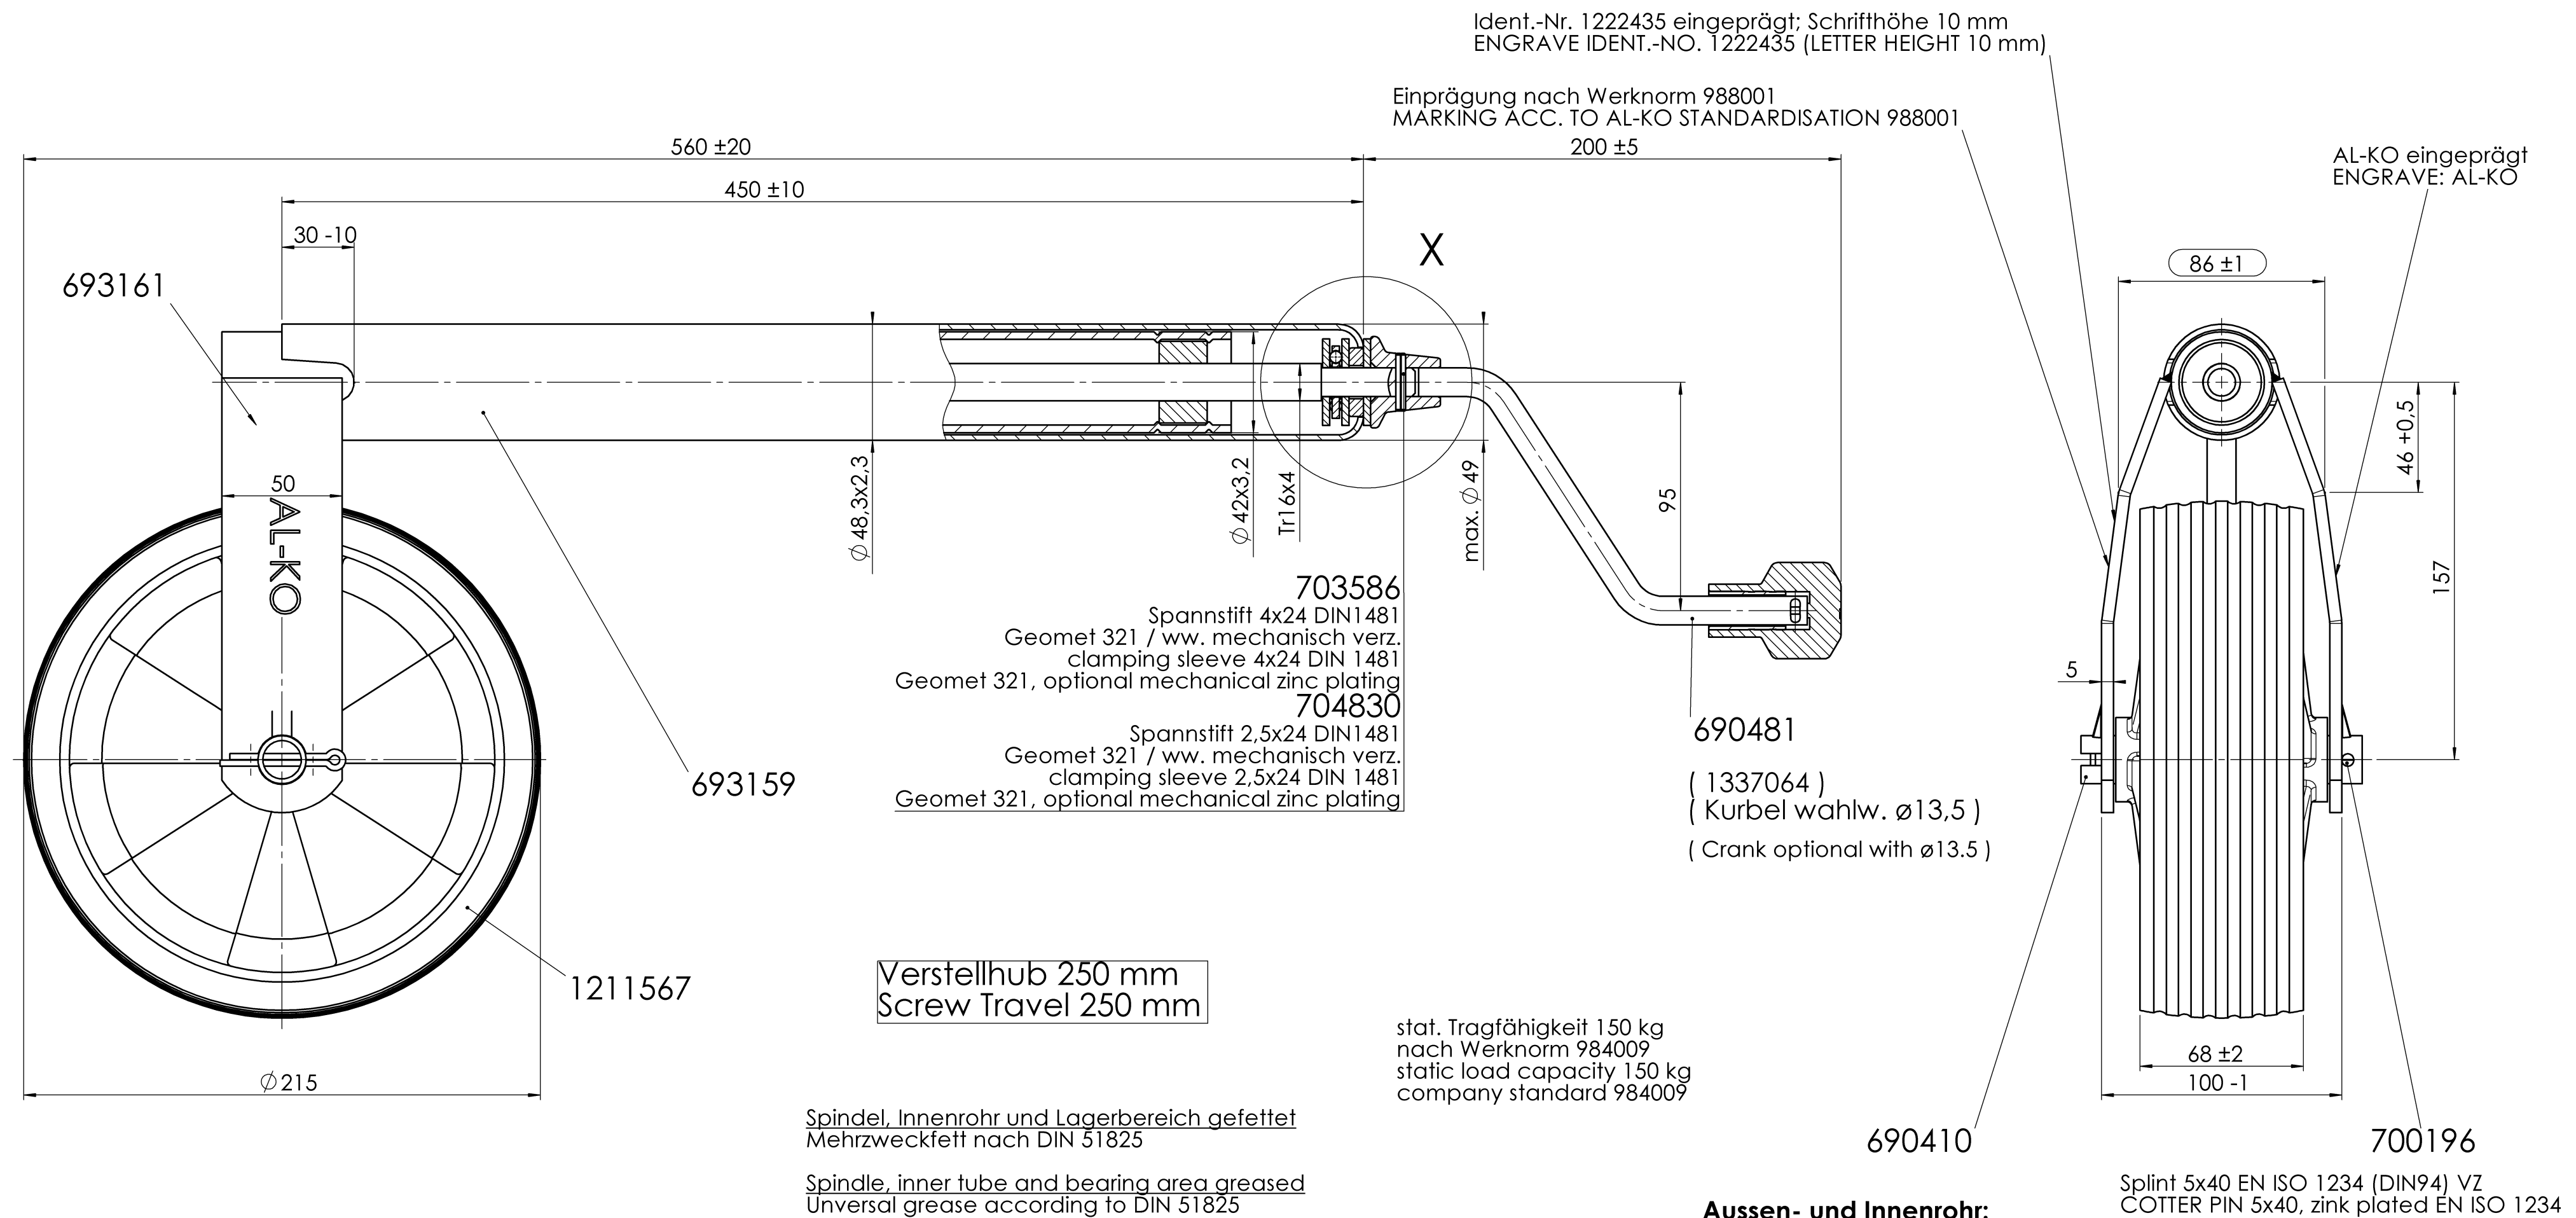

Aussen- und Innenrohr:
external- and internal tube:
feuerverzinkt DIN EN ISO 1461-tZn
hot dip galvanized DIN EN ISO 1461-tZn

Kleinteile:
small parts:
Galvanisch verzinkt - passiviert (Cr6-frei)
Fe//Zn12//A nach WN 9.840.22 OFL01
Galvanic Zinc - passivation (free of Cr6)
Fe//Zn12//A according to Work Standard 9.840.22 OFL01

03	F	68±2 war 68±2;																		fre	
02	E	Ausf. m. Scheibe 2053150301 ww. hinzu; Anpassung Cr6 frei; Spannstift 704830 hinzu;																			
01	D	Kontrollmaß 80±1 bei Abstand 36,7 wird Kontrollmaß 8±1 bei Abstand 46																			
00	C	SOLID WORKS Übernahme; Zeichnung überarbeitet;																			
Vers./RevS		Änderungstext																			
Oberfläche nach EN ISO 1302		Zul. Abweichung nach DIN ISO 2768 M		Werkstoff		Norm		Halbzeug		Norm		Materialnr.									
				---		-		-		-		-									
Vers./RevS		Änd.-Nr.		Datum		Name		Gewicht		KG		Bearb. Name: BAUM				Datum: 12.11.2009					
03	F	32027		21.06.2021		TILLMANN		Benennung		Projekt: -											
02	E	18568		17.06.2015		MUELLERT		STÜTZRAD48PLUS 150KG 215X65SOFT-RAD JOCKEY WHEEL													
01	D	15992		07.04.2010		HARTINGER															
00	C	15819		12.11.2009		BAUM															
								 Materialnr. 1222435 Klass.-Nr. 170021 Maßstab 1:2 Bl.-Nr. 1 Bl.-Anz. 1 Format A2													
Urspr. -								Ers. f. MEDUSA V. 29.09.06				Ers. d. -									