


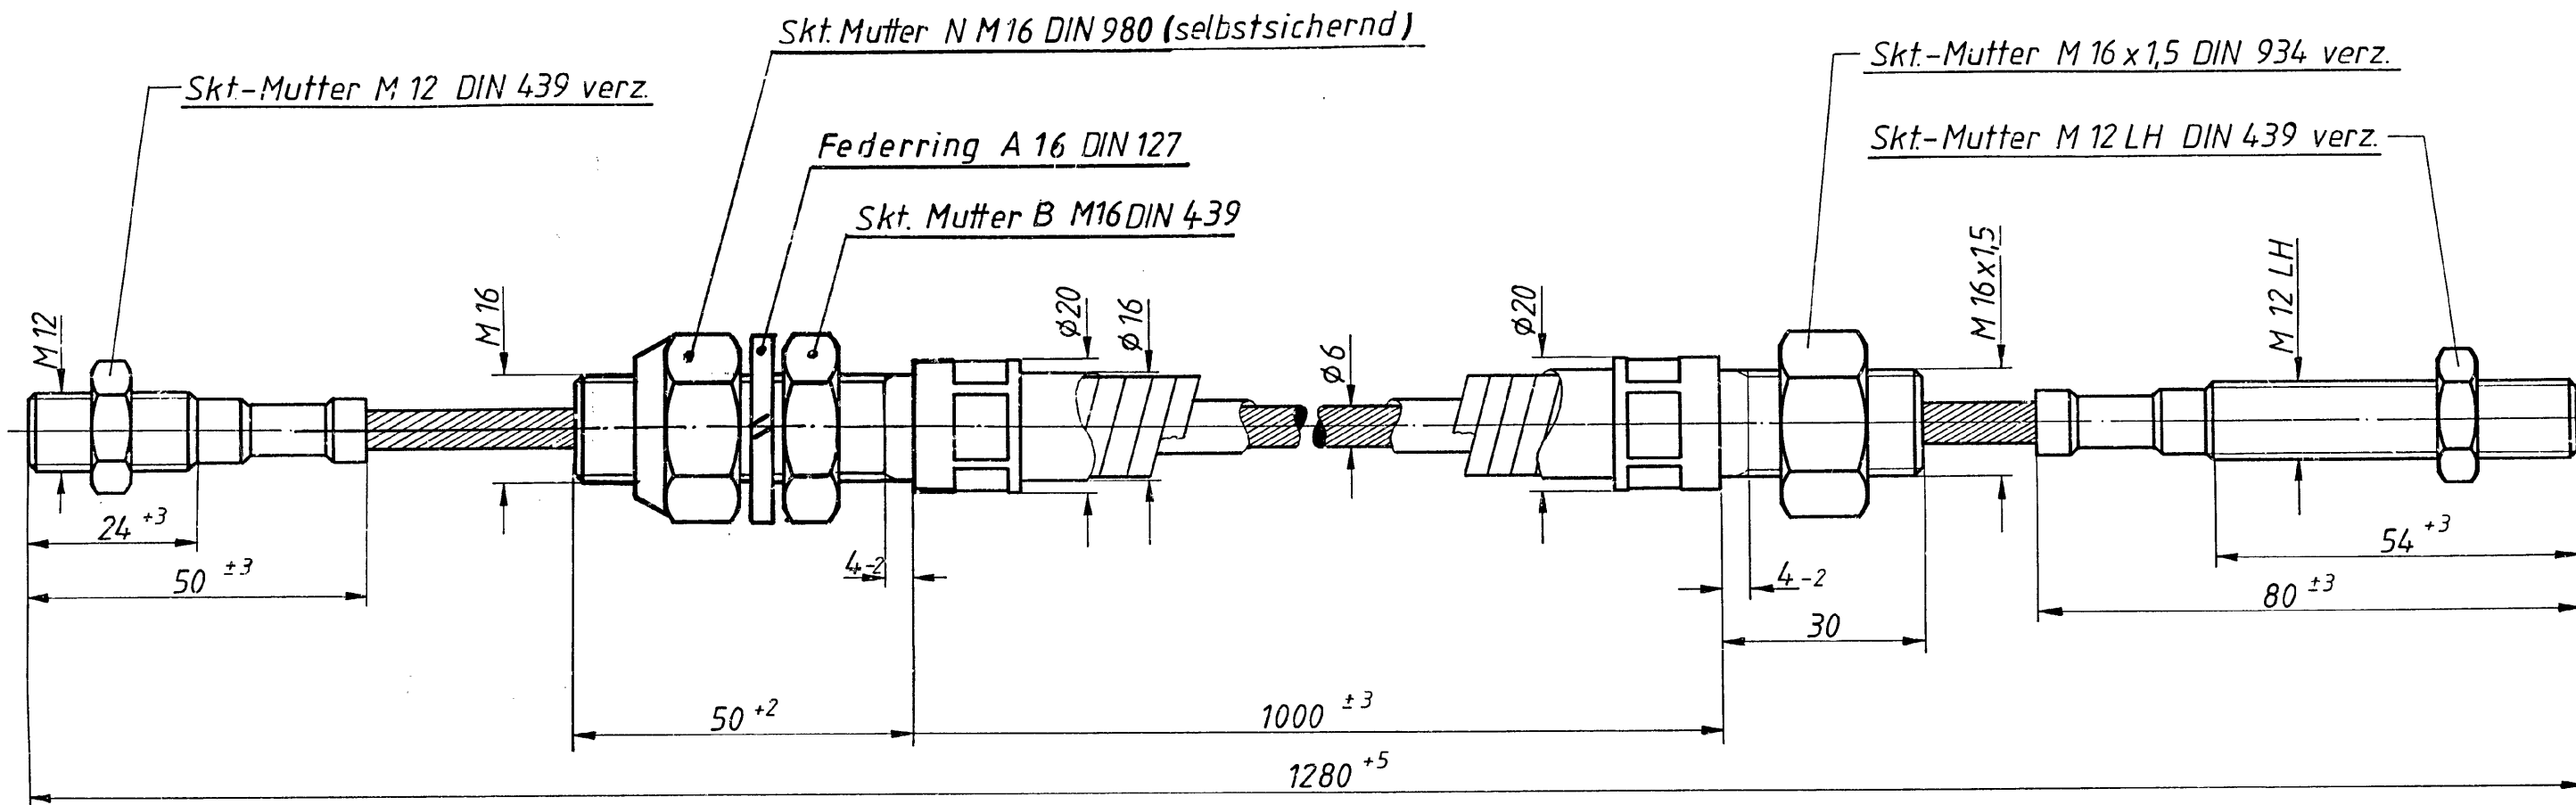

Prüflast 1400 kg

Bowdenzug gefettet

Hüllenendstücke verzinkt

e	Klass.-Nr. war 4. 909.20					
d	1 Skt. Mutter DIN 980 selbstsichernd entfallen / 1 Skt. Mutter DIN 439 neu / Federring A 16 neu					
c	Skt.-Mutter NM 16 hinzu, Gewindebuchse 357.592 entfällt					
b	bei Buchse 357.592 Ansenkung hinzu, Federring B 16 DIN 127 entfällt					
a	357.592 war Flügelmutter M 16 1" 315					
Zust.	Änderungstext					
Oberfläche n. DIN 1302		zul. Abweichung n. DIN 7168		Werkstoff		DIN
				Halbzeug		DIN
				Ident.-Nr.		
		Gewicht		Maßstab		1:1
				Format		A 3
		Datum		Name		
		Bearb.		22.9.83		Wdh
		Gepr.				
		Norm				
e	3490	5.2.90	Stu.	Alois Kober GmbH Maschinenfabrik		
d		6.4.84	Wegsch.			
c	401	15.2.84	Bj			
b	382	31.1.84	Bj			
a	—	21.12.83	Bj			
Zust.	Änd.-Nr.	Datum	Name	Urspr.		
				Ers. f.		Ers. d.
				Ident.-Nr.		Klass.-Nr.
				357 143		1. 790. 03
				Bl.-Nr.		Bl.-Anz.

freigegeben