

Werknorm
Sachmerkmal-Tabelle: KL17903107


Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten



!CAD-Zg.! * *

Benennung BOWDENZUG INOX M10-M10	Klass-Nr./ Gruppe 17903107	Feingliederung Mehrachser INOX	Bearb.St.W Dat:11.02.04	Zust.: Maßst. 1:2	Blatt 1	Format A3	WN-Katalog 4.2	Gruppe 1 Achse
-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	----------------------	------------	--------------	-------------------	----------------

Herstellercode und Fertigungsdaten nach WN988004

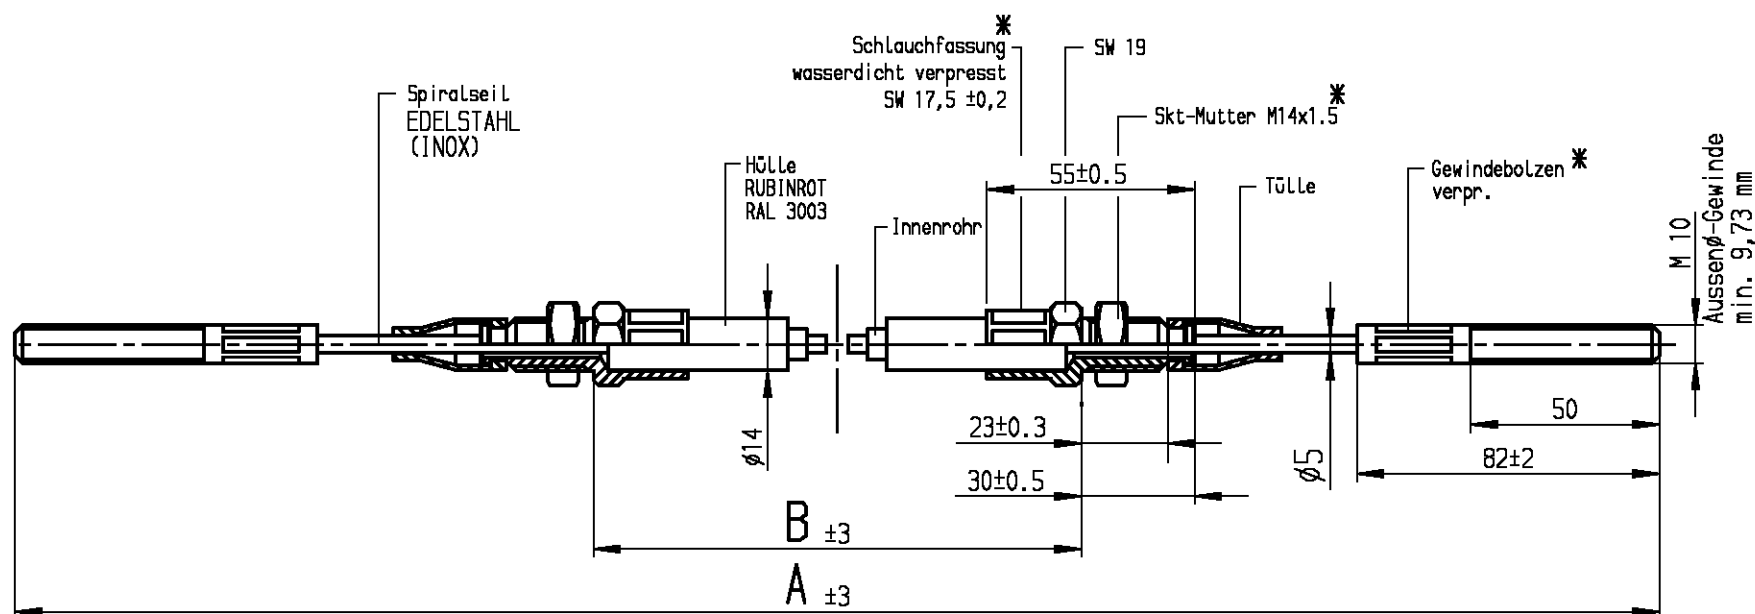

Prüflast der Endstücke min. 11000 N / 100%-Prüfung

Jedes Bremsseil ist mit 11000N so zu belasten, daß die HÜLLE gestaucht und die Litze gestreckt wird.

Bruchlast für aufgepreßte Litzenendstücke min. 13000 N

Seil $\varnothing$ 5mm DIN 3054 (37 Litzen)

Ofl. Vorschriften gelten nicht für Preßstellen

Litze mit dünnem Fettfilm versehen

Fett TL - VW 745 (AL-KO Nr. 800074)

D-Teil

Cadmiumfrei

Spiralseil: EDELSTAHL (INOX)

* = FeZn 12 C galvanisch verzinkt

HÜLLE RUBINROT RAL 3003

Bowdenzug kpl bestehend aus:

-700109

Mutter Skt- (Lose)

-2074850503

Kugelmutter (Lose)

1221594, 1221595, 1221596	a	13823	M14 war M16, Seillängen neu;	26.10.05	BAY.
Materialnummer/Positionsnummer	Rev	Änd.-Nr.	Änd.-Text	Datum	Name

Sachmerkmaleiste

REV-Standard	FIG.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
Bowdenzug	Seillänge	Hüllenslänge	Bowdenzug kpl					Bemerkung	Datum	Name	Tab.
Material-Nr.	mm	mm	Material-Nr.					Text	TT.MM.JJ	Text	\$
1225024	1	1050	750						16.04.10	B5.	\$
1224557	1	1060	680						21.01.08	Rud.	\$
1225231	1	1370	990						27.01.11	Alt.	\$
1221594	a	1	1380	1000					22.06.04	BAY.	\$
1225028	1	1420	1040						26.04.10	Kee	\$
1221595	a	1	1580	1200					22.06.04	BAY.	\$
1224997	1	1930	1550						15.03.10	St.W	\$
1223811	1	2180	1800						30.01.07	Alt.	\$
1221596	a	1	2380	2000					22.06.04	BAY.	\$
1225350	1	1495	990						19.05.11	ALT	\$

freigegeben