Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!!
respect protective note according DIN ISO 16016
© All rights with AL-KO, also for patent right registrations.
© All powers of disposition like copy and passing on rights with us.
© Alle Rechte bei AL-KO, auch für Schutzrechtsanmeldungen.
© Alle Verfügungsbefugnisse, wie Kopie- und Weitergaberecht bei uns.

Besondere Merkmale: / specific characteristic:	Produktionsfreigabe
S = sicherheitsrelevant / *security relevant* Z = zulassungsrelevant / *permission relevant* F = funktionsrelevant / *functional relevant*	*production release* Datum: *date:* 04.03.2013

Produkt unterliegt der Richtlinie 2000/53/EG Altfahrzeuge
Verbot und Deklarationspflicht von Stoffen entsprechend VDA 232-101
product is subject to directive 2000/53/EG scrapped cars
forbiddance and duty of declaration from substances according VDA 232-101

1	0	0	Anzahl der besonderen Merkmale auf der Zeichnung (nach Kategorie) *number of specific characteristics on the drawing (by Category)*

S Nr.	Z Nr.	F Nr.	Merkmal *characteristic*	Anforderungen an die Umsetzung *requirements for implementation*	Zone *area*	Blatt *sheet*
S01			Prüflast / test load ≥11.000N	100% Prüfung 100/ testing	D3	01

Schnitt A-A

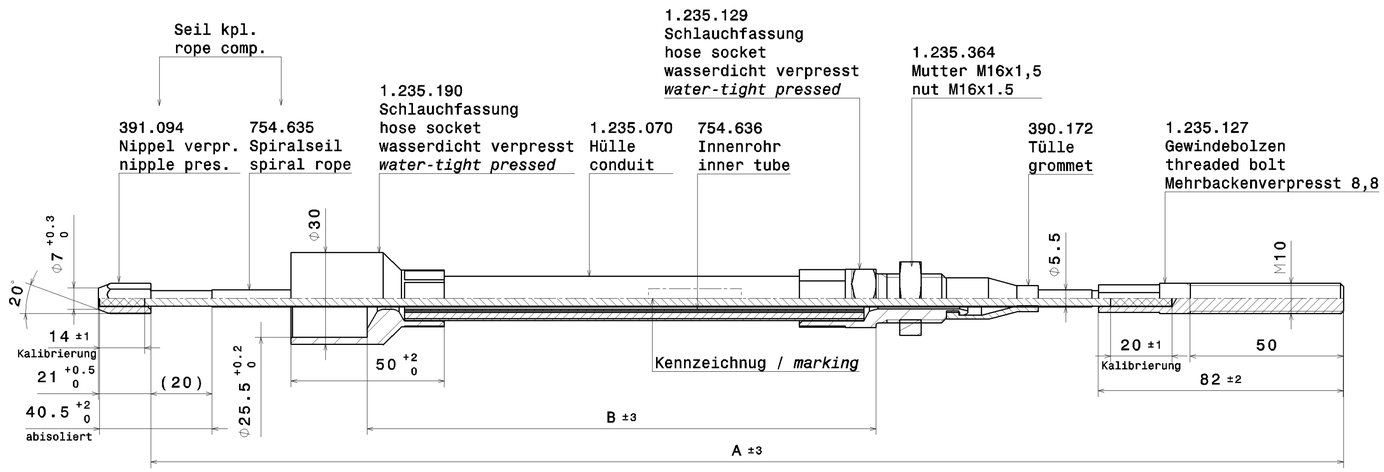



-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-						
Position 01 bis 11	Tab	-	17.01.2012	Holl	Mutter 1.235.364 war 701.861							
Position 09 bis 11	Tab	-	06.09.2012	Holl	Seil kpl, Hülle abgel und Innenrohr abgelengt hinzu							
Material-Nr. *material no.*	RevS *index*	Änd.-Nr. *section*	Datum *date*	Name *name*	Änderungstext *changing text*							
11	1.211.918	e	2210	1950	1.236.070	1.235.308	1.235.311		06.09.12	Holl	$
10	1.211.760	e	2160	1950	1.236.069	1.235.307	1.235.310	Sonder	06.09.12	Holl	$
9	1.211.727	e	1950	1690	1.236.068	1.235.306	1.235.309	Sonder	06.09.12	Holl	$
8	241.113	g	1860	1600	395.413	391.163	391.164		08.11.11	Holl	$
7	241.112	g	1660	1400	395.412	391.161	391.162		08.11.11	Holl	$
6	241.111	g	1560	1300	395.411	391.159	391.160		08.11.11	Holl	$
5	241.110	g	1360	1100	395.410	391.157	391.158		08.11.11	Holl	$
4	241.109	g	1260	1000	395.409	391.155	391.156		08.11.11	Holl	$
3	241.108	g	1160	900	395.408	391.153	391.154		08.11.11	Holl	$
2	241.107	g	1060	800	395.407	391.151	391.152		08.11.11	Holl	$
1	241.106	g	760	500	395.406	391.149	391.150		08.11.11	Holl	$
Pos. no.	Ident-Nr. identify	RevS	A	B	Seil kpl. robe comp.	Hülle abgel. conduit cut.	Innenrohr abgel. inner tube cut.	Bemerkung comment	Datum date	Name name	Tab

Ziffernfolge verdreht (Bsp.: 2010=01)
digits twisted (e.g.: 2010=01)

Woche der Fertigung / *week of manufacturing*
Jahr der Fertigung / *year of manufacturing*
Hersteller / *supplier*
Teilenummer / *part number*
Hüllenlänge / *length conduit*
Hersteller Code / *supplier code*
Schriftstempel PLL / *mark PLL*
EG-Prüf-Nummer / *EG test number*

XX XX AL-KO 241106 HL 500 033 PROFI LONG LIFE
EG-PRUF-NR.361-054-92/361-060-86/361-056-86/36105786/36105306

Kennzeichnung nach WN 9.880.04
identification acc. WN 9.880.04

Schrift Arial 4,0
font Arial 4,0

Kennzeichnung gelb 754.642
marking yellow 754.642

Prüflast der Endstücke ≥ 11.000N / 100%-Prüfung |S01

Alle Bremsseile sind mit 11.000N zu belasten, dass die Hülle gestaucht und das Seil gestreckt wird.

Mindestbruchlast der Seilendstücke ≥13.000N
Abzugskraft der Hüllenendstücke ≥250N

Bowdenzug mit MOLYKOTE 33 light 800.058 gefettet

100% test load for cable end fittings ≥ 11000N |S01

Every rope has to be loaded with 11.000N in a way that the conduit is compressed and the rope is streched.

breaking load of the cable end fittings ≥13000N
pull-off force for the hose sockets ≥250N

rope greased with MOLYKOTE 33 light 800.058

-	-
-	-
e	Kalibrierung 14 war 18
d	Mutter 1.235.364 war 701.861
c	Beschriftung auf Zweizeilig umgestellt / Zeichnungslayout aktualisiert / Maß 40,5 war 36,6 / 11.000N war 10.0
c	Mehrbackenverpresst war Sechskantverpresst
b	Abisolierung hinzu und vergrößert
a	Auf Profi Long Life umgestellt
RevS *index*	Änderungstext *changing text*

Finale Freigabe

-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-						
e	-	04.03.2013	Holl	Kalibrierung 14 war 18								
d	-	17.01.2013	Holl	Mutter 1.235.364 war 701.861								
c	-	06.09.2012	Holl	Beschriftung auf Zweizeilig umgestellt / Zeichnungslayout aktualisiert / Maß 40,5 war 36,6 / 11.000N war 10.0								
b	-	27.02.2012	Holl	Abisolierung hinzu und vergrößert								
a	-	08.11.2011	Holl	Auf Profi Long Life umgestellt								
RevS *index*	Änd.-Nr. *section*	Datum *date*	Name *name*	Änderungstext *changing text*								

Werkstück-kanten *edges* DIN ISO 13715 -0.1	zul. Abweichung *allowance* DIN ISO 2768 mK	Werkstoff / *material* -	Halbzeug / *raw material* -
		Masse / *mass* -g	Maßstab / *scale* 1 : 1
		Bearb. *designed*	Datum/*date* 08.11.2011
		Gepr. *checked*	08.11.2011
		Norm *standard* -	-

Proj. Methode / *proj. methode*: 1 ISO 5456-2
Format / *format* A1 METRIC

Benennung / *title*: **Bowdenzug Profi Long Life** / *bowden cable profi long life*

Blatt *sheet* 1 von *of* 1

AL-KO Kober GmbH
A-6277 Zellberg

Ident-Nr./ identify: KL17903105
Klass.-Nr./ class number: 17903105

RevS *index*	Änd.-Nr. *section*	Datum *date*	Name *name*	Ursprung *origin*	Ersatz für *replaced for*	Ersetzt durch *replaced by*
				-	-	-