Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!!!

ausgegeben von: FENGLER 28.02.2022 08:47:32

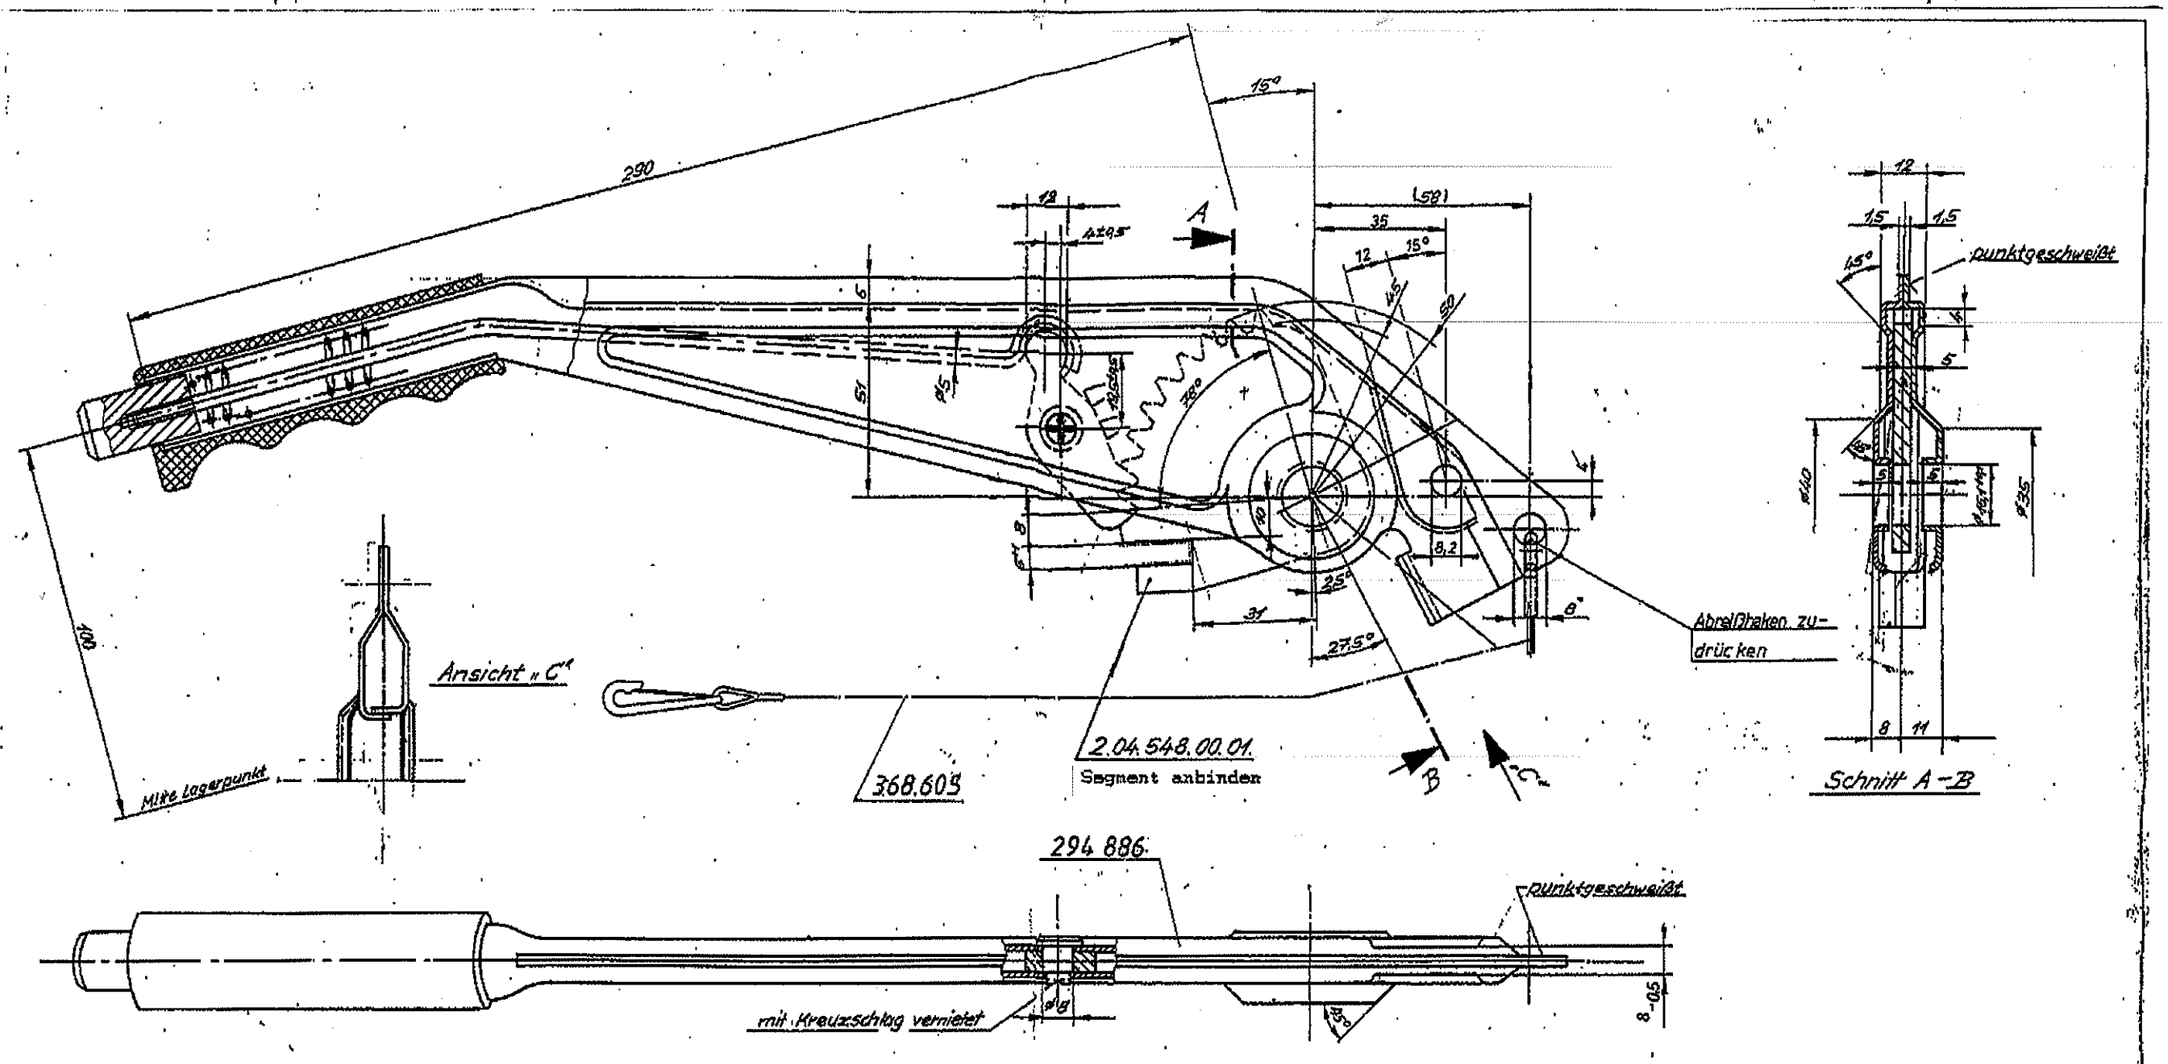

Nr.	Änderung	Tag	Name	Änd.-Nr.
C	geistellt, Text: Abreißhaken zudrücken" neu hinzu	20.4.95	Gr. J.	6272
C	Abreißring 366.900 entfällt, Abreißseil 368.605 richtig	-"-	-"-	
b	368.605 war 209.157; 366.900 war 204.547.01.02 1948	11.2.87	Bj	
a	Baugruppe 294 886 nachgetragen; 1911	2.1.87	Kr.	
4	205.548.01.00.02 war 01	14.5.81	[illegible]	
3	Handbremshebel überarbeitet / Teil-Nr. 2.04.548.01.00.01 war 00	23.12.76	[illegible]	
2	Ø4,5 x 30 war Ø5 x 30;	18.9.77	[illegible]	
1	Abreißseil u. Abreißring neu eingezeichnet	14.5.74	[illegible]	

Wenn kein Abmaß angegeben, gilt

Oberflächengüte: ~ glatt ▽ geschruppt ▽▽ geschlichtet ▽▽▽ feingeschlichtet

Freimaßtoleranzen nach DIN 7168: fein mittel grob

Werkstoff

Halbzeug

Für diese Zeichnung wird jeglicher Rechtsschutz in Anspruch genommen. Sie darf unerlaubt weder kopiert, vervielfältigt od. Dritten mitgeteilt noch anderweitig mißbraucht werden und bleibt unser Eigentum

	Tag	Name
Gez.	6.7.78	[illegible]
Gepr.		
Ges.		

Alois Kober KG
Maschinenfabrik

Maßstab 1:1

Stückzahl

Benennung 1.725.03

Handbremshebel

Zeichnungs-Nr.: 204.548

Rohgewicht je Stück

Fertiggewicht je Stück

Ersatz für:

Finale Freigabe