



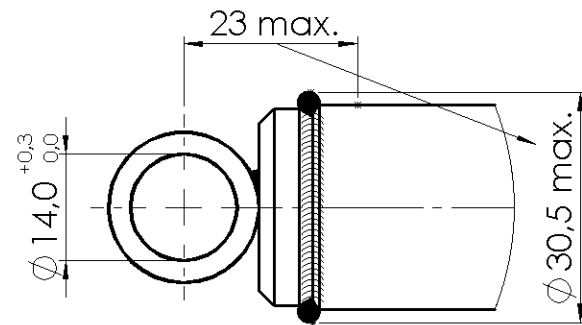


3. Dauertest- und Prüfvorschrift nach Werknorm 9.830.01
2. Kennzeichnung:

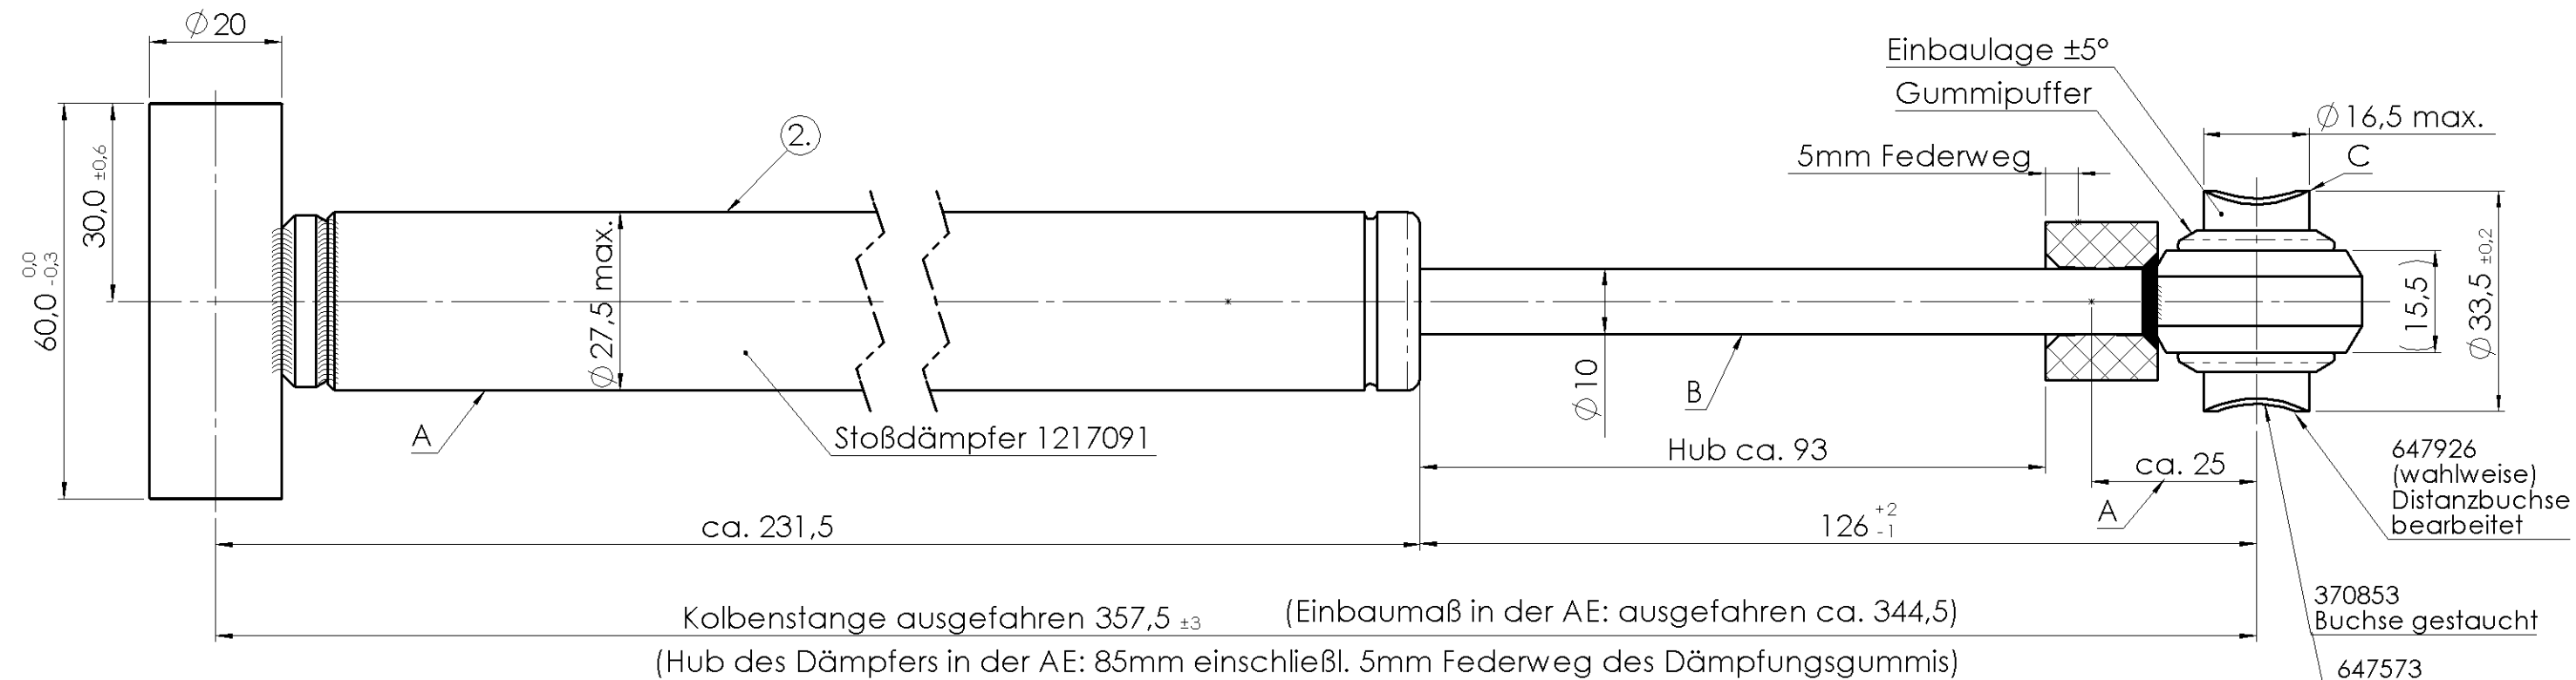

NICHT ÖFFNEN HOHER DRUCK!
ENTSORGUNGSVORSCHRIFT BEACHTEN!
DO NOT OPEN HIGH PRESSURE!
OBSERVE DISPOSAL INSTRUCTIONS!

MAT.-NR. 1217091 OHNE BUCHSE
MAT.-NR. 1217089 MIT BUCHSE 33,5 XX/XX
Herstellwoche und -jahr

1. Dämpferöl ESSO UNIVIS J26

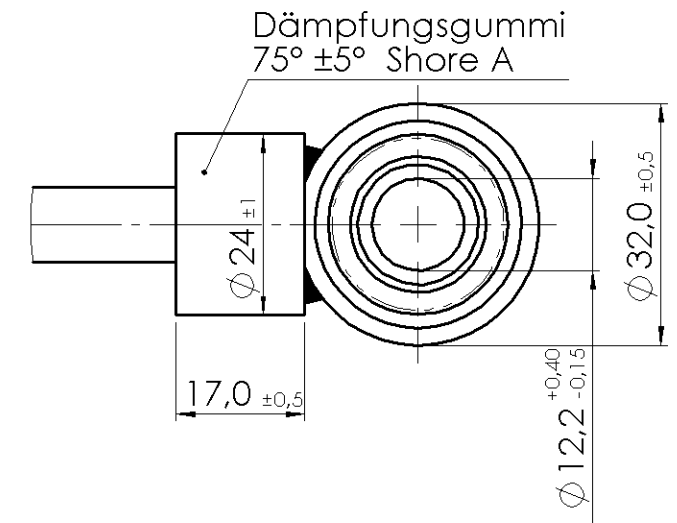

PDM-
Status:

freigegeben

Hinweis			Dämpfer ist nicht zur Wegbegrenzung der Aufauffeinrichtung vorgesehen
	Ansprechschwelle $v=10\text{mm/s}$	N	600 ±90
	Ausfahrkraft (5mm vor Hubende)	N	250 ±50
	Prüfgeschwindigkeit	mm/s	85
	Dämpfkraft	Zugrichtung	5000 ±1000
		Druckrichtung	1500 ±300
Oberflächenschutz	Temperatur	°C	20 ± 5
		A	schwarz lackiert; Schichtdicke 25µm min.
		B	oxinitriert
		C	galv. Überzug DIN 50961-Fe/Zn 8C bzw. DIN EN 12329-Fe/Zn 12C; Chrom6 frei
Lieferzustand			Lieferung unkonservert, Kolbenstange ausgefahren
Sicherheitstechnische Forderungen			Entsorgungsvorschrift WN 70001/01

Bestellzeichnung

		d		Distanzhülse 647926 wahlweise hinzugefügt, in SolidWorks übertragen										fre															
		c		Hülse 60mm war 54mm; Maß 30±0,6 war 23±1																									
		b		Buchse 370853 war 357242																									
		a																											
Vers./RevS														Änderungstext															
Oberfläche nach EN ISO 1302				Zul. Abweichung nach DIN ISO 2768 m				Werkstoff				Norm *				Halbzeug				Norm				Materialnr.					
Vers.		RevS		Änd.-Nr.		Datum		Name		Gewicht kg				Bearb. Name: RILK				Datum: 09.05.2007											
		d		D3866		09.05.2007		RILK		Benennung										Projekt:									
		c		D3801		08.12.2006		Miersch		STOßDÄMPFER AE 3000 (BUCHSE 33,5)																			
		b		D3764		11.09.2006		Miersch																					
		a		D3713		22.05.2006		Miersch																					
										 AL-KO Dämpfungstechnik GmbH 04746 Hartha				Materialnr. 1217089				Klass.-Nr. 1.796.51											
														Maßstab 1:1		Bl.-Nr. 1		Bl.-Anz. 1		Format A3									
Urspr.										Ers. f.										Ers. d.									