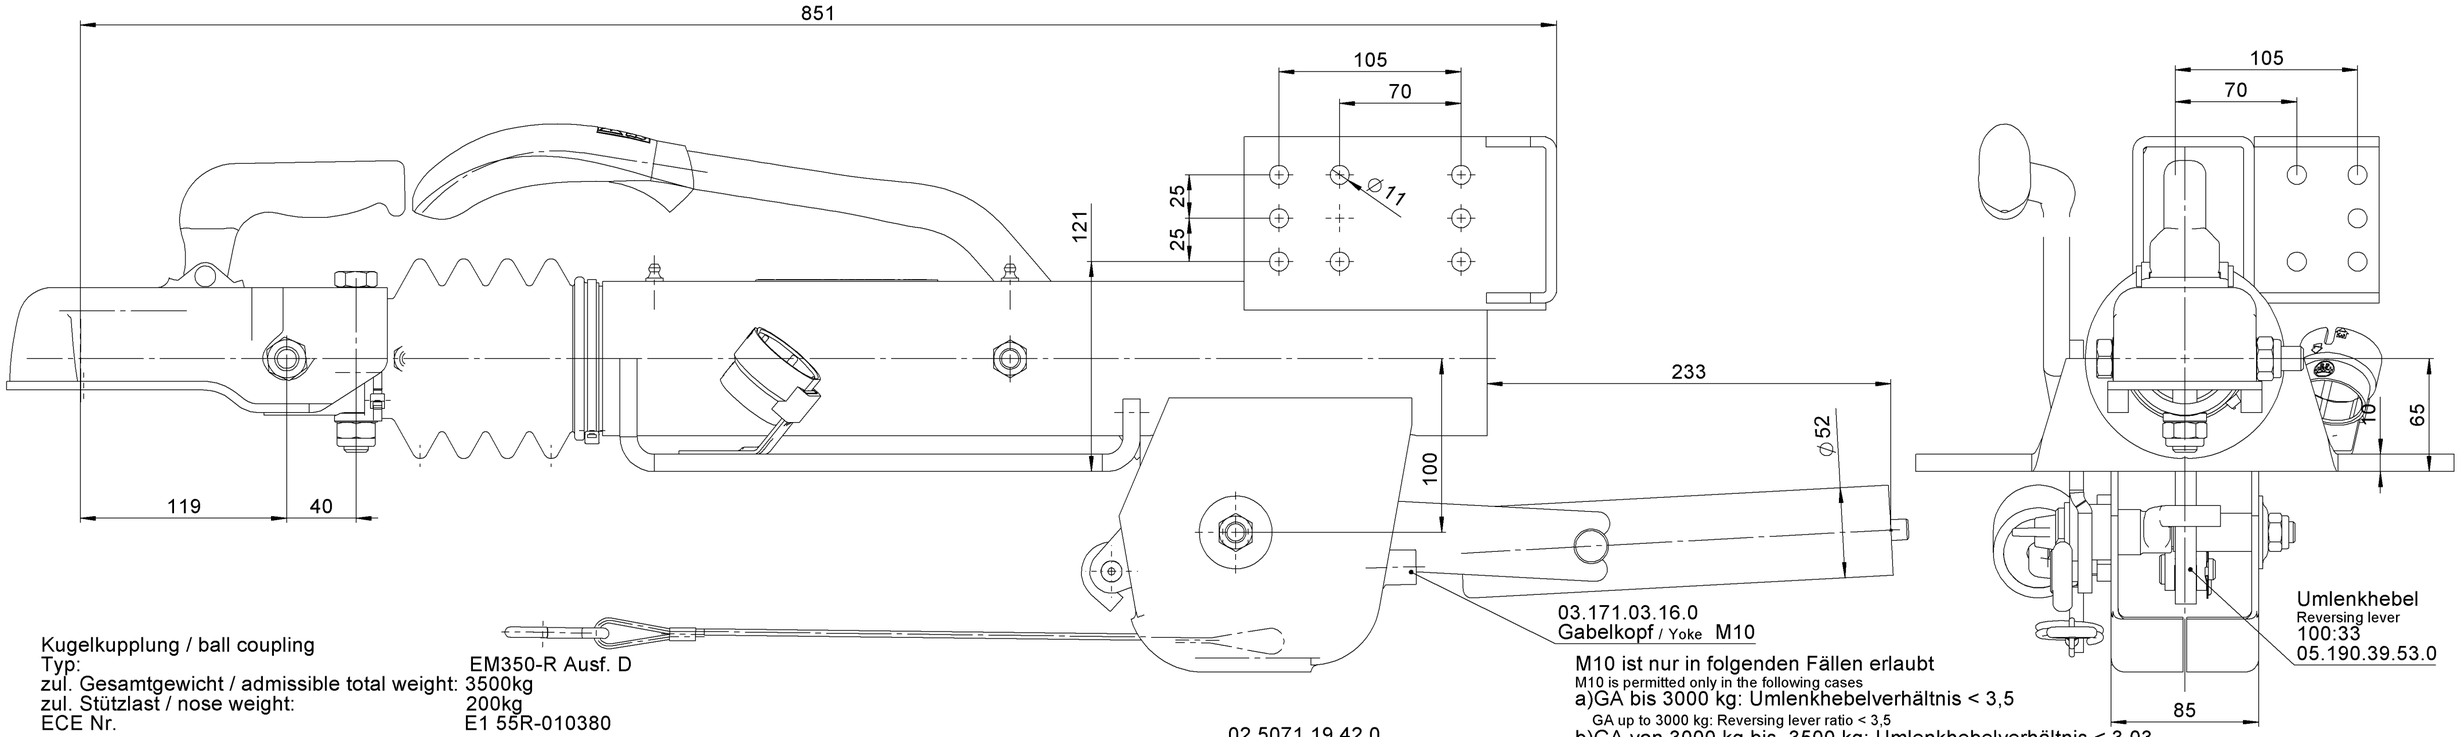

Kugelkupplung / ball coupling
Typ: EM350-R Ausf. D
zul. Gesamtgewicht / admissible total weight: 3500kg
zul. Stützlast / nose weight: 200kg
ECE Nr. E1 55R-010380

ww. optional

Kugelkupplung Typ / ballcoupling type: **ZKG 3,5-1 A**
D=31 kN ♦ zul. Stützlast / vertical load: 350 kg
ECE: E4 55R-010135

M10 ist nur in folgenden Fällen erlaubt
M10 is permitted only in the following cases
a)GA bis 3000 kg: Umlenkhebelverhältnis < 3,5
GA up to 3000 kg: Reversing lever ratio < 3,5
b)GA von 3000 kg bis 3500 kg: Umlenkhebelverhältnis < 3,03
GA 3000 kg to 3500 kg: Reversing lever ratio < 3,03

02.5071.19.42.0
Achtung! Transportsicherung vor Inbetriebnahme entfernen!
Attention! Transport safety!
Removed before commissioning!

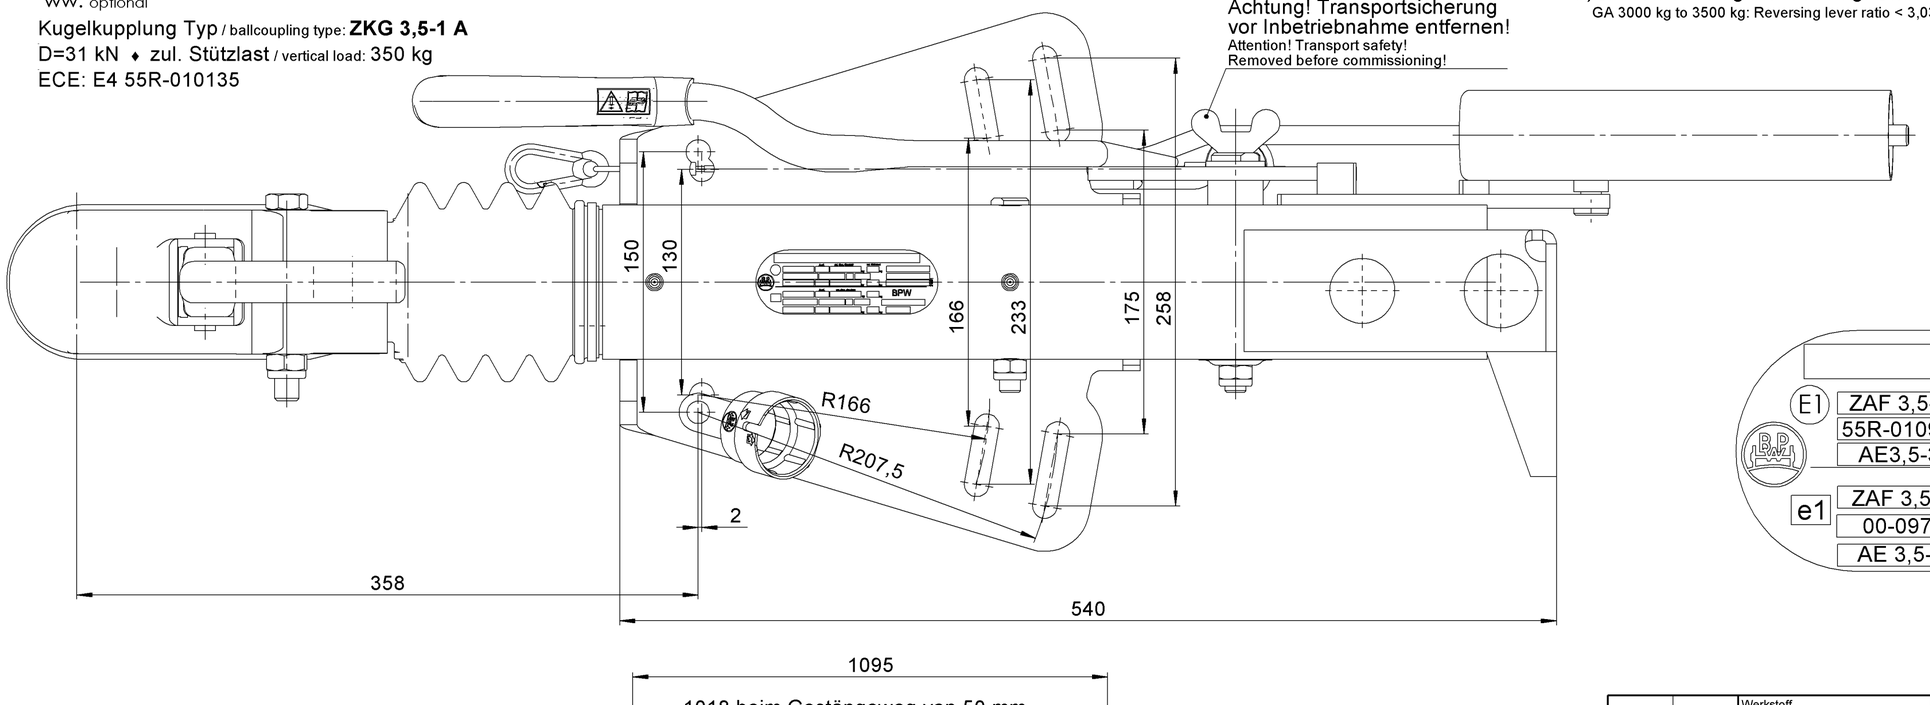

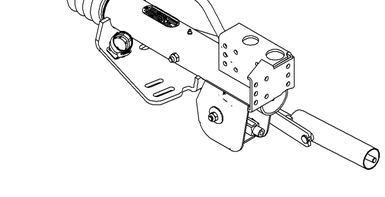

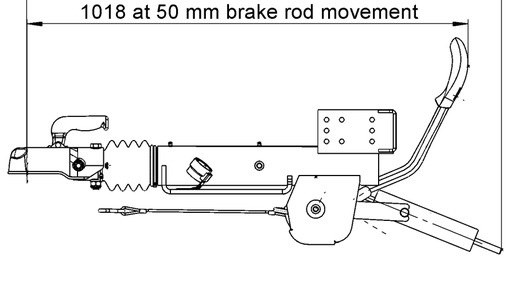

⑤

	Ausf.	zul. Ges.Gewicht		zul.Stützl.		
E1 ZAF 3,5-3	A	3500	kg	150	kg	48.51.581.006
55R-010976	Dc30,94	E	S150			
AE3,5-3	A	2500-3500	kg	150	kg	13R-AR1027
	Ausf.	zul. Ges.Gewicht		zul.Stützl.		
e1 ZAF 3,5-1	--	3500	kg	150	kg	BPW Germany
00-0976	Dc30,94	E	S150			
AE 3,5-2	A	2500-3500	kg	150	kg	AR 1027

Index	Änderung	Nummer	Datum	Bearb.
E	war Typenschild EWG, Bezeichn. geänd.	A12144	30.04.14	Schmidt.P
D	war Dc 30,55	A12144	25.09.12	Schmidt.P
C	03.171.03.16.0 M10 war 02.1201.04.12. M	423946	21.07.04	system

Werkstoff

Oberfläche nach WN 1.009 (DIN ISO 1302)
u. = R_a beliebig

	Datum	Name
Bearb.	18.11.99	Joachim

Massstab 1:2.5
Gewicht* [kg] 32.52

Benennung
Auflaufeinrichtung KPL ⑤
Typ: ZAF 3,5-3
(Gehäuse mit Rohr ø88,9)

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise mißbräuchlich verwendet werden.

AL-KO
AL-KO Technology Paderborn GmbH
D-33104 Paderborn

Materialnr. 4014465
Index: E

Ersatz für 48.51.581.006 Ersetzt durch -

* Theoretisches Gewicht ! Schweißnähte, Farbe und Betriebsmittel sind nicht berücksichtigt !

Zeichnung 3D-CAD - erstellt

freigegeben

ausgegeben von: BÜKER 20.12.2018 08:11:01

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!

Blattversion: 04.17 A2