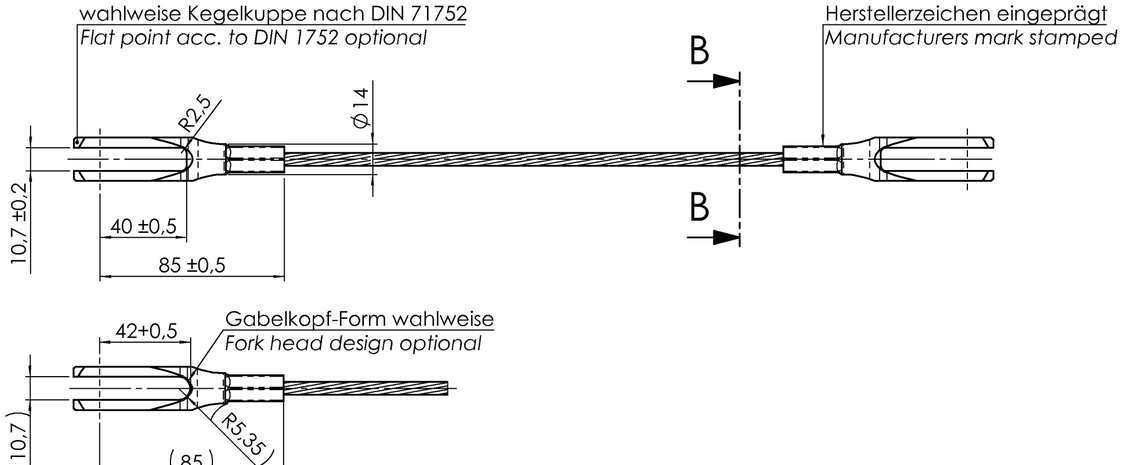

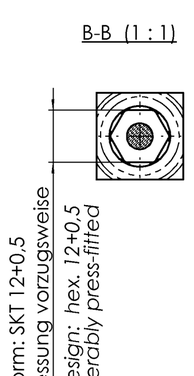

Spiralseil 6 DIN 3054
wahlweise Konstruktion 7x19 (DIN 3051 - Bl. 2)
Steel wire rope 6 DIN 3054
Construction 7x19 (DIN3051 - Bl 2) optional

Konstruktion 7x19:
Drahtseil mit Stahllitzeneinlage (verzinkt)

Anzahl der Litzen:	6 (+1 Einlage) = 7
Anzahl der Drähte pro Litze:	19
Anzahl aller Drähte:	133
Einzeldrahtfestigkeit:	1770 N/mm²

Construction 7x19:
Steel wire rope with core (galvanised)

Number of strands:	*6 (+1 Core) = 7*
Number of wires per strand:	*19*
Number of wires:	*133*
Strength of single wire:	*1770 N/mm²*

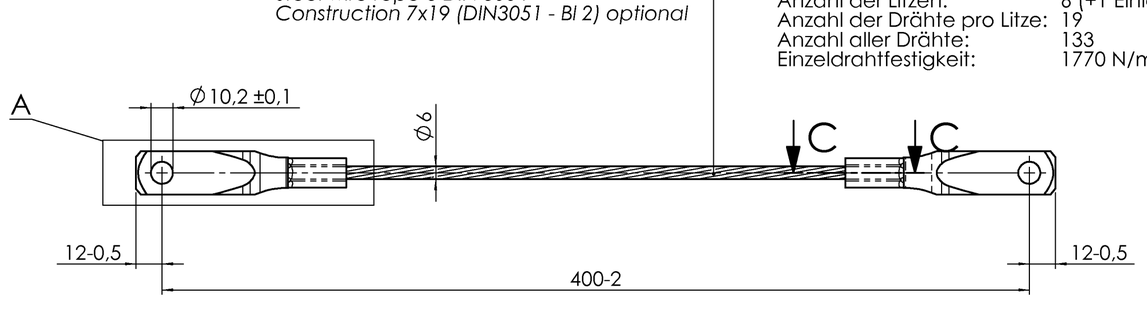



Übergang nicht scharfkantig
Transition not sharp-edged

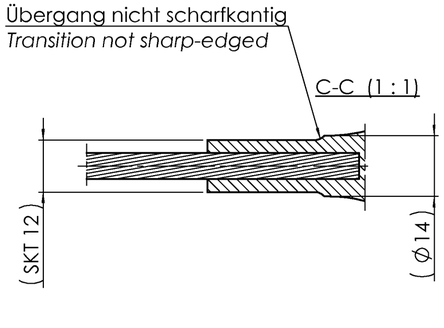

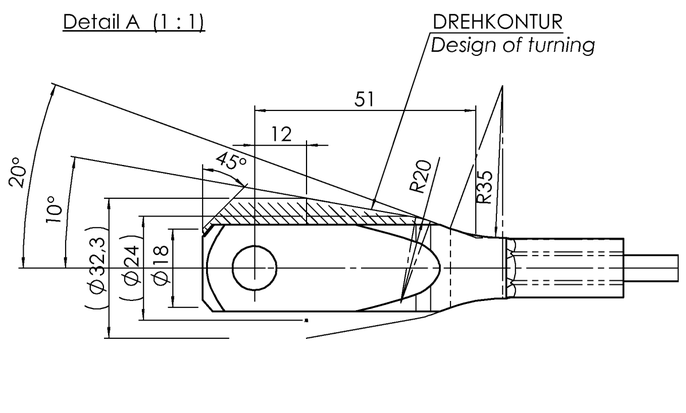



Seil / Gabelkopf:
Rope / fork head:

Galvanischer Überzug EN 12329 Fe//Zn12//A
zinc coated EN 12329 Fe//Zn12//A

Mindestbruchlast: 22,5 kN
Min. ultimate strength: 22,5kN

Vers.	RevS	Änderungstext
01	I	Maß 12-0,5 neu: Gabelkopf - Form neu
00	H	Gabelkopf-Form geändert: Drehkontur neu; Tabelle "Massangaben nach DIN 71752" entfallen

PDM-Status: freigegeben

Oberfläche nach	Zul. Abweichung nach	Werkstoff	Norm	Halbzeug	Norm	Materialnr.
EN ISO 1302	DIN ISO 2768 M	--	-	-	-	-

Vers.	RevS	Änd.-Nr.	Datum	Name
01	I	16265	27.09.2010	BESTLER
00	H	16086	26.05.2010	BESTLER

Gewicht - KG | Bearb. Name: **BESTLER** | Datum: **26.05.2010**

Benennung | Projekt: -

SEILZUG 400 D6
STEEL WIRE ROPE 400 D6

AL-KO
Alois Kober GmbH
D-89359 Kötz

Materialnr. **374170** | Klass.-Nr. 296961

Maßstab 1:2 | Bl.-Nr. 1 | Bl.-Anz. 1 | Format A2

Urspr. - | Ers. f. MED 374170 REV. G | Ers. d. -

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!!!
ausgegeben von: KELLERC 03.08.2021 11:55:16
Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten
© Alle Rechte bei AL-KO, auch für Schutzrechtsanmeldungen. Alle Verfügungbefugnisse, wie Kopie- und Weitergaberechte, bei uns.

374170_SEILZUG 400 D6_1 / Dienstag, 28. September 2010 08:30:22
Vantage Vers. 4.3.1 / 14.07.2005