


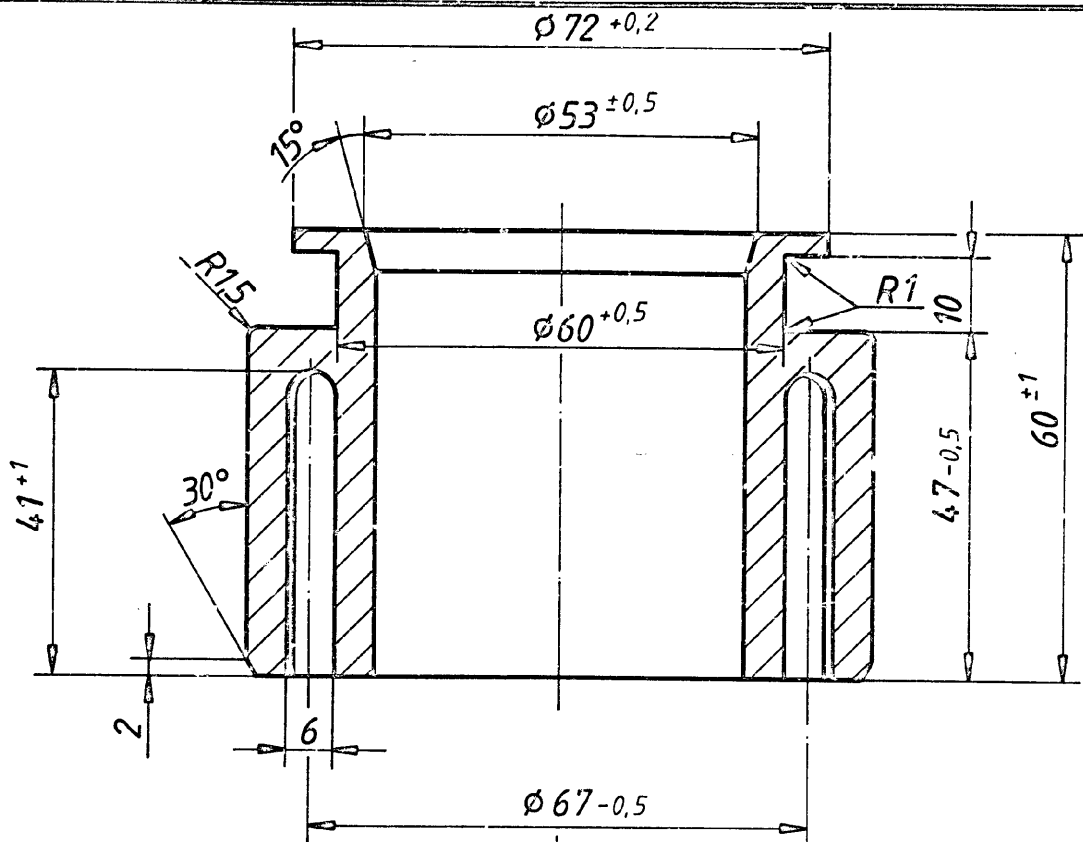


Konditionierung 2,5%

Werkstoff wahlw.

50 %: PA 12 30 % GV
Grilamid LV 3H

50 %: PA 12 Grilamid
L 20 LF Grau

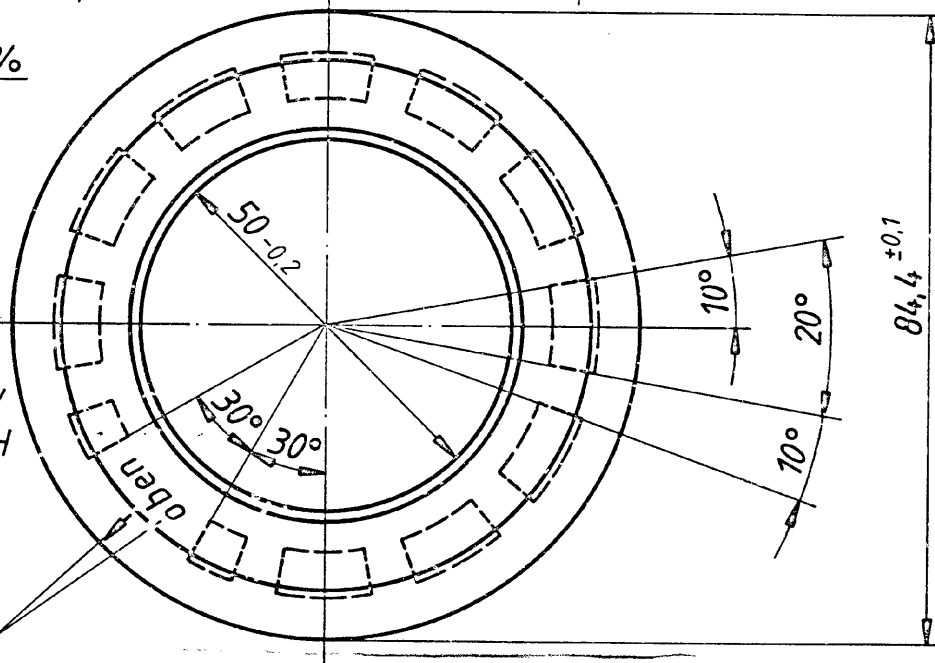

Einprägung 0,5 tief

Schrifthöhe 3mm

freigegeben

a		Maß 60w54; Maß 60w64; Maß 10 neu; Maß 53/15°w 1,5 x 45°; PAB 64 KF 15 M2 w. PAB 64 B 64 KF 30 M2	
Zust.	Änderungstext		
Oberfläche n. DIN 1302	zul. Abweichung n. DIN 7168	Werkstoff PA B 64 KF 15 M2	Ident-Nr.
Gewicht		Maßstab 1:1	Format A4
Datum		Benennung	
Bearb.	11.11.85	Bundbuchse	
Gepr.		BI -Nr.	
Norm		BI -Anz	
Alois Kober GmbH Maschinenfabrik		Ident-Nr. 357 528	Klass.-Nr. 4.108.02
a	1392	03.12.85	
Zust.	Änd.-Nr.	Datum	Name
Urspr.		Ers. t	Ers. d.