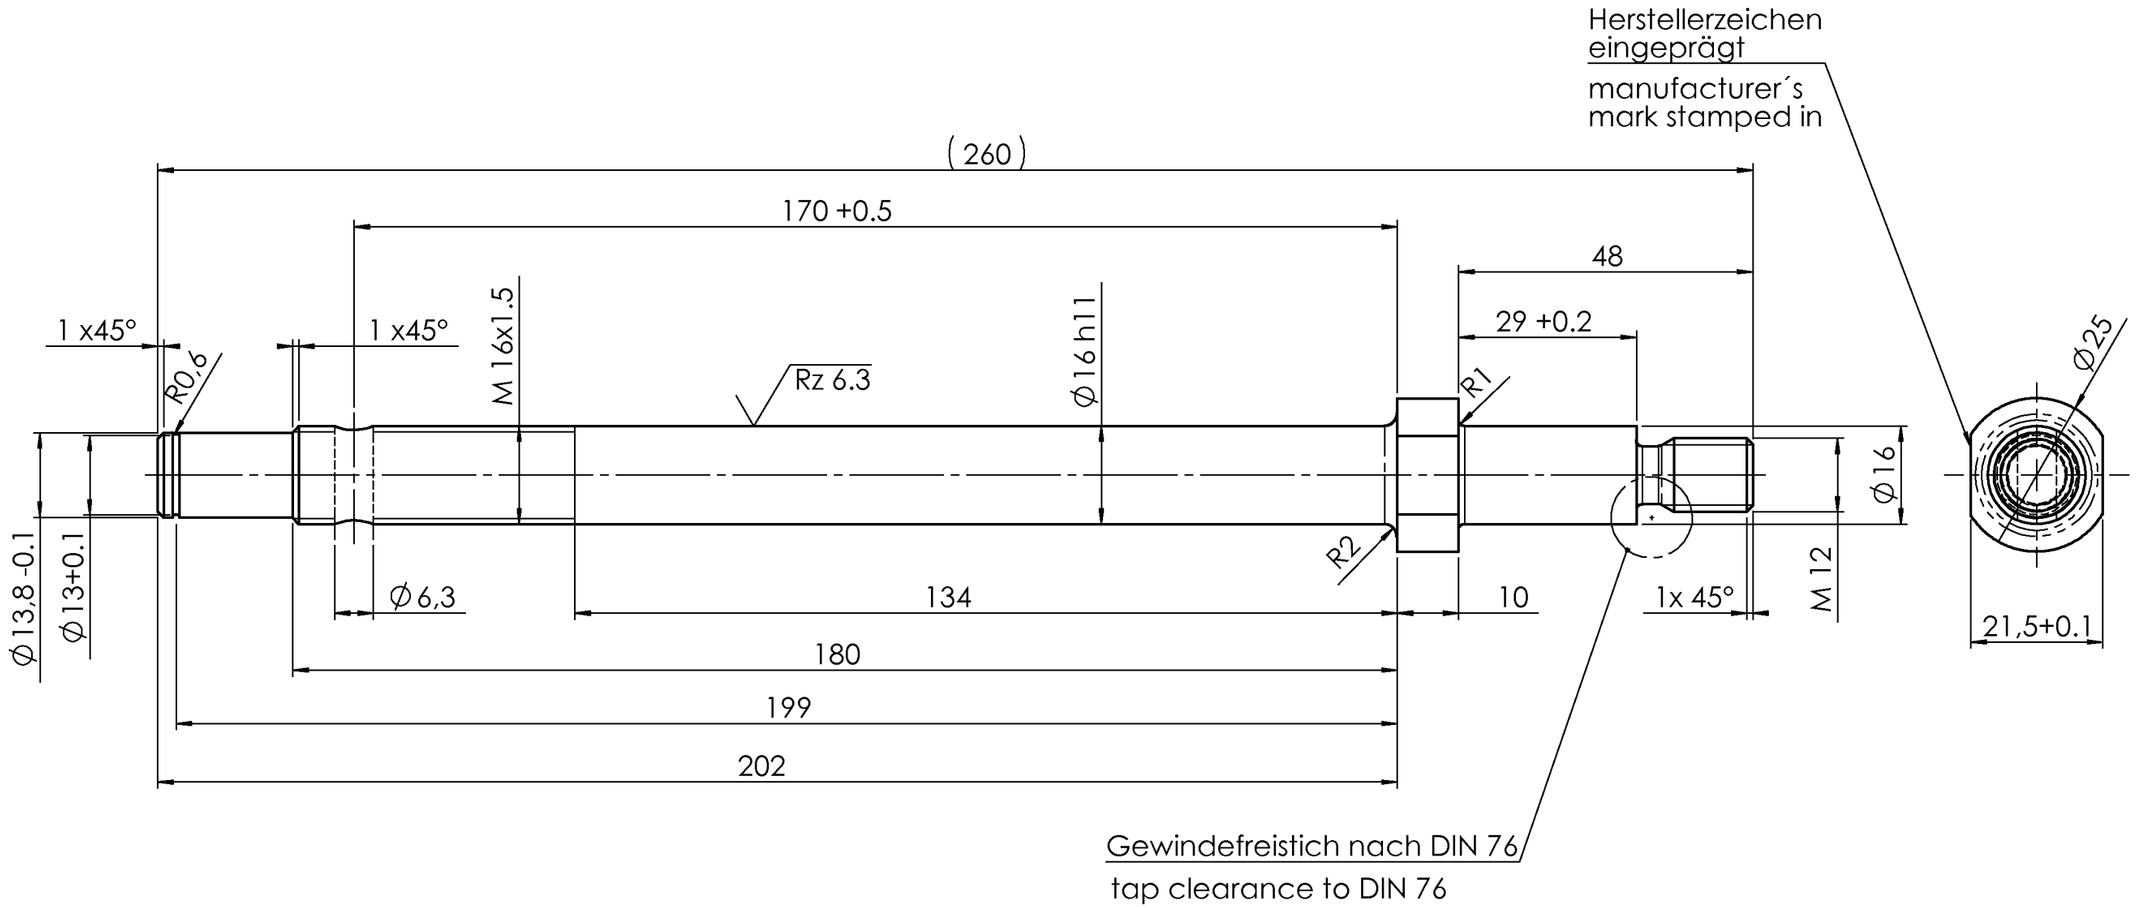

Werkstoff wahlweise:
material alternatively:

S355J2G3 - 1.0570 - DIN EN 10025
E 295 +CR - 1.0050 - DIN EN 10025
C 45 - 1.0503 - DIN 10083-2

gratfrei !
free from burrs

Galvanisch verzinkt - dickschicht passiviert (Cr6-frei)
Fe//Zn8//DISP nach WN 9.840.22 OFL02
Galvanic Zinc - thick film passivation (free of Cr6)
Fe//Zn8//DISP according to Work Standard 9.840.22 OFL02

PDM-Status: F

Finale Freigabe

Vers.	RevS	Änderungstext
01	K	Umstellung auf Cr6-frei, OFL 30 war A3C
00	J	Werkstoff C45 neu hinzu. Bisherige Werkstoffe nach neuer Bezeichnung/ DIN

Oberfläche nach	Zul. Abweichung nach	Werkstoff	Norm	Halbzeug	Norm	Materialnr.
EN ISO 1302	DIN ISO 2768 M	SIEHE ZEICHNUNG	-	RD Ø25	668	750985

Vers.	RevS	Änd.-Nr.	Datum	Name
01	K	18412	09.03.2015	HUGGENBERGER
00	J	15685	24.07.2009	FINK

Gewicht 0.403 KG | Bearb. Name: **FINK** | Datum: **24.07.2009**

Projekt: -

Benennung
SHR LAG- M16X1,5X260 ZN8DISP
MOUNTING SCREW

AL-KO
Alois Kober GmbH
D-89359 Kötz

Materialnr. **372773** | Klass.-Nr. 417003

Maßstab 1:1 | Bl.-Nr. 1 | Bl.-Anz. 1 | Format A3

Urspr. - | Ers. f. ZG GL NR VOM 03.10.88 | Ers. d. -

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!!!
Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten
© Alle Rechte bei AL-KO, auch für Schutzrechtsanmeldungen. Alle Verfügungbefugnisse, wie Kopie- und Weitergaberechte, bei uns.
ausgegeben von: FENGLER 18.01.2022 12:11:03

372773 / Freitag, 10. April 2015 09:38:44
Vorlage Vers. 4.3.1 / 14.07.2005