


Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!!!

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten

© Alle Rechte bei AL-KO, auch für Schutzrechtsanmeldungen. Alle Verfügungsbefugnisse, wie Kopie- und Weitergaberechte, bei uns.

ausgegeben von: FENGLER 24.08.2022 08:13:34

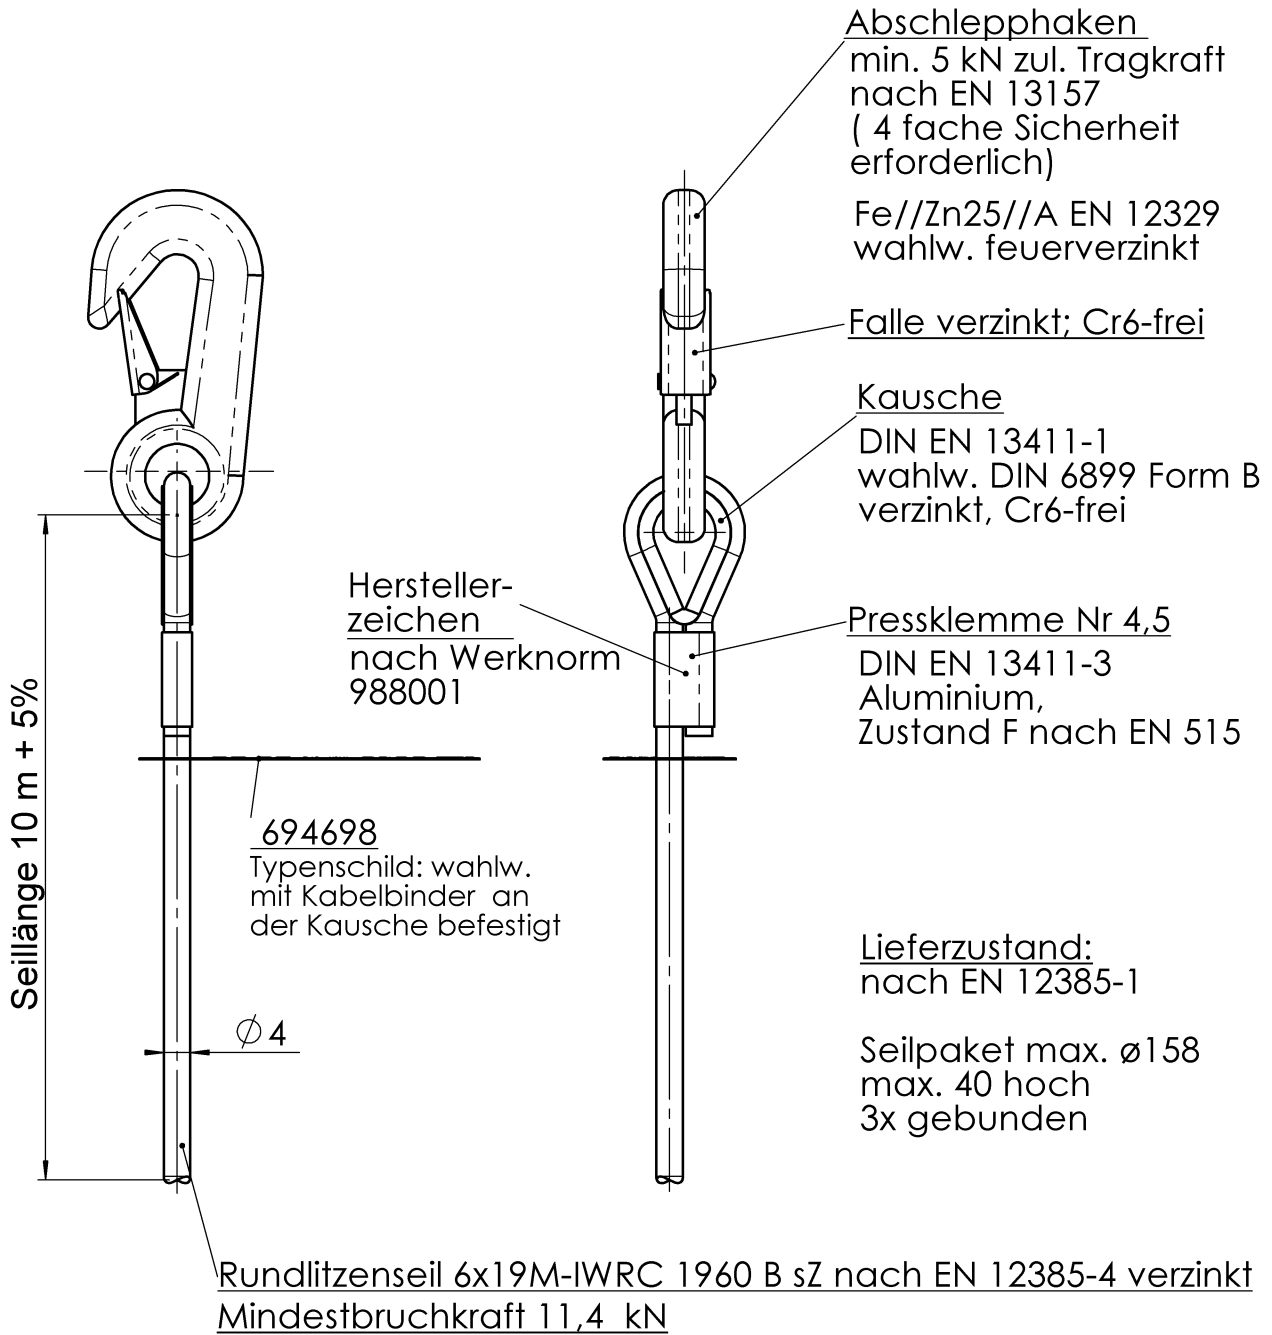

1730136 / Mittwoch, 27. März 2019 07:47:15

Finale Freigabe

PDM-Status:

05	E	Maß Seilpaket Ø158 war Ø110							
04	D	eindeutige Seil-Kennzeichnung für Lieferant; Toleranz +5% hinzu;							
03	C	Typschildbefestigung wahlw. hinzu; Pressklemme Aluminium war verzinkt; DIN 6899 Form B wahlw. hinzu;							
02	B	Abschlepphaken war Haken 3,5 to; Presskl. 4,5 war 4; Seil IWRC war WSC; Kausche 4 DIN EN 13411-1 war BF4 DIN 6899; DIN EN 13411-3 war DIN 3093;							
01	A	Mindestbruchkraft 11,4 kN war 10,5 kN; Haken 3,5 to war Sicherheitslast haken, rot;							
Vers.RevS		Änderungstext							
Oberfläche nach EN ISO 1302		Zul. Abweichung nach DIN ISO 2768 M	Werkstoff	Norm	Halbzeug	Norm	Materialnr.		
			-	-	-	-	-		
Vers.	RevS	Änd.-Nr.	Datum	Name	Gewicht	KG	Bearb. Name: BISSINGER	Datum: 09.12.2013	
05	E	30975	27.03.2019	KUCKENBURG	<b>SEIL TYP 351 10M D4 EN12385-4</b>  ALOIS KOBER GMBH D-89359 Kötz			Projekt: -	
04	D	19340	29.06.2016	MÜLLERT					
03	C	18332	03.02.2015	BISSINGER					
02	B	17885	17.04.2014	BISSINGER					
01	A	17715	27.01.2014	BISSINGER					
					Materialnr.	Klass.-Nr.			
					<b>1730136</b>	<b>260728</b>			
					Maßstab	1:2	Bl.-Nr. 1	Bl.-Anz. 1	Format A4
Urspr.					Ers. f.		Ers. d.		

Vorlage Vers. 4.3.1 / 14.07.2005