
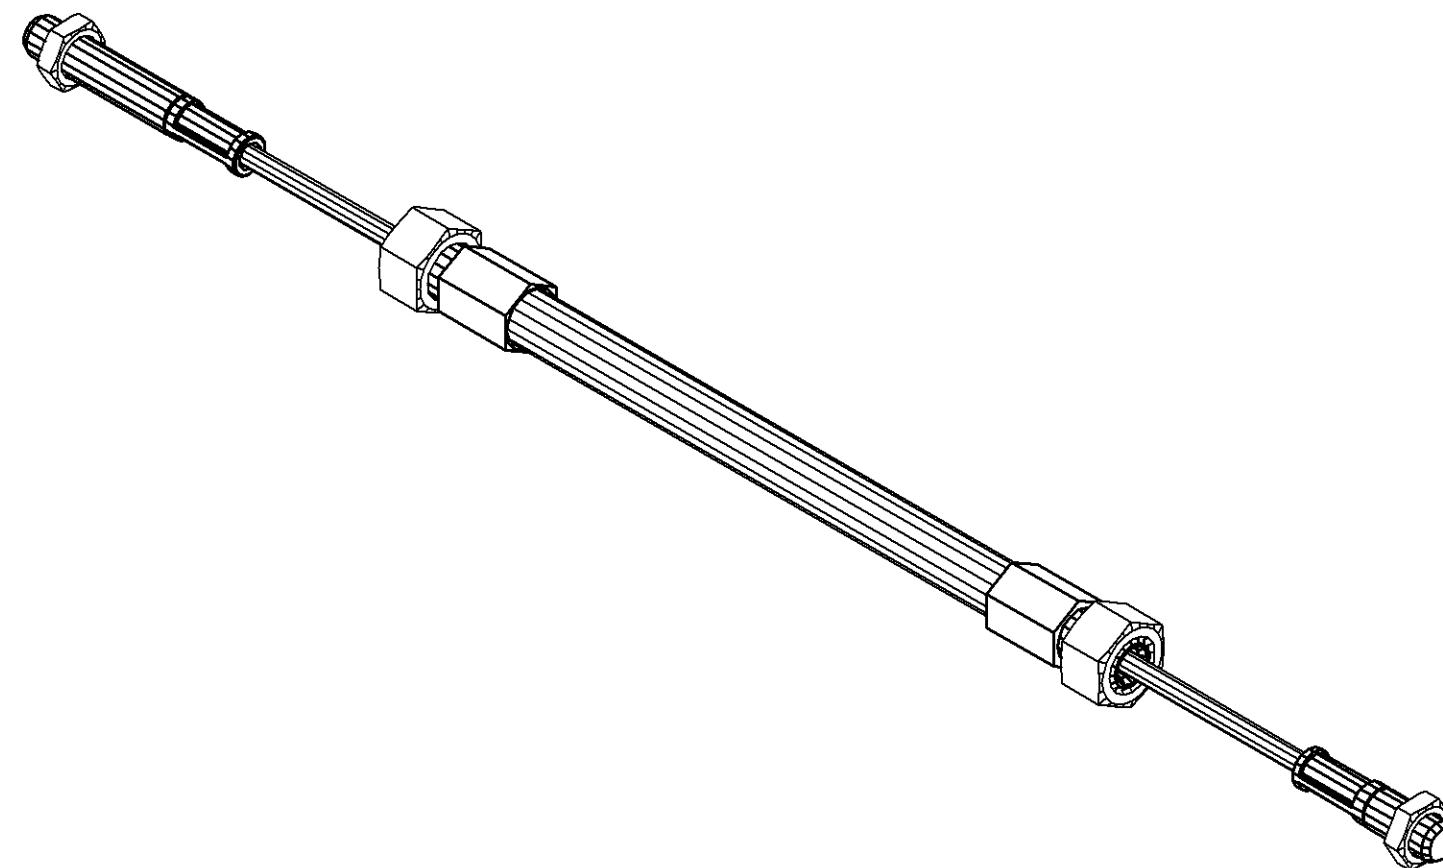
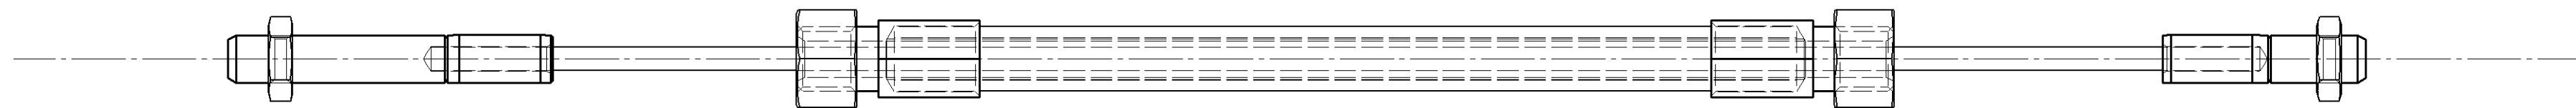
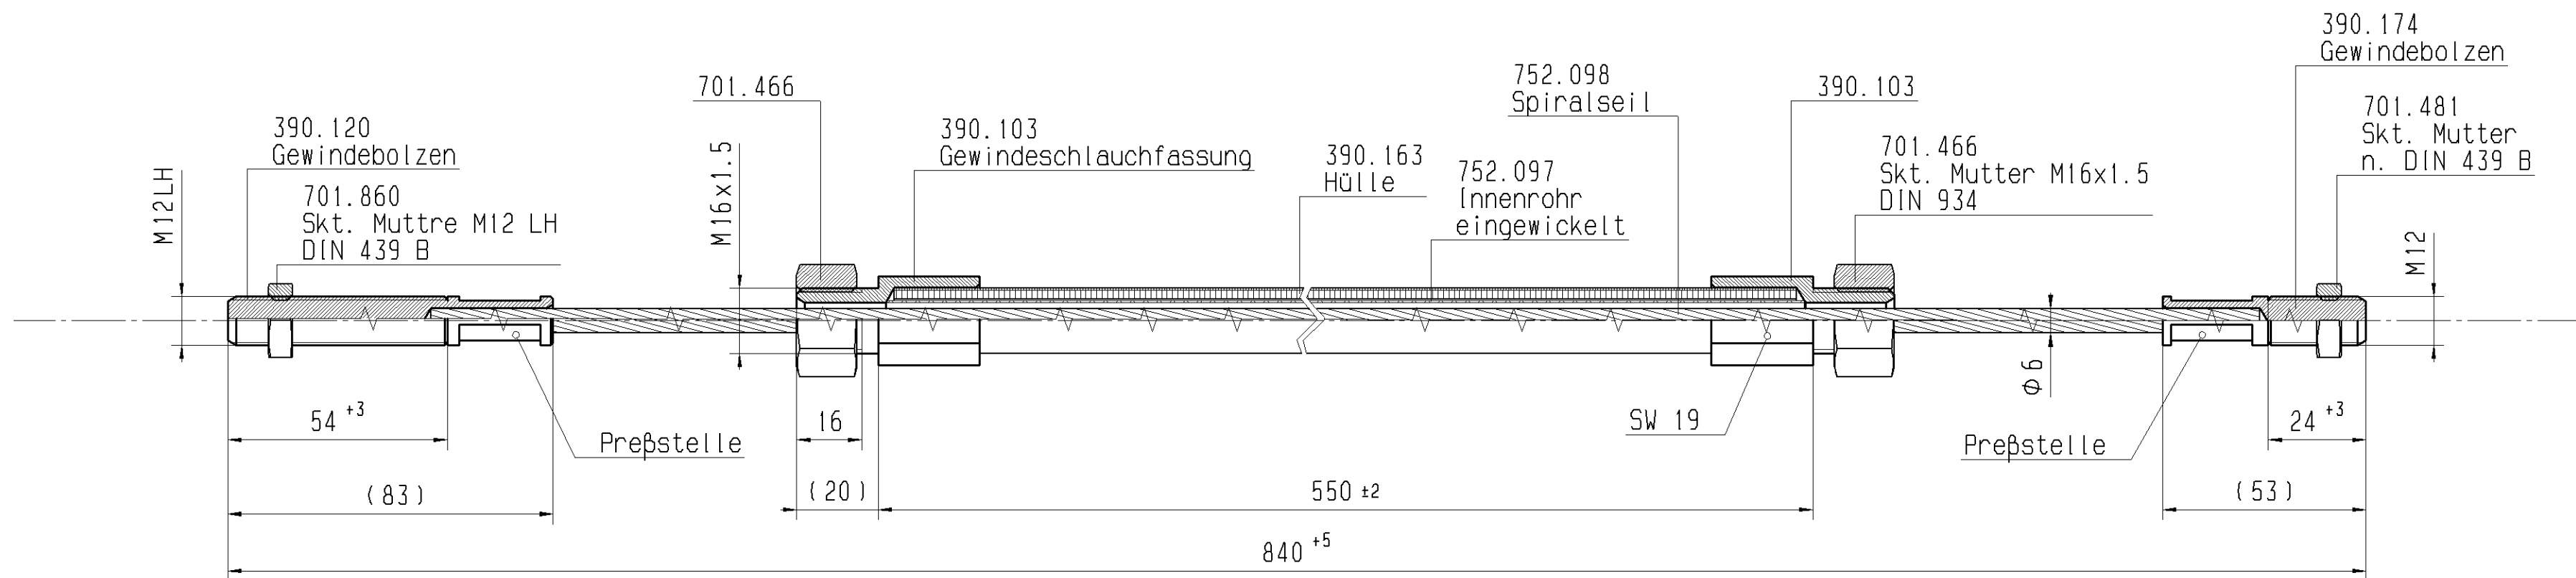




Prüflast 14.000 N
Bowdenzug gefettet (Glissando 800.079) ⑥
Stahlteile verzinkt

Alternativ dürfen alle Bauteile anstatt der Oberflächenbeschichtung aus den Werkstoffen 1.4301 oder 1.4305 gefertigt werden!//

Instead of coating, all parts may be made out of material 1.4301 or 1.4205!

-	-										
C	Schnittstellenbemäpfung hinzu / Alternative Werkstoffe 1.4301 und 1.4305 hinzu /										
b	CATIA ZNG. erstellt; Fett 800.079 war 800.032;										
RevS	Änderungstext										
Werkstückkanten n. DIN ISO 13715  -0,1		zul. Abweichung n. DIN ISO 2768 siehe Zng.		Werkstoff siehe ET. -Zng.			Halbzeug siehe ET. -Zng.				
-	-	-	-	Gewicht	-	Maßstab	/	Format	A2		
-	-	-	-	Datum		Name		Benennung	-	Bl. -Nr.	
-	-	-	-	Bearb.	16.05.02	Kainzner				-	
-	-	-	-	Gepr.	-	-				-	
-	-	-	-	Norm	-	-				Bl. -Anz.	
-	-	-	-	 Bereich Systemtechnik A-6280 Zell am Ziller				Ident.-Nr.		Klass.-Nr.	
C	-	31.03.2016	Kai					224.188		1.790.03	
b	-	16.05.02	Kai								
RevS	Änd.-Nr.	Datum	Name	Urspr.	-	Ers. f.	-	Ers. d.	-		

freigegeben