
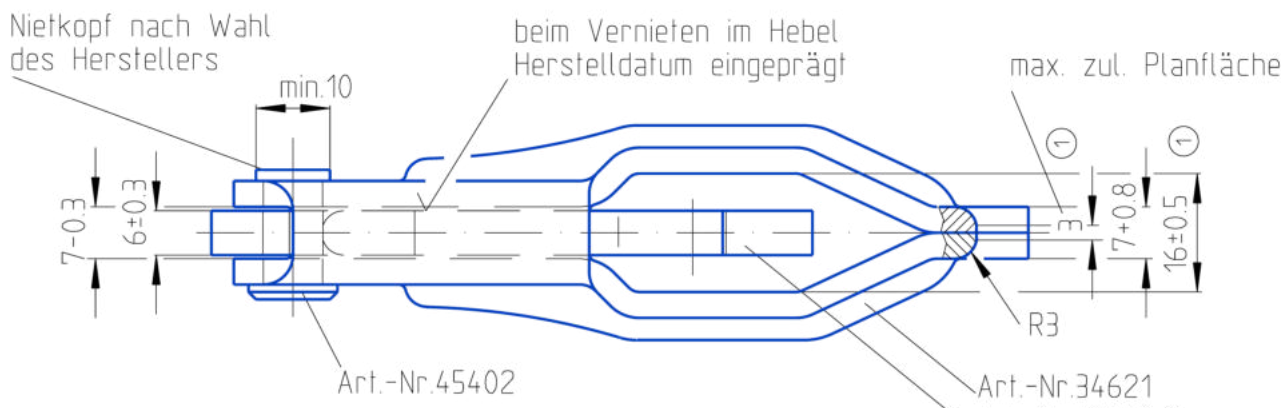


Maß abgestimmt auf
 a) die tatsächliche Hebellänge 54
 b) auf die geforderte Übersetzung i_a

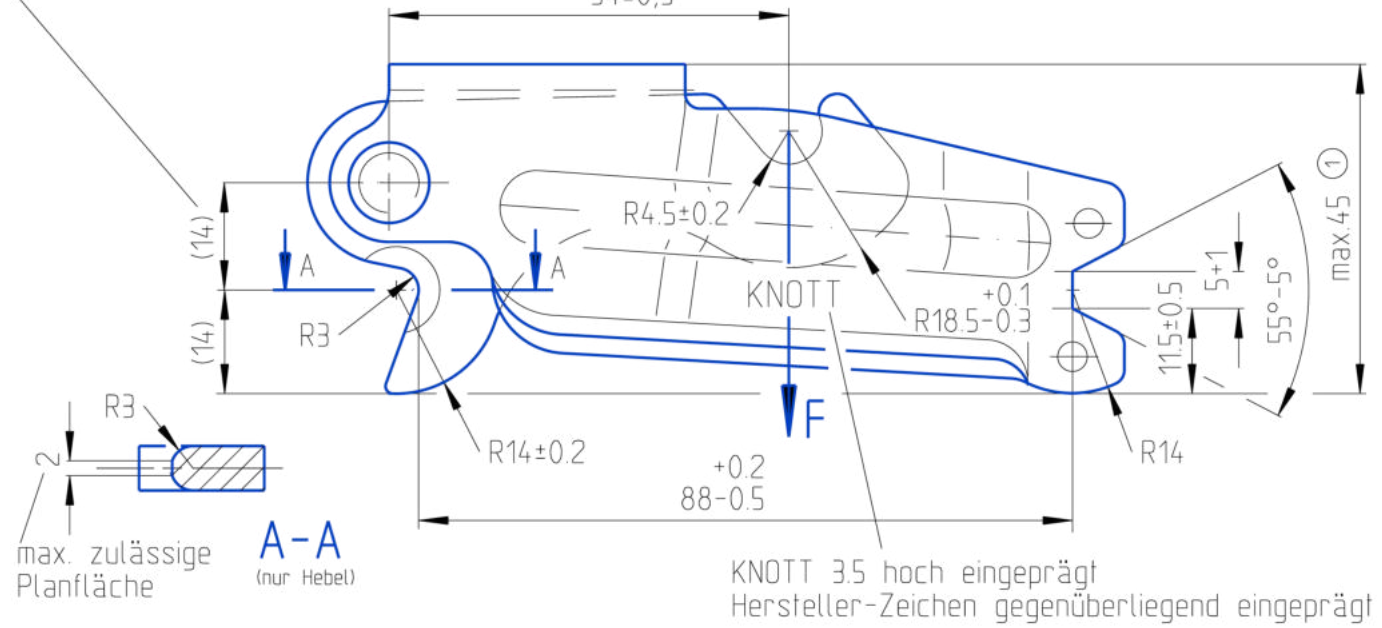

Index REF.	Aend. No. MODIFICATION-No.	Datum DATE	Name NAME	Passmass FIT DESIGN	Abmasse FIT TOL.
1	13837	01.06.04	Hf		

Oberflächen-Symbole SURFACE FINISH-SYMB.	
Symbol	Rz (µm)
	40-63
	16-25
	5-10
	4-6
	1-2

Prüfvorschrift:
 Bei einer Kraft von 7000N darf an den einzelnen Bauteilen keine bleibende Verformung und kein Bruch auftreten!
 Übersetzung i_a = min 3.95 - max 4.05

CAD - Zeichnung!
 keine manuelle Aend. zul.

Wärmebehandlung HEAT TREATMENT		DIN 6784 $+0.3$ -0.3		zul. Abweichung fuer Masse ohne Toleranzangabe n. DIN 7168-m-S TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED AS PER DIN 7168-m-S		Alle Rechte, wie Vervielfaeltigung oder Weitergabe an Dritte, vorbehalten. WE RESERVE ALL RIGHTS LIKE REPRODUCTION OR DISCLOSING TO A THIRD PARTY. ALSO FOR GRANTING OF PATENTS ACCORDING DIN 34.	
Oberflächenbehandlung/FINISH		DIN 50961-Fe/Zn10 B mt		Neue Urzeichnung!			
Gewicht ROUGH WEIGHT		9		Werkstoff MATERIAL			
Fertig FINISHED		9		Ersatz SUBSTIT.		fuer ZchnngNr. Datum/DATE	
ISO-Methode		Gezeichnet DRAWN		Gepueft CHECKED		Normgepueft STAND. APP	
Datum DATE		02.12.1996		Hf		ZchnngNr./DRAWING-No. 45309	
Name		H. Hofstetter				Artikel-Nr./ART.No. 45309	
Massstab SCALE		1:1		Benennung/DESCRIPTION		Spreizschloß kpl.	
		 KNOTT Bremsen Achsen KNOTT GMBH D 83125 Eggstaett				Blatt SHEET von OF 1 Blattformat SHEET SIZE A4	