13	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	753.627	Farbband gelb	*ink ribbon yellow*	-	-	000,1g	No
10	1	800.058	Fett	*lubricant*	-	-	002,0g	No
09	1	390.042	Gewindebolzen M8x70	*stud bold*	St	FE//ZnNi8//Cn//T2	021,0g	Yes
08	1	1.234.017	Huelle Ø10	*conduit*	St + PVC	-	264g/m	No
07	1	752.432	Innenrohr	*inner tube*	HD-PE	-	10,5g/m	No
06	1	754.622	Spiralseil umm.	*rope*	St + PA	-	61,5g/m	Yes
05	1	390.043	Zugbuegel	*tensile ring*	St	FE//ZnNi8//Cn//T2	021,0g	Yes
04	1	1.234.649	Tuelle	*grommet*	EPDM	-	000,7g	No
03	1	390.040	Schlauchfassung Gew.	*hose socket*	St	FE//ZnNi8//Cn//T2	024,0g	No
02	1	390.039	Schlauchfassung	*hose socket*	St	FE//ZnNi8//Cn//T2	019,0g	No
01	1	702.203	Mutter M12x1,5	*nut*	St	FE//ZnNi8//Cn//T2	010,0g	No
Nr. *No.*	St. *P.*	Ident-Nr. *IDENTIFY*	Bezeichnung Deutsch *TITLE GERMAN*	Bezeichnung Englisch *TITLE ENGLISH*	Werkstoff *material*	Oberfläche *surface*	Gewicht *WEIGHT*	CC

Baugruppen:
1.230.901 Schlauchfassung kpl. (1.234.649+390.040)

assemblies:
1.230.901 hose socket ass. (1.234.649+390.040)

Automotive

CC sicherheitsrelevantes Merkmal *security relevant characteristic* cpk 1,33 cmk 1,67

SC Prüfmerkmal (Passform, Funktion) *inspection feature (fit, function)*

Produktionsfreigabe *production release*
Datum: *date:* 04.04.2011

Produkt unterliegt der Richtlinie 2000/53/EG Altfahrzeuge
Verbot und Deklarationspflicht von Stoffen entsprechend VDA 232-101
product is subject to directive 2000/53/EG scrapped cars
forbiddance and duty of declaration from substances according VDA 232-101

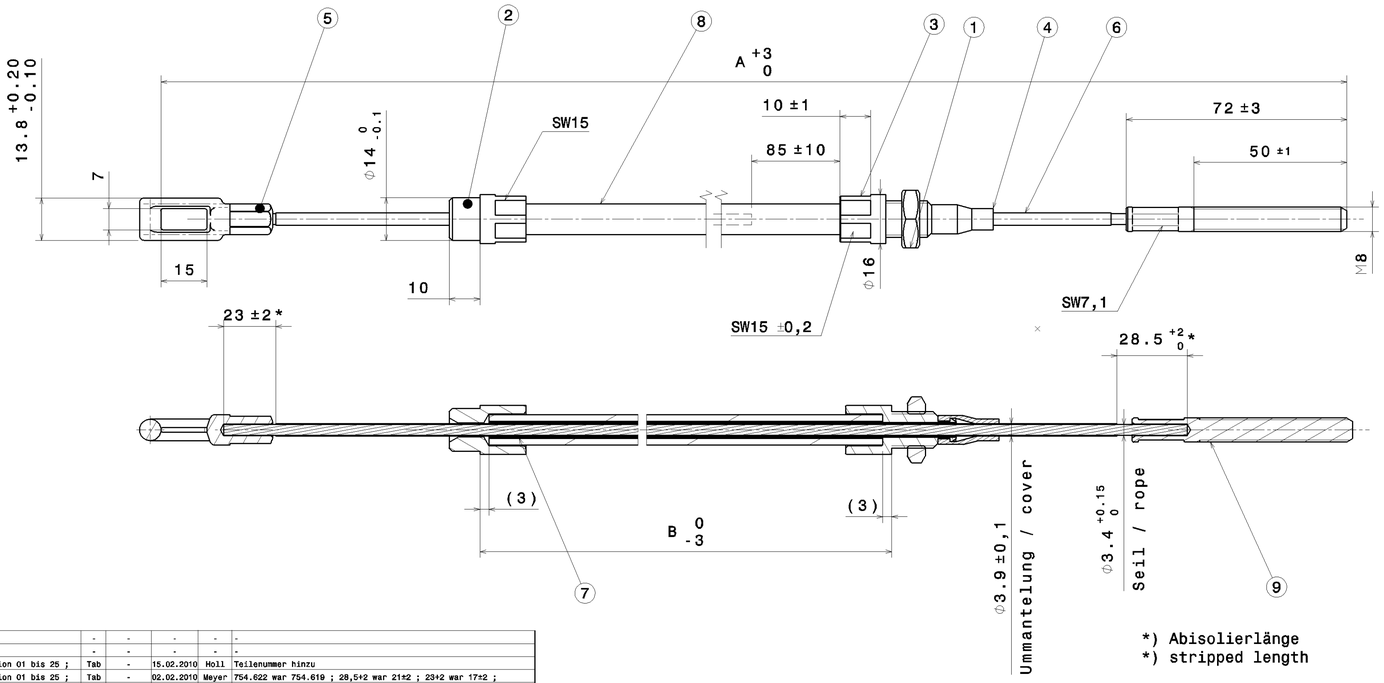

*) Abisolierlänge
*) stripped length

Kennzeichnung nach WN 9.880.04
identification at WS 9.880.04

Farrband gelb 753.627
ink ribbon yellow 753.627

Bsp. / example
Woche Jahr / week year
Ziffernfolge verdreht
/ figure combination
LOGO AL-KO
/ logo AL-KO
Identnummer
/ identify
Hüllenlänge
/ conduit length
Lieferantencode
/ supplier code
Schriftstempel PLL
/ mark PLL
EG-Prüf-Nummer
/ EG test number

28 70 AL-KO 247281 HL 350 033 PROFI LONG LIFE. EG-PRUF-NR.361-054-92/361-060-86/361-056_86/36105786/36105306

120 ±10

Arial 4,0 Datum, Werk
Arial 4,0 AL-KO (Stempel), Nummer, Hüllenlänge
Schriftstempel "Profi Long Life"

Prüflast der Endstücke ≥6500N / 100%-Prüfung

Jedes Bremsseil ist mit 6500N so zu belasten, daß die Hülle gestaucht und die Litze gestreckt wird.

Bruchlast für aufgepreßte Litzenendstücke ≥7500N
Abzugskraft der Schlauchfassung: ≥300N

Ofl. Vorschriften gelten nicht für Preßstellen.

Litze mit dünnem Fettfilm versehen.
Molykote 33 light Al-KO Nr. 800058

100% test force for cable end pieces ≥6500N

Every rope has to be loaded with 6500N in a way that the conduit is compressed and the rope is stretched.

brakeforce for crimped rope end pieces ≥7500N
pull off force for the hose sockets ≥300N
crimped areas are excluded from the corrosion test

rope greased with a thin film of
Molykote 33 light Al-KO Nr. 800058

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Position 01 bis 25 ;	Tab	-	15.02.2010	Holl	Teilenummer hinzu												
Position 01 bis 25 ;	Tab	-	02.02.2010	Meyer	754.622 war 754.619 ; 28,5+2 war 21±2 ; 23+2 war 17±2 ;												
Position 08	Tab	-	02.09.2009	Kai	MaB B 1789 war 1820 /												
Position 01 bis 25 ;	Tab	2009/018	10.07.2009	Meyer	Änderungspaket Profi Long Life ; change to profi long life												
Position 01 bis 25 ;	Tab	R1523	16.06.2008	Fro.	RevS erhöht zweck Verlagerung ; *RevS added. order path*												
Material-Nr. *material no.*	RevS *index*	Änd.-Nr. *section*	Datum *date*	Name *name*	Änderungstext *changing text*												
26																	
25	1.292.500	i	2525	2300			1.230.957	1.234.839	1.234.854						Holl	$.	
24	224.718	i	2085	1829			1.230.956	1.234.838	1.234.853						Holl	$.	
23	350.496	q	800	529			1.230.955	1.234.837	1.234.852						Holl	$.	
22	350.497	q	1700	1429			1.230.954	1.234.836	1.234.851						Holl	$.	
21	1.212.588	e	1400	1150			1.230.953	1.234.835	1.234.850						Holl	$.	
20	371.756	p	545	289			1.230.952	1.234.834	1.234.849						Holl	$.	
19	224.602	q	2585	2329			1.230.951	1.234.833	1.234.848						Holl	$.	
18	224.259	o	1330	1100			1.230.950	1.234.832	1.234.847						Holl	$.	
17	224.254	o	2425	2169			1.230.949	1.234.831	1.234.846						Holl	$.	
16	224.244	o	3005	2749			1.230.948	1.234.830	1.234.845						Holl	$.	
15	224.243	o	1985	1729			1.230.730	1.234.093	1.234.094						Meyer	$.	
14	208.880.04.05	n	605	349			1.230.947	1.234.829	1.234.844						Holl	$.	
13	208.880.04.06	o	1265	1009			1.230.740	1.234.205	1.234.206						Meyer	$.	
12	248.772.04.01	f	1400	1129			1.230.946	1.234.828	1.234.843						Holl	$.	
11	248.772.04.02	f	1580	1309			1.230.945	1.234.827	1.234.842						Holl	$.	
10	248.772.04.03	f	1040	769			1.230.944	1.234.826	1.234.841						Holl	$.	
09	248.772.04	f	1160	889			1.230.943	1.234.825	1.234.840						Holl	$.	
08	248.663.05	q	2045	1789			1.230.735	1.234.190	1.234.191						Meyer	$.	
07	248.663.04	o	1865	1609			1.230.734	1.234.187	1.234.188						Meyer	$.	
06	208.880.04.04	o	785	529			1.230.739	1.234.202	1.234.203						Meyer	$.	
05	218.418.04	p	1685	1429			1.230.733	1.234.184	1.234.185						Meyer	$.	
04	208.880.04.03	o	1025	769			1.230.738	1.234.199	1.234.200						Meyer	$.	
03	208.880.04.02	o	1565	1309			1.230.737	1.234.196	1.234.197						Meyer	$.	
02	208.880.04.01	o	1385	1129			1.230.736	1.234.193	1.234.194						Meyer	$.	
01	208.880.04	p	1145	889			1.230.732	1.234.181	1.234.182					10.07.2009	Meyer	$.	
Pos. *no.*	Material-Nr. *material-no.*	RevS	A	B	C	Huelle kpl. *conduit ass.*	Seil kpl. *wire ass.*	Huelle abgel. *conduit cut*	Innenrohr abgel. *inner tube cut*		Gewicht *weight*	Bemerkungen *remark*		Datum *date*	Name *name*	TAB	

- s MaB 85 war 50 / Maße von Rev. "p" in Zeichnung eingetragen / Gewindelänge korrigiert
- r EG-Prüfnummer hinzu
- q Teilenummer hinzu

RevS *index* | Änderungstext *changing text*

Finale Freigabe

Werkstück-kanten *edges* DIN ISO 13715 -0.1	zul. Abweichung *allowance* DIN ISO 2768 mK -	Werkstoff / *material* -	Halbzeug / *raw material* -	Proj. Methode / *proj. methode* 1 ISO 5456-2
		Masse / *mass* -g	MaBstab / *scale* 1 : 1	Format / *format* A1 METRIC
		Bearb. *designed* Datum/*date* 10.07.2009 Name /*name* Meyer R.	Benennung / *title* Bowdenzug/ bowdencable *EURO-COMP* *abgedichtet/sealed, RB1637/2051/2361*	Blatt *sheet* 1
		Gepr. *checked* 10.07.2009 Kainzner		von *of* 1
		Norm *standard* - -	ALKO Fahrzeugtechnik A-6260 Zell am Ziller	
			Ident-Nr./ identify KL17903202	Klass.-Nr./ class number 17903202
			Ursprung *origin* 299709*k* 2579/007	Ersetzt für *replaced for* - Ersetzt durch *replaced by* -

RevS *index*	Änd.-Nr. *section*	Datum *date*	Name *name*
-	-	-	-
-	-	-	-
s	-	04.04.2011	Holl
r	-	18.01.2011	Holl
q	-	15.02.2010	Holl
p	-	02.02.2010	Meyer
o	-	02.09.2009	Kai
n	2009/018	10.07.2009	Meyer

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!!
Respect protective note according DIN ISO 16016
Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!!
Respect protective note according DIN ISO 16016
© Alle Rechte bei AL-KO, auch für Schutzrechtsanmeldungen.
© All rights with AL-KO, also for patent right registrations.
© Alle Verfügungsbefugnisse, wie Kopie- und Weitergaberecht bei uns.
© All powers of disposition like copy and passing on rights with us.