

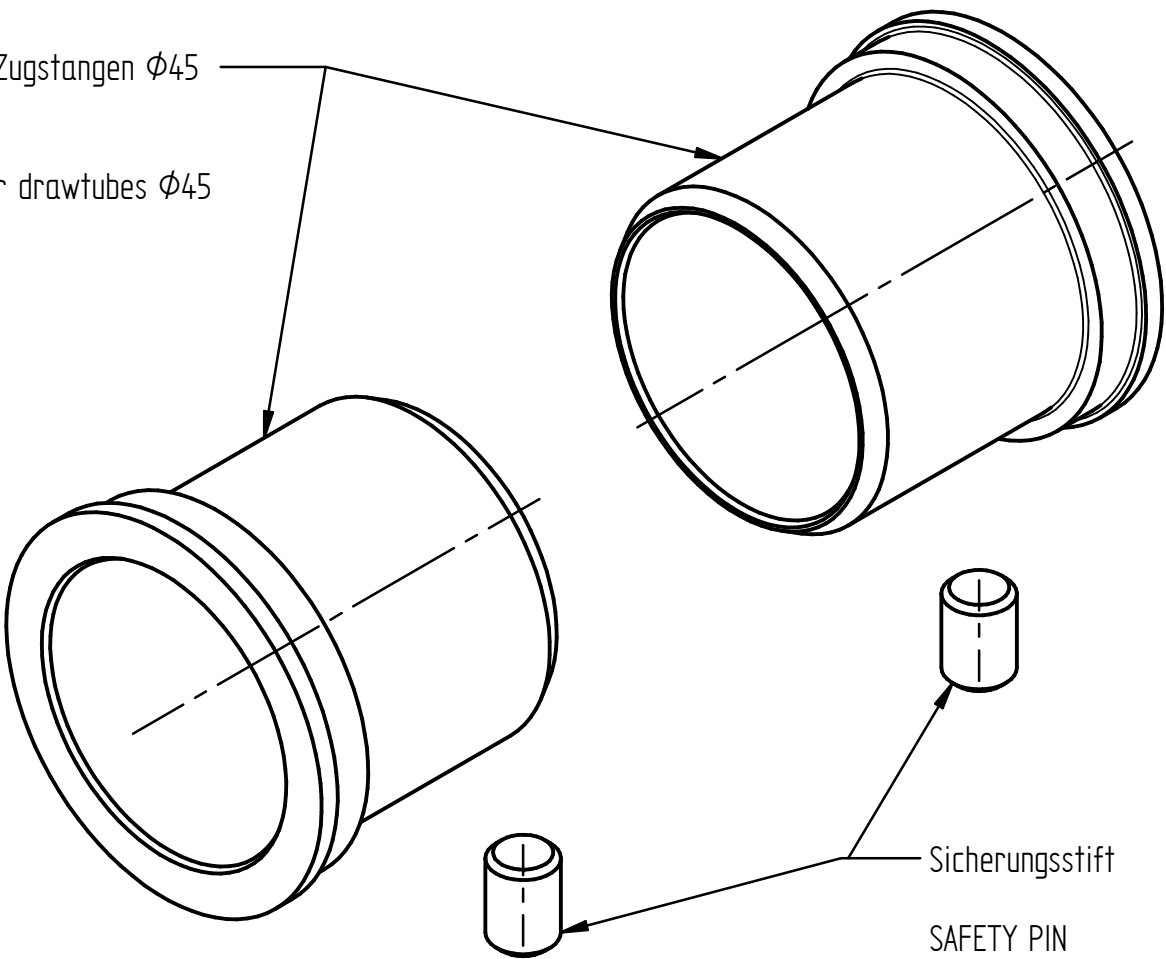


Führungslager (Ersatz) f. Zugstangen Ø45
Färbung rot

GUID BEARING (SPARE) for drawtubes Ø45
Color red



Montageanleitung
MOUNTING INSTRUCTION
SK201211

CAD-Software Solid-Edge		Waermebehandlung HEAT TREATMENT		Oberflaechenbehandlung FINISH		Alle Rechte, wie Vervielfaeltigung oder Weitergabe an Dritte, vorbehalten, auch fuer Schutzrechtserteilung, Schutzvermerk ISO 16016 beachten. WE RESERVE ALL RIGHTS LIKE REPRODUKTION OR DISCLOSING TO A THIRD PARTY ALSO FOR GRANTING OF PATENTS. REFER TO PROTECTION NOTICE ISO 16016.							
Aend.Nr. "00000" = geringfuegige Aenderung ohne technische Bedeutung MODIFIC.No. "00000" = MINOR MODIFICATION WITHOUT TECHNICAL BACKGROUND				Diese Maße werden bei der Abnahme besonders geprüeft THESE DIMENSIONS ARE USED TO BE ESPECIALLY CHECKED		Rohteil Nr. ROUGH-No.							
-	-	-	-			Gewicht WEIGHT		Halbzeug SEMIFINISHED PRODUCT		Werkstoff MATERIAL			
-	-	-	-	Oberflaeche SURFACE		Gezeichnet DRAWN		Geprüft CHECKED		Zchnng.Nr. DRAWING-No.		Artikel-Nr. ART.No.	
-	-	-	-	ISO-Methode		Datum DATE		24.10.2017		208027		208027.001	
-	-	-	-			Name		M. Feichtner		Sj		Benennung/DESCRIPTION	
-	-	-	-	Maßstab SCALE				Fuehrungslager (Ersatz) Guide bearing (Spare) dia45 (KF7,5-20, KRV7,5-20)Set		Blatt SHEET Von OF			
-	-	-	-	Index. REF.						Aend. Nr. MODIFIC. No		Datum DATE	
												A3	