

Sechskantmutter
selbstsichernd M12-8
Artikel-Nr.: D980.004

Sechskantmutter M12-8
Artikel-Nr.: D934.013

Sechskantschraube M12x70-8.8
Artikel-Nr.: D933.054 ①

Anziehdrehmoment 80-85Nm

Achs- bzw. Laengstraeger

990001
Bremsen - Achsen
KNOTT

Artikel-Nr.: 990001

180



zulässiger Arbeitsbereich <

- N1 Längenmaße dürfen nicht unter- bzw. überschritten werden. Stoßdämpfer darf nicht als Anschlag benutzt werden.
- N2 Der Stoßdämpfer ist fluchtend einzubauen. Größere Querkräfte sind unzulässig!
- N3 Dämpfer-Kennung $v=13\text{cm/s} \pm 10\%$
Zug = $150\text{N} \pm 25\%$ / Druck = $750\text{N} \pm 30\%$
- N4 Einbaulage beachten!


Anziehdrehmoment 80-85Nm

Sechskantmutter
selbstsichernd M12-8
Artikel-Nr.: D980.004

Sechskantmutter M12-8
Artikel-Nr.: D934.013

Sechskantschraube M12x70-8.8
Artikel-Nr.: D931.017

Stoßdämpferhalter
am Schwinghebel

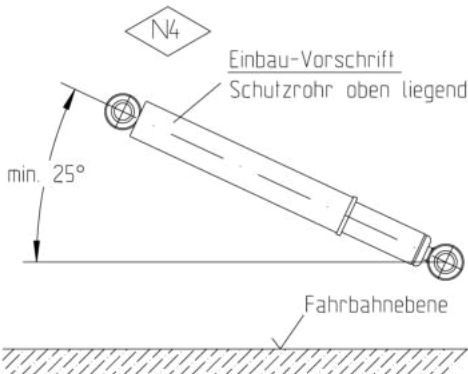

CAD - Zeichnung!
keine manuelle Äend. zul.

Wärmebehandlung
HEAT TREATMENT

DIN 6784
-0.3
-0.3

zul. Abweichung fuer Masse ohne Toleranzangabe n. DIN 7168-m-S
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED AS PER DIN 7168-m-S

Diese Masse werden bei der Abnahme besonders geprüft
THESE DIMENSIONS ARE USED TO BE ESPECIALLY CHECKED

Oberflächenbehandlung/FINISH

Alle Rechte, wie Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte, vorbehalten.
WE RESERVE ALL RIGHTS LIKE REPRODUCTION OR DISCLOSING TO A THIRD
PARTY. ALSO FOR GRANTING OF PATENTS ACCORDING DIN 34

Rohrteil Nr.
ROUGH-No.

Gewicht
WEIGHT

Rohr
ROUGH
Fertig
FINISHED

Halbzeug/SEMI-FINISHED PRODUCT

Werkstoff
MATERIAL

Ersatz
SUBSTIT

fuer Zchnng-Nr.
fuer Benennung

Datum/DATE

ISO-Methode

Gezeichnet
DRAWN

Geprüft
CHECKED

Normgeprüft
STAND. APP

Datum
DATE

Name

Loipl

Lp

Zchnng-Nr./DRAWING-No.

37780

Artikel-Nr./ART.No.

37780

Benennung/DESCRIPTION

Stoßdämpferset

Massstab
SCALE

1:1
KNOTT
Bremsen Achsen
KNOTT GMBH D 83125 Eggstaett

Blatt
SHEET
von
OF
Blattformat
SHEET SIZE
A3