


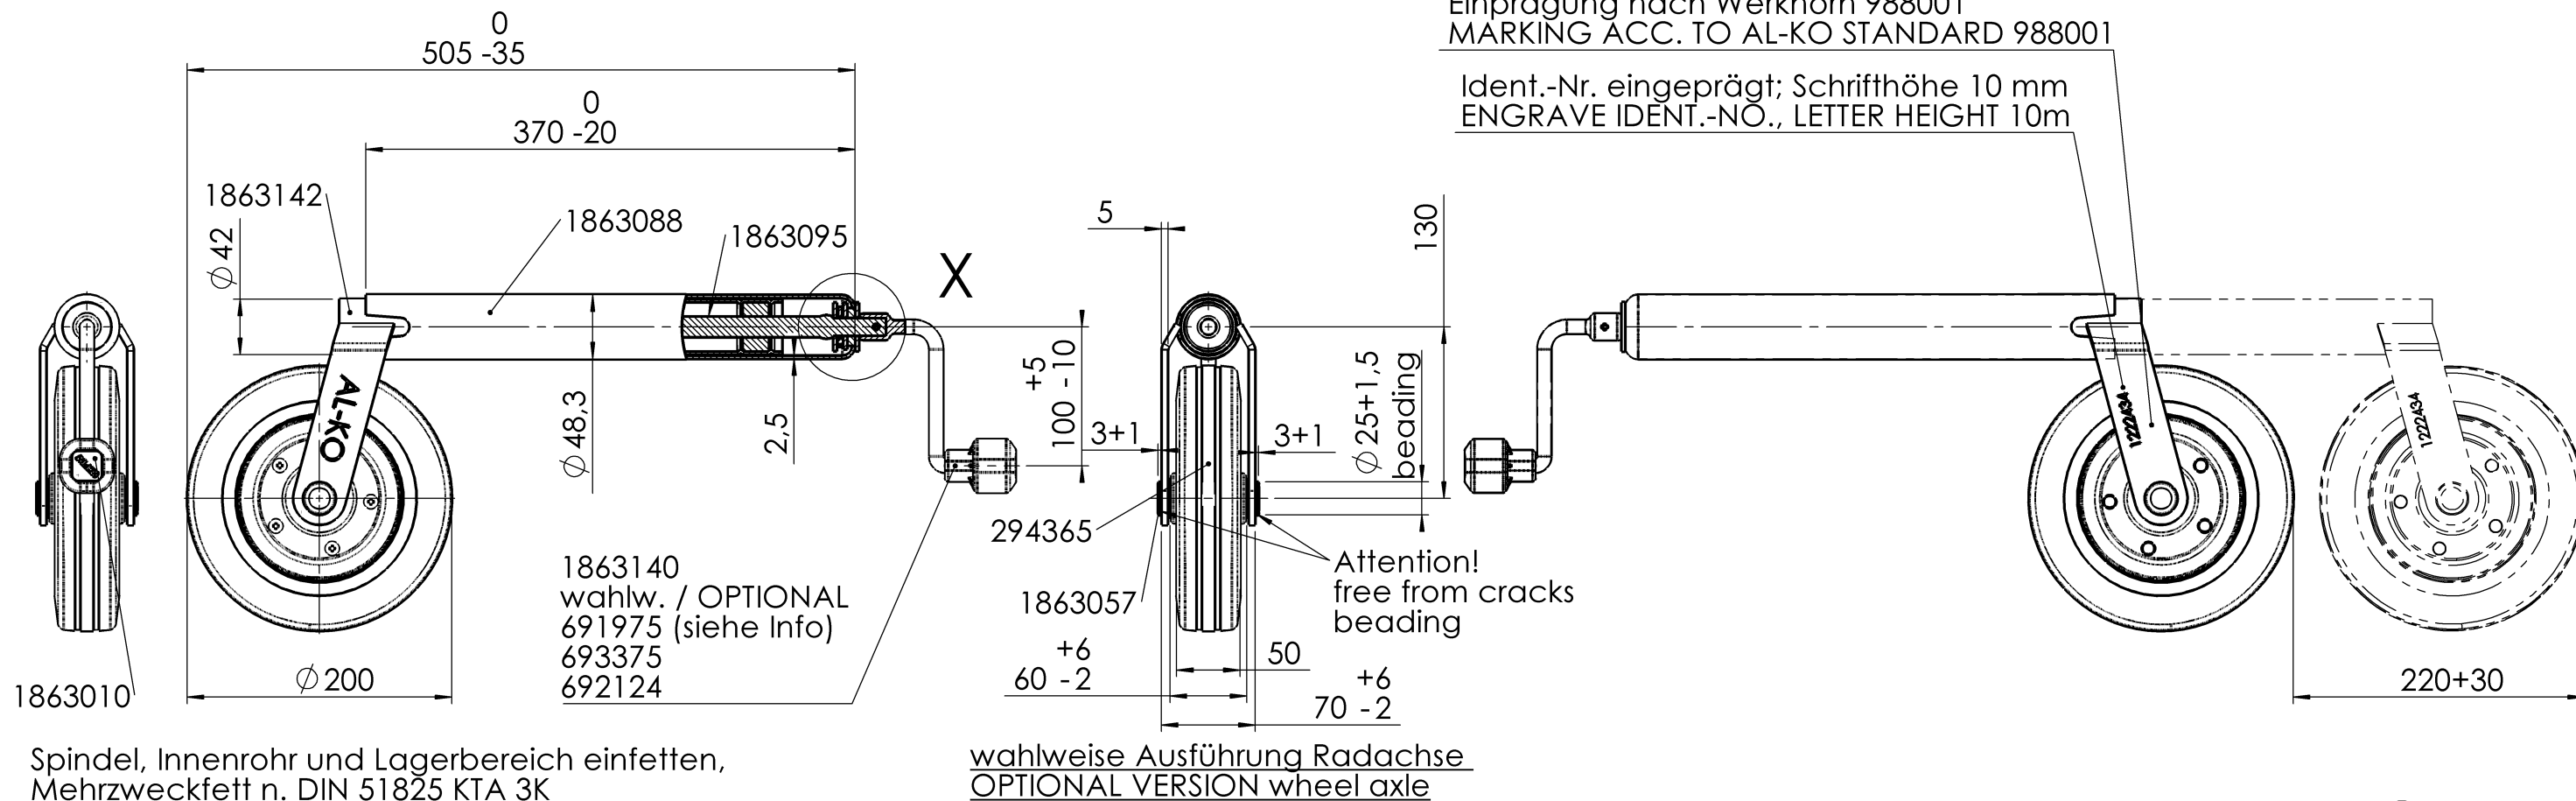


Spindel, Innenrohr und Lagerbereich einfetten,
Mehrzweckfett n. DIN 51825 KTA 3K

grease spindle, inner tube and bearing area
with universal grease according to DIN 51825 KTA 3K

Info
Bei **691975** müssen diese Spannstifte verwendet werden:
703586
Spannstift 4x24 DIN 1481
Geomet 321 / ww. mechanisch verz.
clamping sleeve 4x24 DIN 1481
Geomet 321, optional mechanical zinc plating
704830
Spannstift 2,5x24 DIN 1481
Geomet 321 / ww. mechanisch verz.
clamping sleeve 2,5x24 DIN 1481
Geomet 321, optional mechanical zinc plating

700196
Splint 5x40 DIN 94; verzinkt
Cotter pin 5x40; zinc plated

wahlweise: Ausführung mit Drucklager oder Gleitlager
OPTIONAL: VERSION WITH THRUST BEARING OR SLIDE BEARING

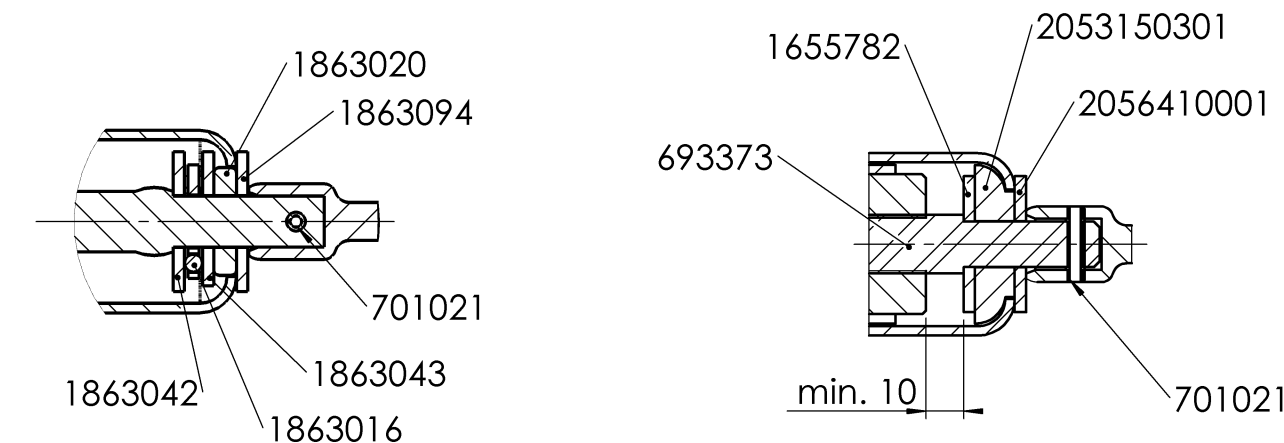

X (1 : 2)

Galvanisch verzinkt - passiviert (Cr6-frei)
Fe//Zn12//A nach WN 9.840.22 OFL01
Galvanic Zinc - passivation (free of Cr6)
Fe//Zn12//A according to Work Standard 9.840.22 OFL01

07	I	105 +5-10 war 105+5; Toleranzen neu hinzu bei maß 60 und 70;
06	H	Dimension 135 removed;
05	G	100+5 was 105+5;
04	F	Zeichnerische Darstellung des Detail X überarbeitet;
03	E	Materialnummern aktualisiert nach Stückliste; Zeichnung überarbeitet;
Vers./RevS Änderungstext		
Oberfläche nach EN ISO 1302		
Zul. Abweichung nach DIN ISO 2768 M		
Werkstoff		
Norm		
Halbzeug		
Norm		
Material:		
Vers./RevS	Änd.-Nr.	Datum
07	I	32060
06	H	31937
05	G	31672
04	F	31292
03	E	30531
02	D	18568
01	C	15882
00	B	15806
Name		
TILLMANN		
MÜLLERT		
TILLMANN		
BAND		
TILLMANN		
MUELLERT		
BAUM		
BAUM		
Gewicht		
4,528 KG		
Bearb. Name: TILLMANN		
Datum: 30.07.2018		
Benennung		
Referenz-Nr.: -		
STÜTZRAD48COM 150KG 200X50ST-FELGE		
JOCKEY WHEEL 48COM 150KG 200X		
AL-KO		
ALOIS KOBER GMBH		
DE-89359 KÖTZ		
Materialnr./Zeichnungsnr.		
1222434		
Klass.-Nr.		
170021		
Maßstab 1:5		
Bl.-Nr. 1		
Bl.-Anz. 1		
Format A3		
Urspr.		
Ers. f.		
Ers. d.		