Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!!!
Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten
© Alle Rechte bei AL-KO, auch für Schutzrechtsanmeldungen. Alle Verfügungbefugnisse, wie Kopie- und Weitergaberechte, bei uns.
ausgegeben von: GEISLERC 15.06.2022 15:25:02

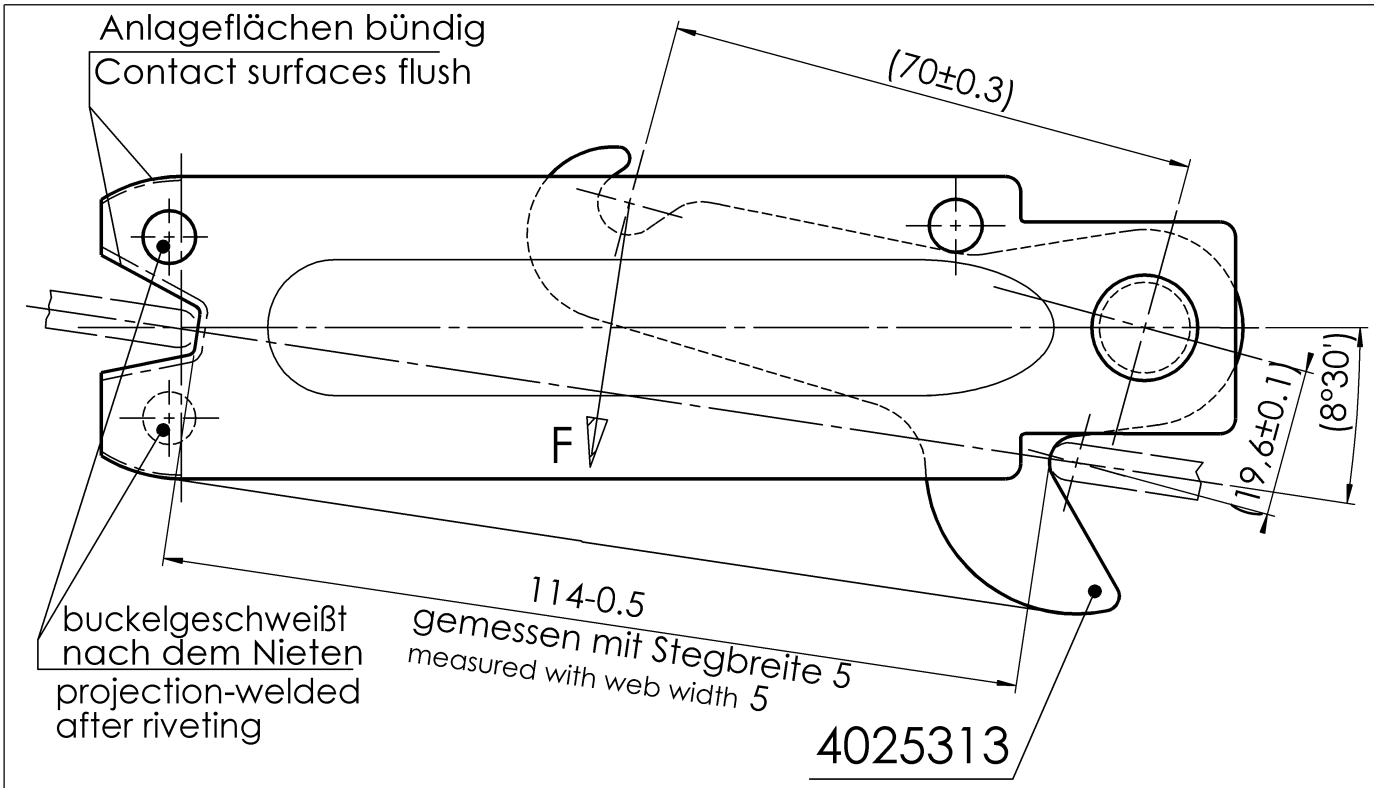

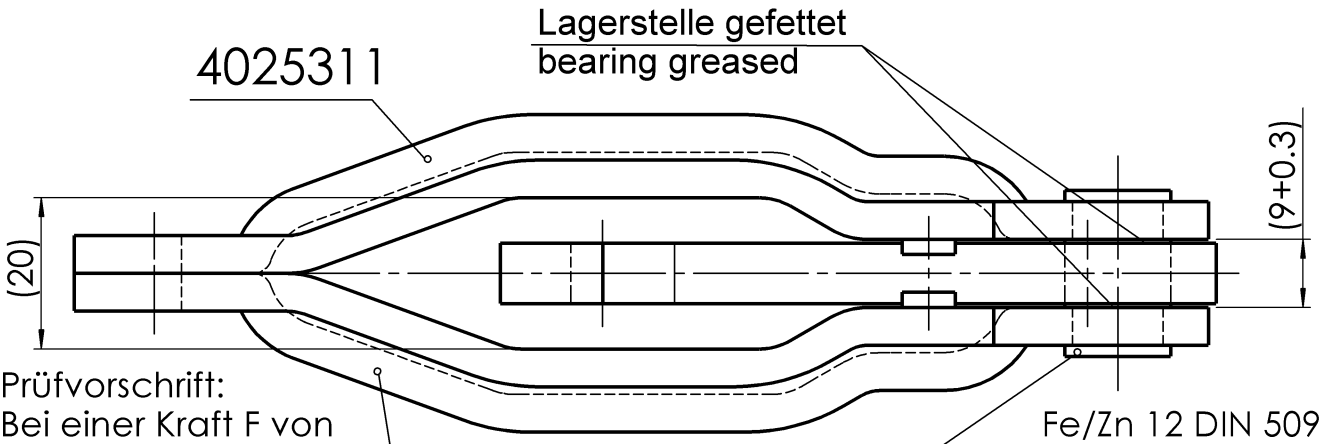

Prüfvorschrift:
Bei einer Kraft F von 10 000 N darf keine bleibende Verformung und kein Bruch an den Einzelteilen auftreten!
Test specification:
No deformations or cracks at the component parts allowed at 10 000N!

4025314

4025312

zul. Abweichungen für Ma
Form u. Lage ohne Tolera
angaben nach WN 1.043
allowable variations for mass,
form and situation without tolerance
indication according to WN 1.043

PDM-Status: F

Finale Freigabe

4018037 / Mittwoch, 12. Mai 2021 13:22:43

00	A	Text war "mit Molycote o. ä. geschmiert"

Vers.	RevS	Änderungstext

Oberfläche nach	Zul. Abweichung nach	Werkstoff	Norm	Halbzeug	Norm	Material:
EN ISO 1302	DIN ISO 2768-M	-	-	-	-	-

Vers.	RevS	Änd.-Nr.	Datum	Name
00	A	A17368	06.05.2021	SCHMIDTP

Gewicht KG | Bearb. Name: **KASTEN** | Datum: **24.02.2000**

Benennung | Referenz-Nr.: -

SPREIZSCHLOSS S3006-7

-

AL-KO Technology Paderborn GmbH
33104 Padeborn

Materialnr./Zeichnungsnr. **4018037** | Klass.-Nr. 05.359.04

Maßstab 1:1 | Bl.-Nr. 1 | Bl.-Anz. 1 | Format A4

Ursprung. - | Ers. f. 05.359.04.03.1 | Ers. d. -

Vorlage Vers. 4.7/21.08.2019