Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!!!

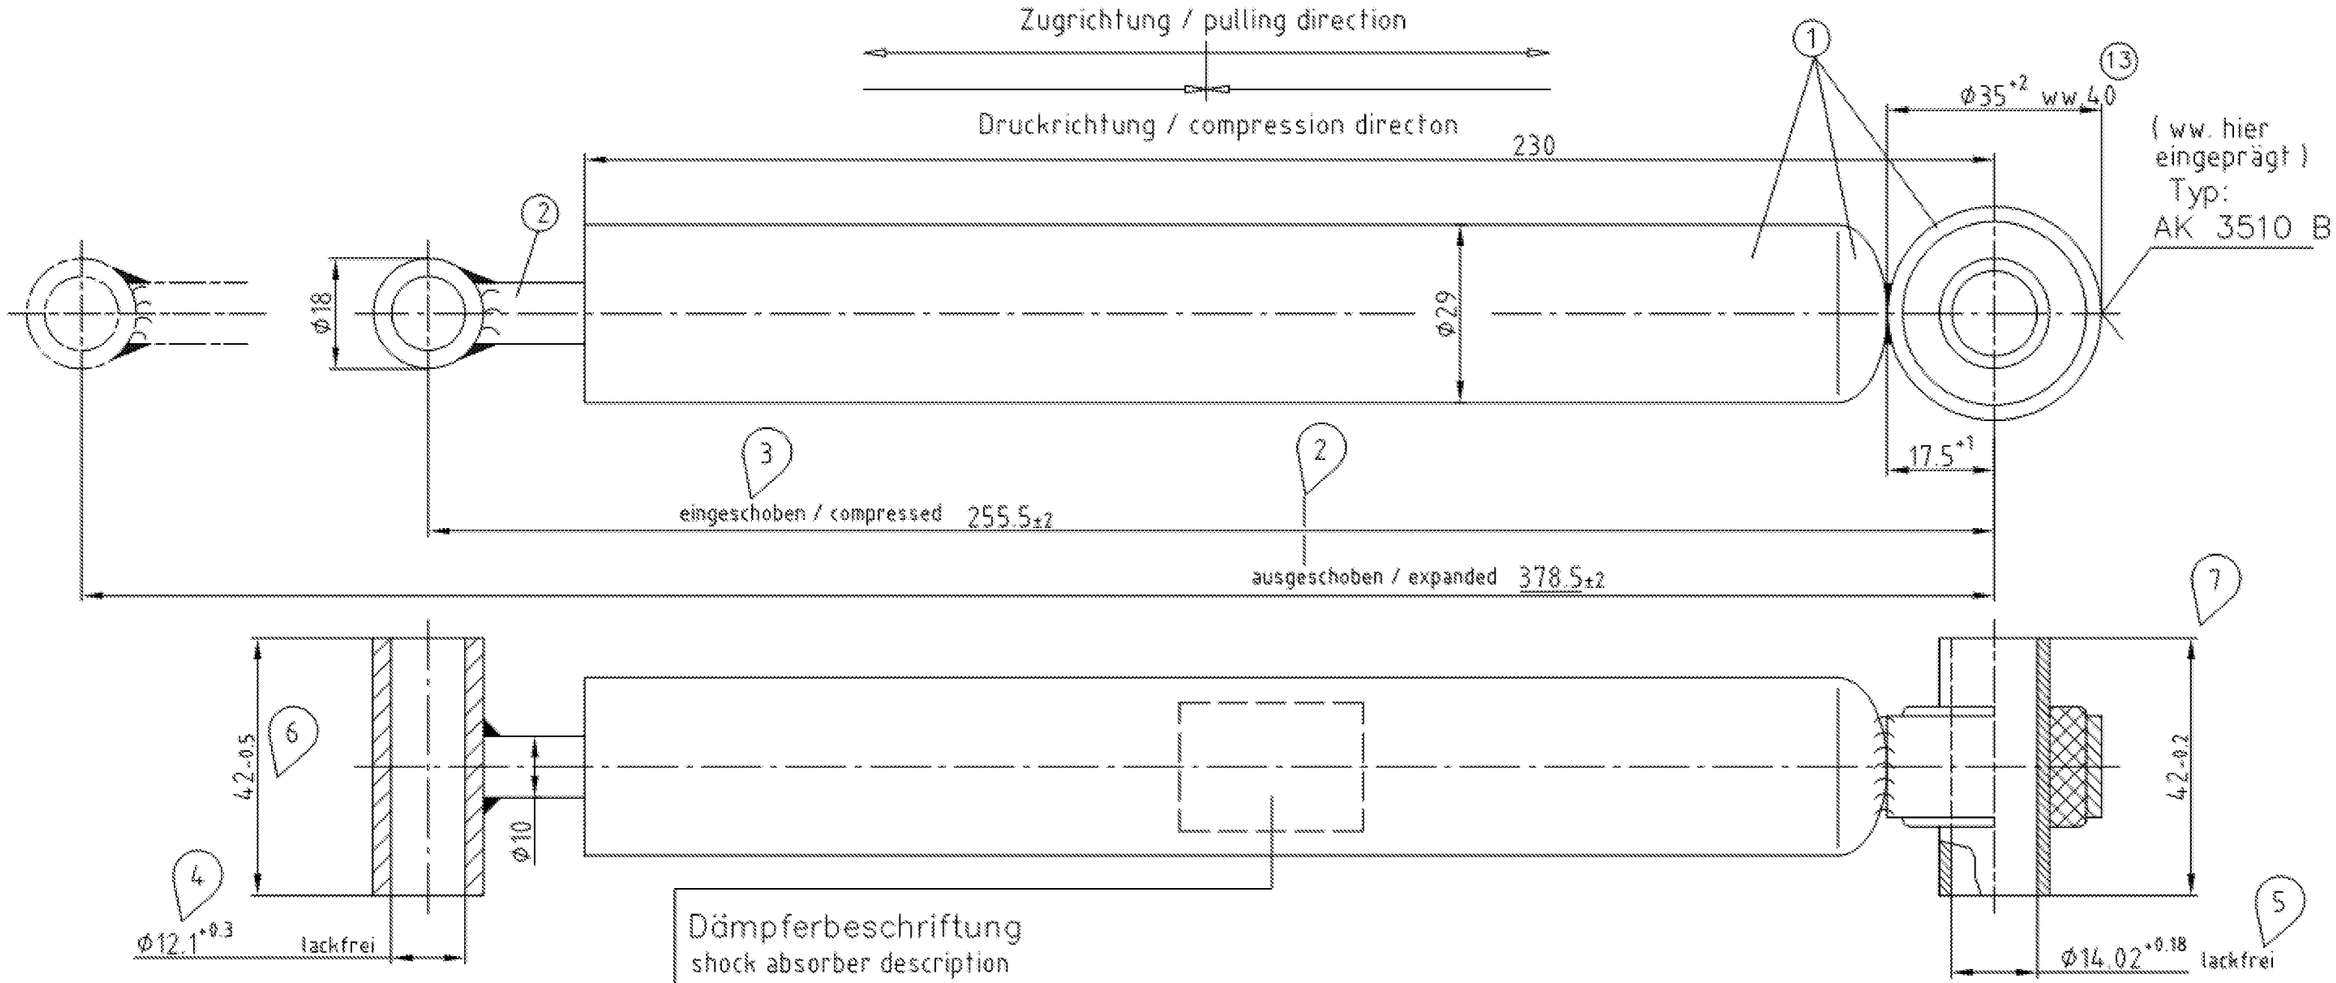

Dämpferbeschriftung
shock absorber description

HOHER DRUCK
NICHT ÖFFNEN, NICHT ERHITZEN
ENTSORGUNGSVORSCHRIFT BEACHTEN
HIGH PRESSURE
DO NOT OPEN, DO NOT HEAT
OBSERVE DISPOSAL INSTRUCTIONS
HAUTE PRESSION
NE PAS OUVRIER, NE PAS CHAUFFER
RESPECTER LES INSTRUCTIONS DE NEUTRALISATION

Code-Nr., Jahr, Woche

AK 3510 B BPW-Nr. 02.3702.64.00

Einsatztemperatur -40° bis +60°C
operation temperature

Bauart: Gasdruckstoßdämpfer

Oberflächenbehandlung surface treatment Verfahren	
Nislide-schwarz Nislide-black wahlw. Silber alt.silver	schwarz lackiert black painted
2	1

Finale Freigabe

Werte sind zu messen bei Prüfhublage (mm)
values to be measured at position of the stroke(mm)

Prüfvorschrift fuer Linearprüfstand				Prüftemperatur °C test temperature °C	
Prüfhub / test stroke	mm	80			
Ausfahrkraft / expansion force	N	300 ±70	v< 1 mm/s	+ 20±5 °C	367 ±2
Druckkraft (D1) / compression force *	N	1770 ±300	v=90 mm/s		317 ±2
Zugkraft (D2) / pulling force *	N	5060 ±840	v=90 mm/s		317 ±2
A-Wert / threshold force	N	725 ±135	v=12,5 mm/s		338 ±2

* Bruchfestigkeit= min. 5 Zyklen mit 450 mm/s bei +20±5 °C Anfangstemperatur
* braking resistance= min. 5 cycles with 450 mm/s at +20±5 °C initial temperature

Index	Änderungen	Nummer	Datum	Bearb.
013	ww. 40 hinzu	426762	20.06.2007	Schmidt P
012	Neue Urzeichnung - Dämpferwerte geändert	415398	02.03.2000	Schmit

Werkstoff

Oberflächen nach VR 1889 DIN ISO 1302

	Datum	Name
Bearb.	18.09.1985	Re.
Geprüft		
Ges.		

Maßstab 1:1

Benennung: Stoßdämpfer
shock absorber

Maßmaß | Abmaße

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise mißbräuchlich verwendet werden.

Werkkennz. P

AL-KO Technology Paderborn GmbH
D33104 Paderborn

Nummer: BT02.3702.64.00
Index: M
Ersatz für 02.3702.64.00 Ersetzt durch -

Zeichnung CAD - erstellt

ausgegeben von: BÜKER 24.02.2023 07:53:07