


WERKNORM

Sachmerkmal-Tabelle

!Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!



Benennung Bowdenzug EURO-COMP	Klass.-Nr. KL17903101	Feingliederung	Bearb.: SPH Datum: 01.04.21	Blatt 1	Format	WN-Katalog	Register
----------------------------------	--------------------------	----------------	--------------------------------	------------	--------	------------	----------

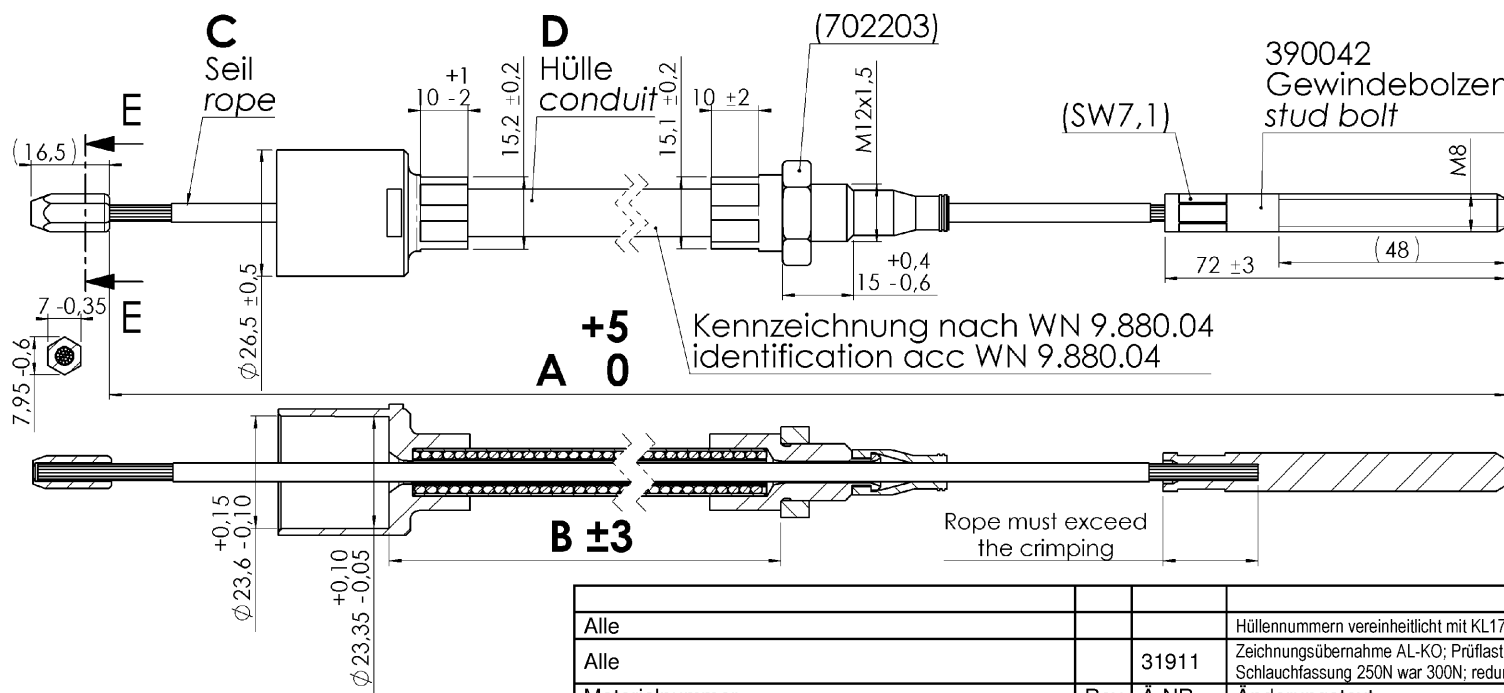

Prüflast der Endstücke $\geq 5000\text{N}$ / 100% Prüfung

Jedes Bremsseil ist mit 5000N so zu belasten, dass die Litze gestreckt wird.

Bruchlast für aufgepresste Litzenendstücke $\geq 7500\text{N}$
Abzugskraft der Schlauchfassung $\geq 200\text{N}$

Litze mit dünnem Fettfilm versehen.
Molykote 33 lighth AL-KO No. 800058

100% test load for cable end pieces $\geq 5000\text{N}$

Every rope has to be loaded with 5000N in a way that the rope is stretched.
Brakeforce for crimped rope end pieces $\geq 7500\text{N}$
Pull off force for the hose sockets $\geq 200\text{N}$

Rope greased with a thin film of Molykote 33 light AL-KO No. 800058

Minimum surface protection (CrVI free)
According to Work Standard 9.840.22 OFL04 (except pressed areas)
Optionally permitted: stainless steel (1.4301/14305)

Alle			Hüllennummern vereinheitlicht mit KL17903003	04.08.21	sph
Alle		31911	Zeichnungsübernahme AL-KO; Prüflast 5000N war 6500N; Abzugskraft Schlauchfassung 250N war 300N; redundante Angaben entfernt;	02.03.21	sph
Materialnummer	Rev	Ä-NR-	Änderungstext	Datum	Name

[illegible]

Finale Freigabe

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!!!

ausgegeben von: FENGLER 01.02.2022 08:22:00