Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!!!

ausgegeben von: KELLERC 03.08.2021 12:03:20

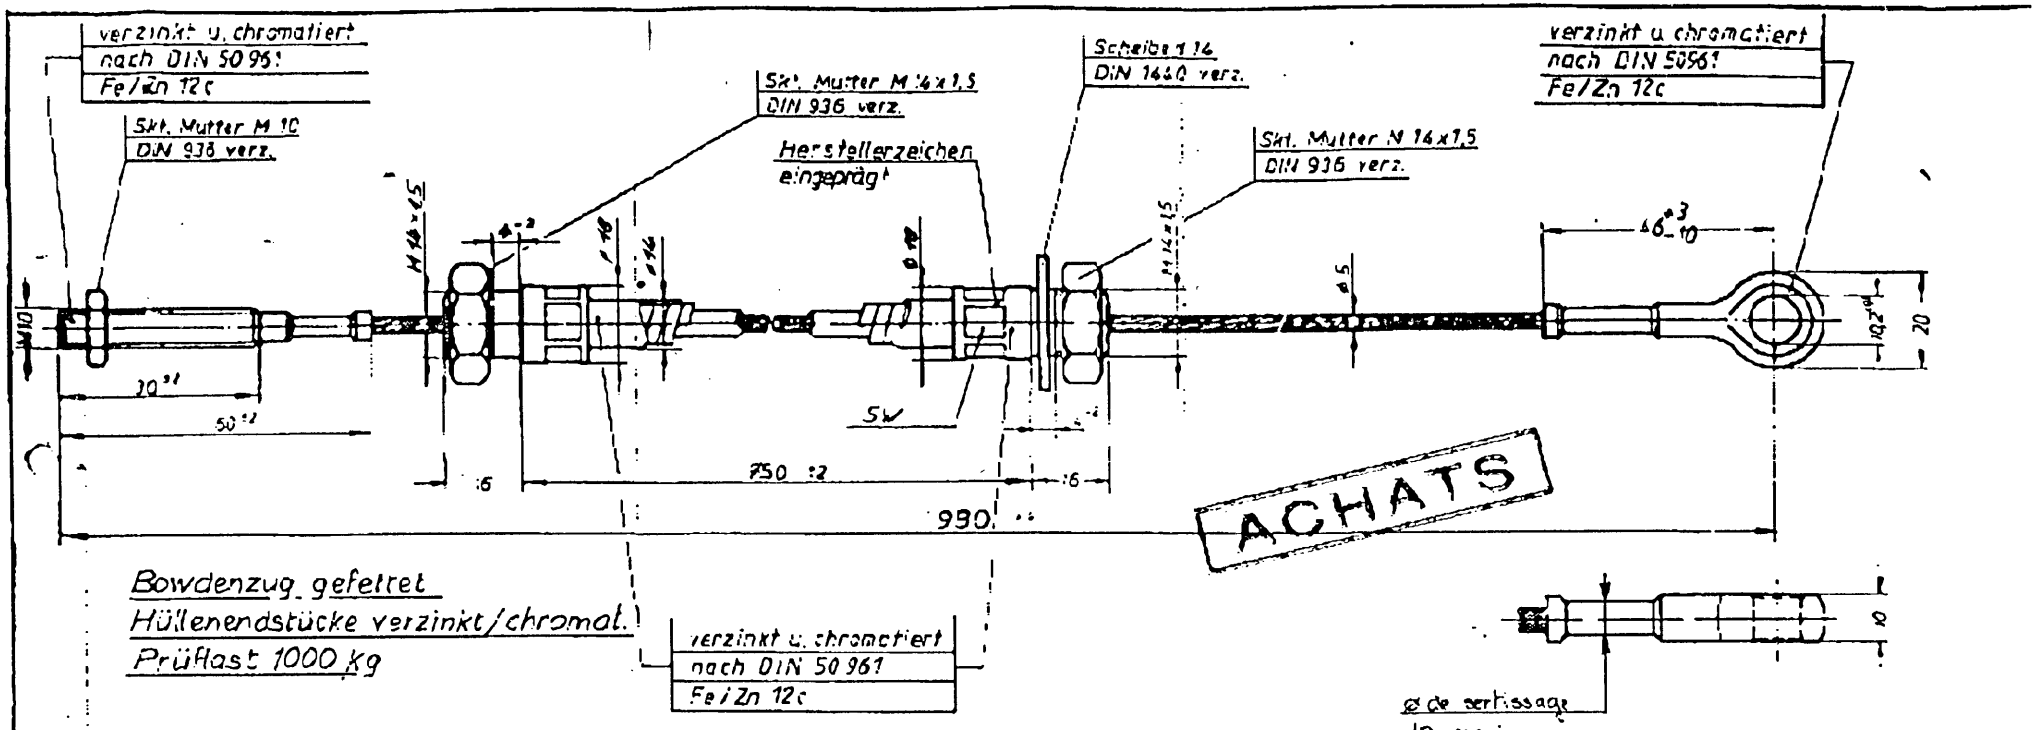

Bowdenzug gefettet
Hüllenendstücke verzinkt/chromat.
Prüflast 1000 kg

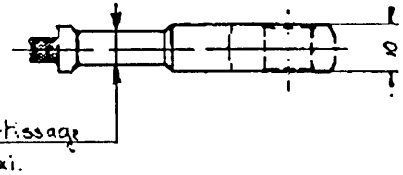

DANS CETTE CONDITION D'ACCROCHAGE : RENDEMENT MINI 0,9

Les efforts seront à la détermination du rendement seront appliqués pendant 2 secondes après stabilisation. La lecture se fera à cet instant

Avant relevé des mesures le cable sera actionné 10 fois avec un effort ≃ 152 kg

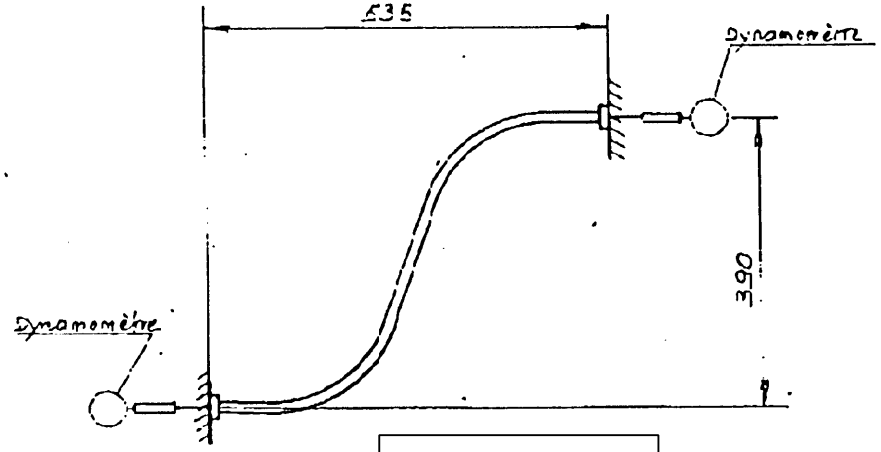

05 OCT. 1995

Nr	Änderung	Datum	Name	Geprüft
C	rallongé cable de 50 mm : cote 750 ±2 devient 700 - 930 ±4 chain 340	01.07.91	G. Fein	
B	Ajouté croquis pour rendement du cable	26.6.91	CD	
A	Rajouter ø de sertissage maxi	25.4.91	DV	
	Prévu pour remplacer 217744 en FAC 9/4.4 Ex/359			

Wenn kein Abmaß angegeben, gilt ± 0,5

Oberflächengüte: ~ glatt ▽ geschafft ▽▽ geschichtet ▽▽▽ feingeschliffen

Flächentoleranzen nach DIN 7168 fein mittel grob

Werkstoff

Halbzeug

Für diese Zeichnung wird jeglicher Rechtsschutz in Anspruch genommen. Sie darf unerlaubt weder kopiert, vervielfältigt oder Dritten mitgeteilt noch anderweitig mißbraucht werden und bleibt unser Eigentum

	Tag	Name
Ges.	14.8.90	CD
Gepr.		
Ges.		

Alois Kober GmbH Maschinenfabrik

Benennung: Bowdenzug

Zeichnungs-Nr. 561410

Stückzahl 1

1.790.03

Rohgewicht p. Stück

Fertiggewicht p. Stück

freigegeben