


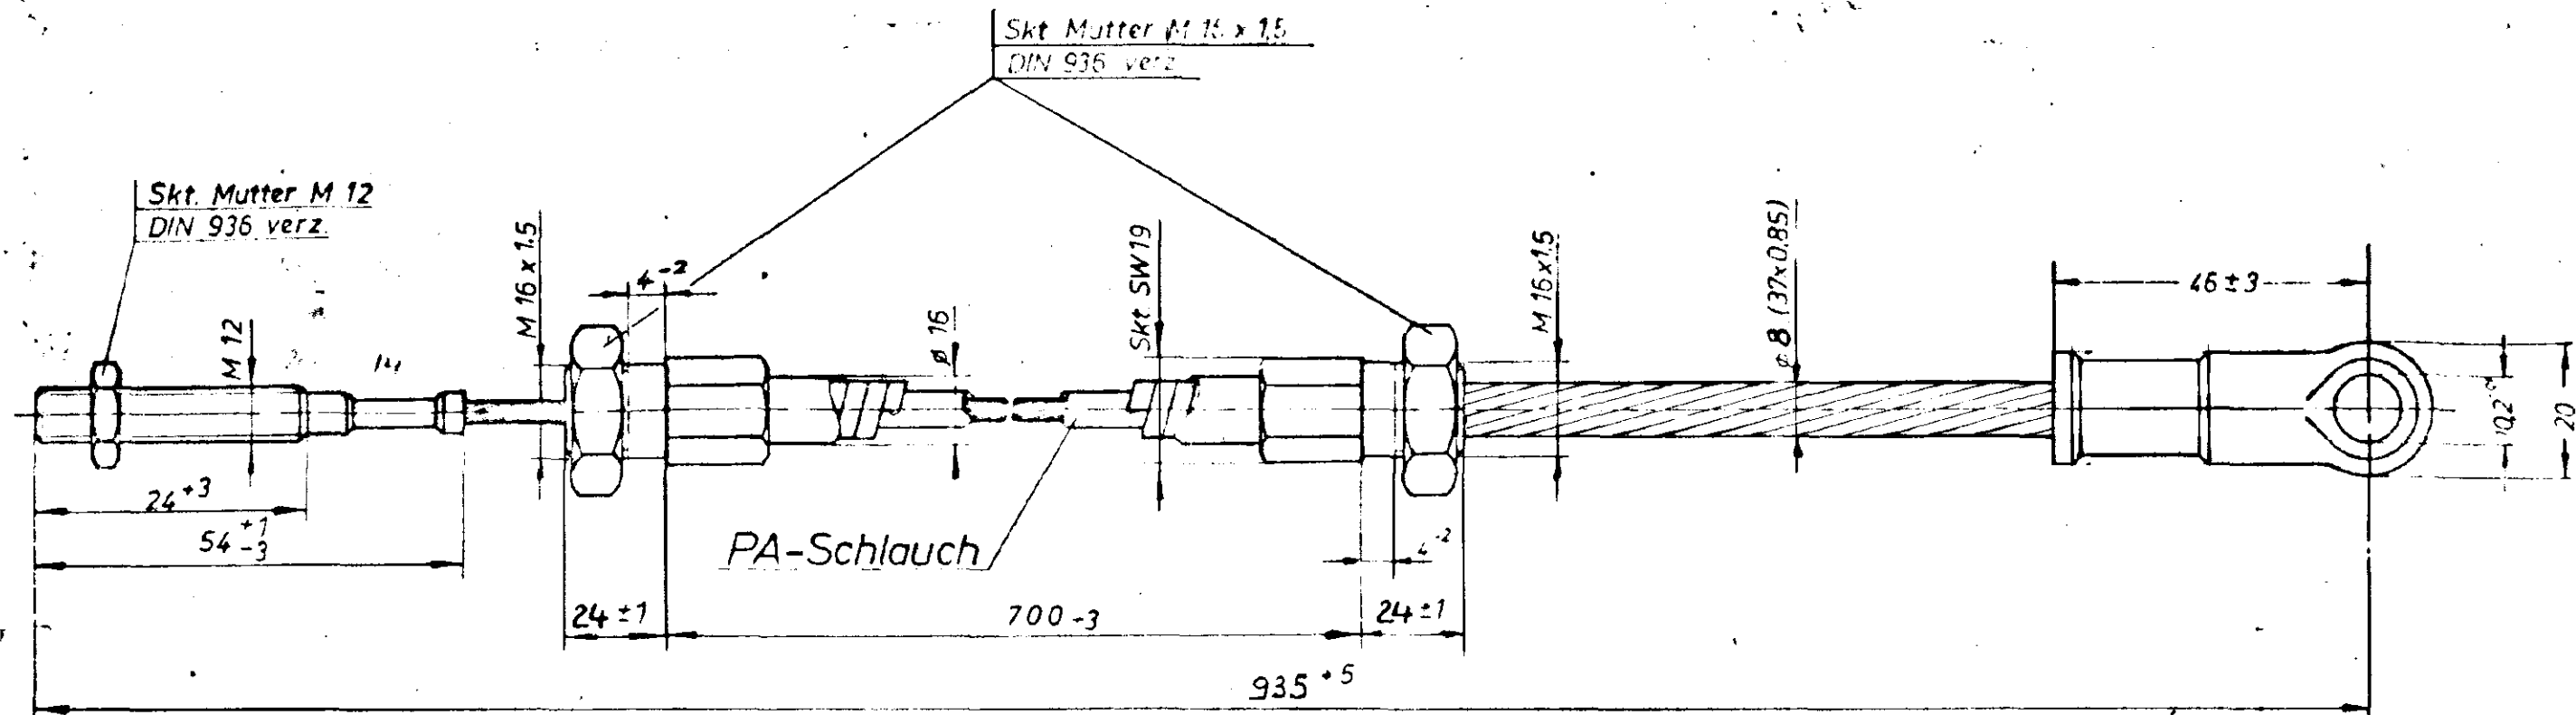

Bowdenzug gefettet

Hüllenendstücke verzinkt/chromat.

Prüflast 1400 kg


Bruchkraft: 3500 kg

DANS CETTE CONDITION D'ACCROCHAGE: RENDEMENT MINI 0,9

Les efforts servant à la détermination du rendement seront appliqués pendant

2 secondes après stabilisation. La lecture se fera à cet instant

Avant relevé des mesures le cable sera actionné 10 fois avec un effort ≈ 150 kg

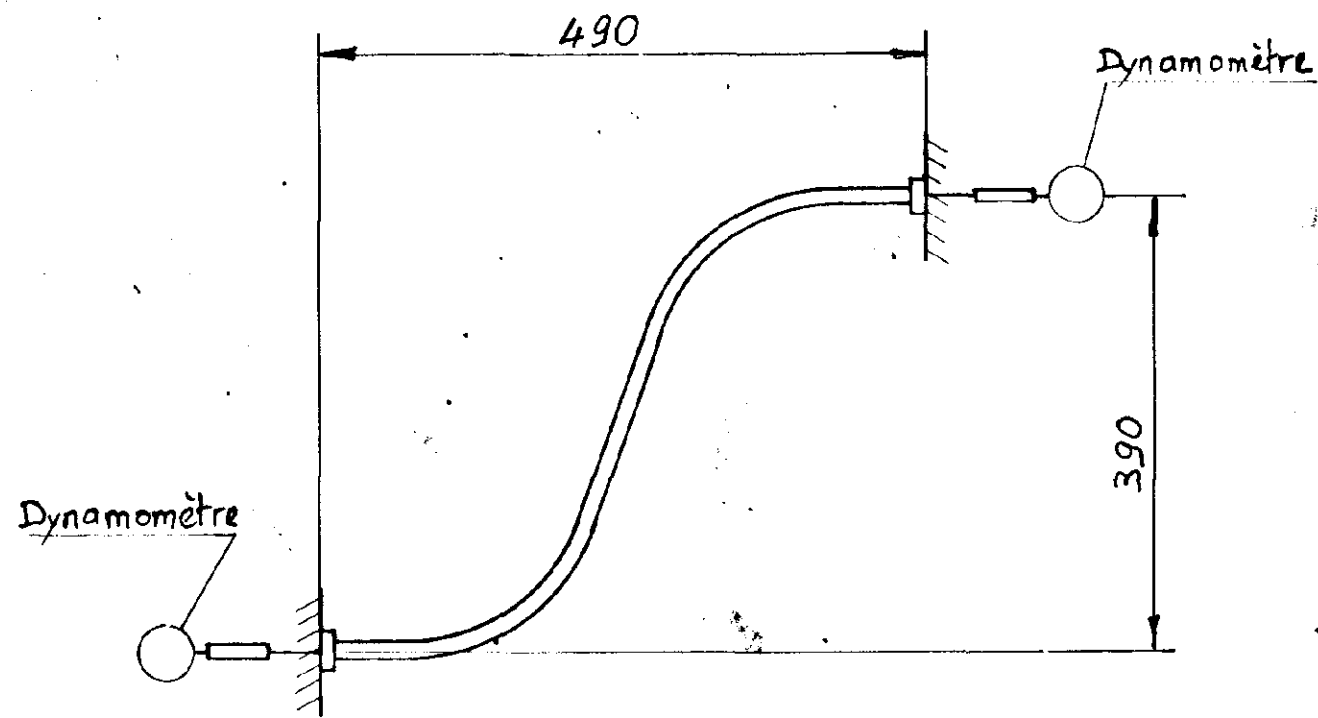

Le plan est la propriété exclusive de la
société FTP - 71500 LOUHANS. Il ne peut
être communiqué, ni reproduit sans son
autorisation.
Diese Unterlagen sind urheberrechtlich geschützt
und vorbehalten in unserem Eigentum.

C Longueur 910 devient 935		B Ajoute charge de rupture		A Ajoute croquis pour rendement du cable	
Zust. Ind.	Änderungstext	Modifications			
Oberfläche Qualité surface n DIN 1302	zul. Abweichung Tolerances n DIN 7168	Werkstoff Matière	DIN	Halbzeug Produit semi ouvré	DIN
		Gewicht Poids		Messstab Echelle	Format
		Datum Date	Nom	Benennung Désignation	Nr N° Page
		Bearb. Dess.	14.2.90	CD	
		Gedr. Ver.			
		Norm.			
C	4.2.92	CD			
B	16.9.91	CD			
A	26.6.91	CD			
Ind	Modif	Date	Nom	Z.I. de BRANGES- 71500 LOUHANS	
Zust	Ar. J. Nr	Datum	Name	Urspr. Origine	Ers.d.
				562 240	Klass.-Nr Classification
					1.730.03

freigegeben