

(Aperto 340±2 Chiuso 220±2 Corsa 120)
 groesste kleinste Hub
 Laenge Laenge

Assetto di consegna 320 ± 2






Anno -
 Jahr
 Semtimana -
 Woche

FINITURE SUPERFICIALI - OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

1	Poliacetale (Delring) NERO -	chwarz
2	Zincato Fe/Zn 8 cC (Giallo) - DIN 50961 - . .	gelb
3	Polipropilene NERO -	schwarz
4	Polipropilene GRIGIO -	grau
5	Zincato Fe/Zn 8 cB (Bianco) - DIN 50961 -	weiss

A corredo - Lose beigefügt

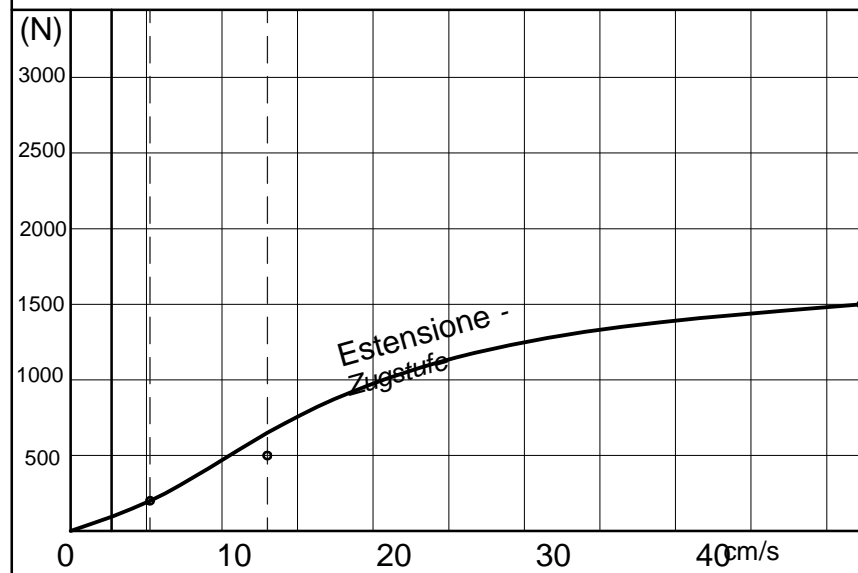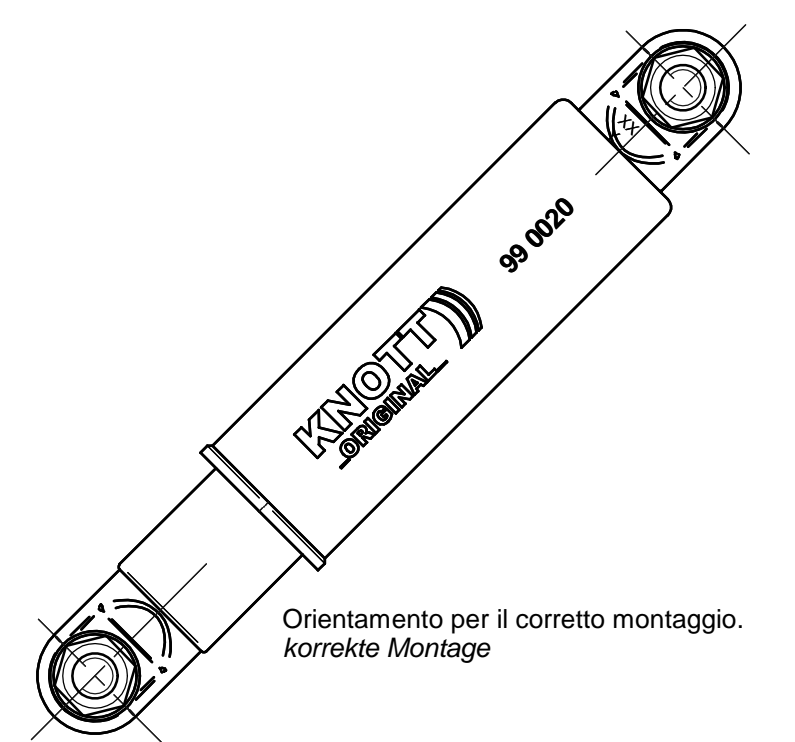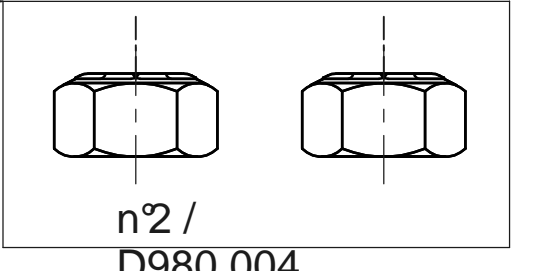

Condizioni di collaudo:

Prüfdaten:

Corsa Hub	mm	50	50	50
Giri Umdrehungen	1/min	20	50	200
Velocità Geschwindigkeit	cm/s	5,23	13	52,3
Estensione Zugstufe	N	200 ±55	650 ±90	1500 ±140
Compressione Druckstufe	N	40 ±40	60 ±40	80 ±40

Il rilievo è effettuato dopo il 3° ciclo, con l'ammortizzatore climatizzato in ambiente a 23° ± 5°C
 Aufnahme nach dem 3. Zyklus bei Temperatur von 23° ± 5°C

N.		Data - Datum	Sigla - Name	Descrizione Modifica - Beschreibung Aenderung	
		Denominazione Benennung Amm.re idraulico monocamera MAGGIORATO Hydr. Einrohrdämpfer - überdimensioniert		Cliente - Kunde Finitura - Oberflächenbehandlung	
Disegnatore - Zeichner Benizzi		Rif. originale - Original-Nr.		Sostituisce il.... - ersetzt	
Visto - geprüft		Data - Datum 13.01.2003		Scala - Masstab 1:1	
A3				99 0020 . 02	
				Peso - Gewicht 440 gr.	