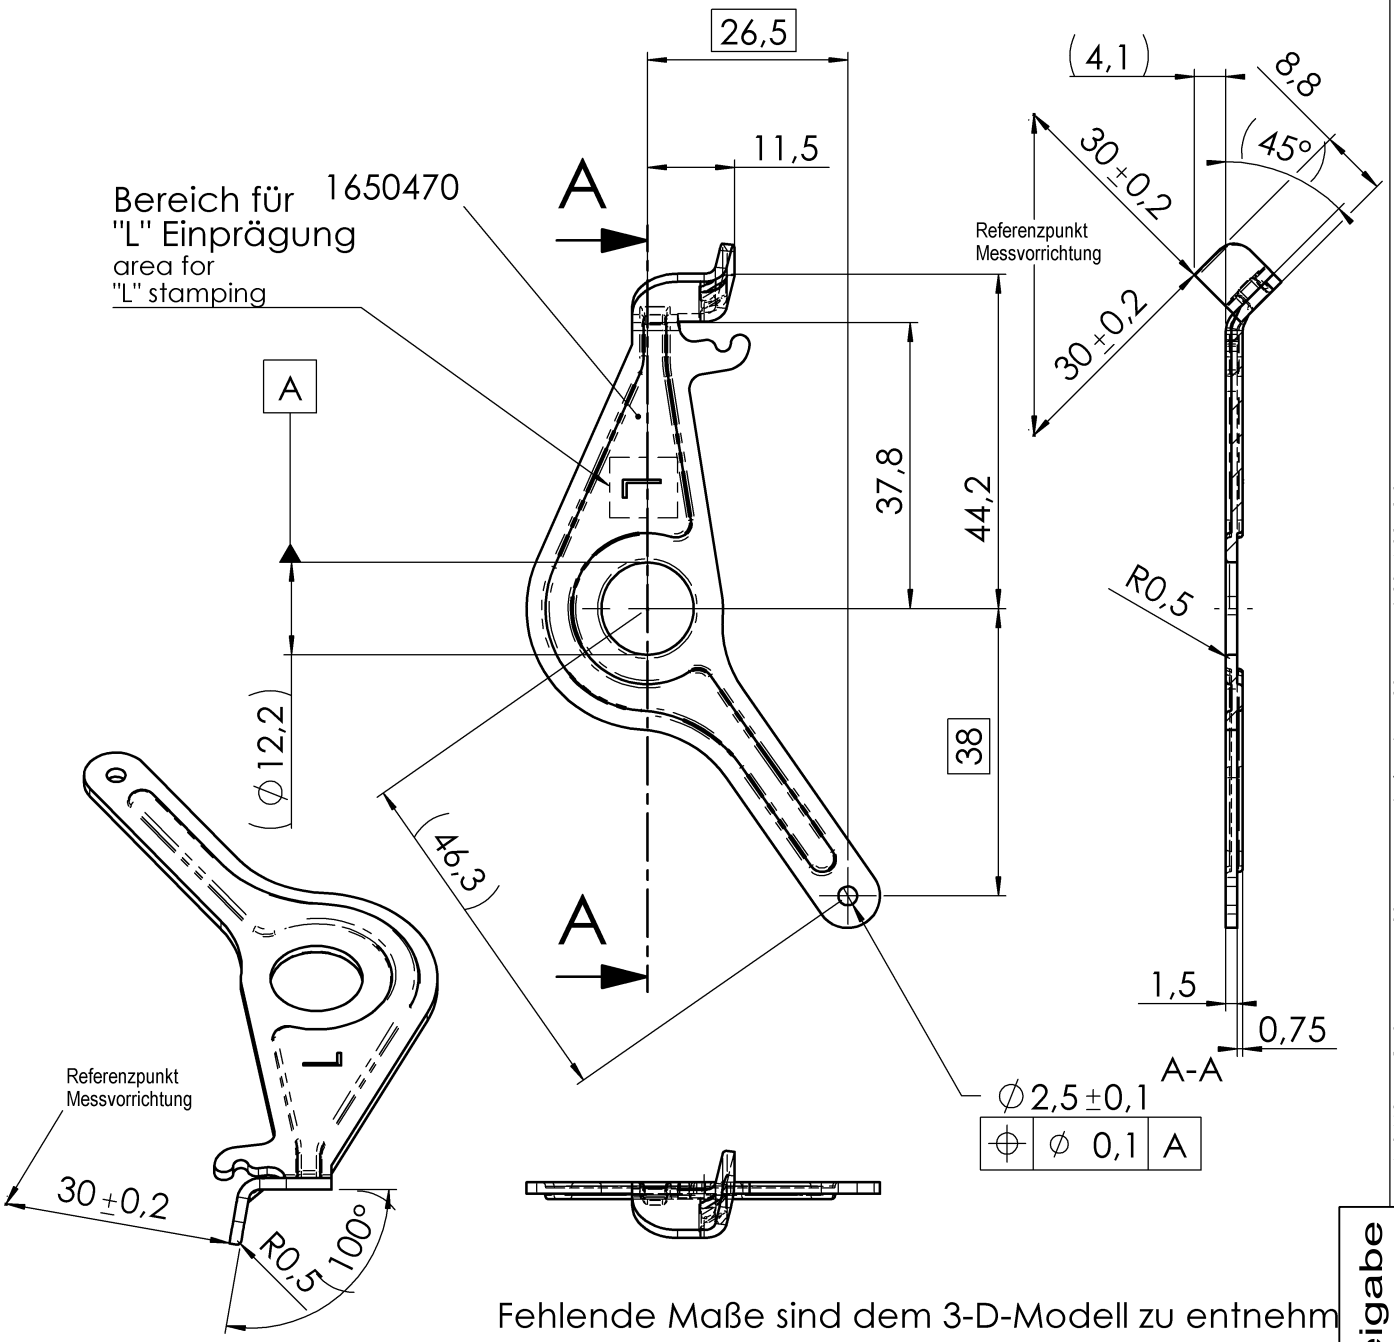

Fehlende Maße sind dem 3-D-Modell zu entnehm

Galvanisch verzinkt - dickschicht passiviert (Cr6-frei) mit Versiegelung
Fe//ZnNi8//DISP+V nach WN 9.840.22 OFL10

Galvanic Zinc - thick film passivation (free of Cr6) with sealing
Fe//ZnNi8//DISP+V according to Work Standard 9.840.22 OFL10

PDM-Status: F

Finale Freigabe

Vers.	RevS	Änderungstext
08	H	Referenzpunkt Messvorrichtung Maß 30 ±0,2 war 30 ±0,1; Winkel in Klammer gesetzt; Anwendung größere Toleranzen seit Start Serienproduktion;
07	G	Refernzpunkt Messvorrichtung neu hinzu; Bemaßung für Messvorrichtung angepasst;
06	F	Kennzeichnung L neu hinzu;
05	E	Freigabe der Zeichnung aus EW;
04	D	Anpassungen am Zahneingriff;

Oberfläche nach	Zul. Abweichung nach	Werkstoff	Norm	Halbzeug	Norm	Materialnr.
EN ISO 1302	DIN ISO 2768 M	S355MC	DIN EN 10149	BL. 1,5MM	DIN EN 10051	-

Vers.	RevS	Änd.-Nr.	Datum	Name
08	H	19359	11.07.2016	TILLMANN
07	G	18105	29.09.2014	TILLMANN
06	F	17864	10.04.2014	TILLMANN
05	E	EW005	14.05.2013	TILLMANN
04	D	EW004	14.03.2013	TILLMANN
03	C	EW003	14.03.2013	TILLMANN
02	B	EW002	06.12.2012	TILLMANN
01	A	EW001	06.12.2012	TILLMANN

Gewicht 0,016 KG | Bearb. Name: TILLMANN | Datum: 16.10.2012

Projekt: P209000338

Benennung

NACHSTELLHEBEL LI 2051 AAA

AAA

AL-KO KOBER GMBH
D-89359 Kötz

Materialnr. **1650468**

Klass.-Nr. 437011

Maßstab 1:1 | Bl.-Nr. 1 | Bl.-Anz. 1 | Format A4

Urspr. - | Ers. f. - | Ers. d. -

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!!!
Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten
© Alle Rechte bei AL-KO, auch für Schutzrechtsanmeldungen. Alle Verfügungbefugnisse, wie Kopie- und Weitergaberechte, bei uns.
ausgegeben von: FENGLER 22.06.2022 10:16:30

1650468_NACHSTELLHEBEL 2051 LI ABN / Dienstag, 30. August 2016 08:19:01
Vorlage Vers. 4.3.1 / 14.07.2005