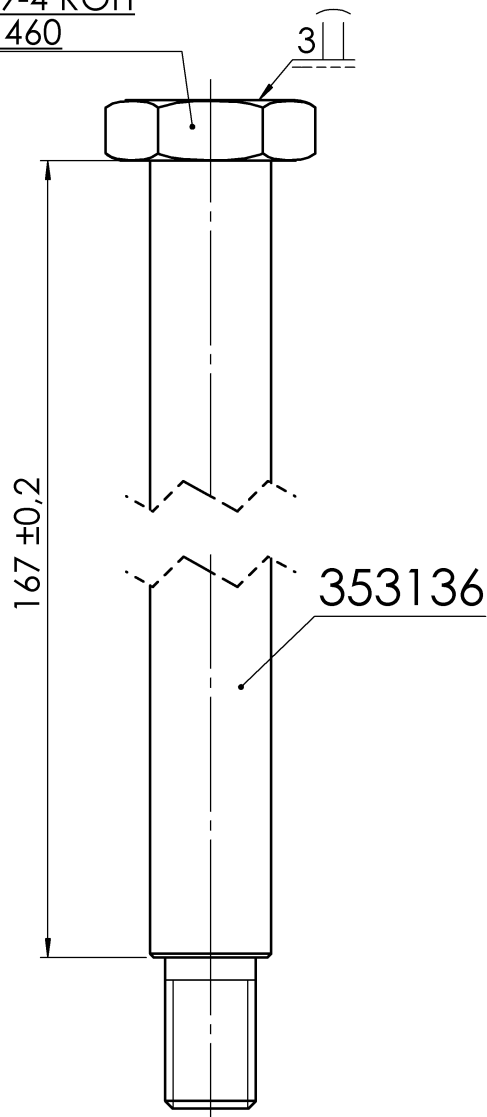
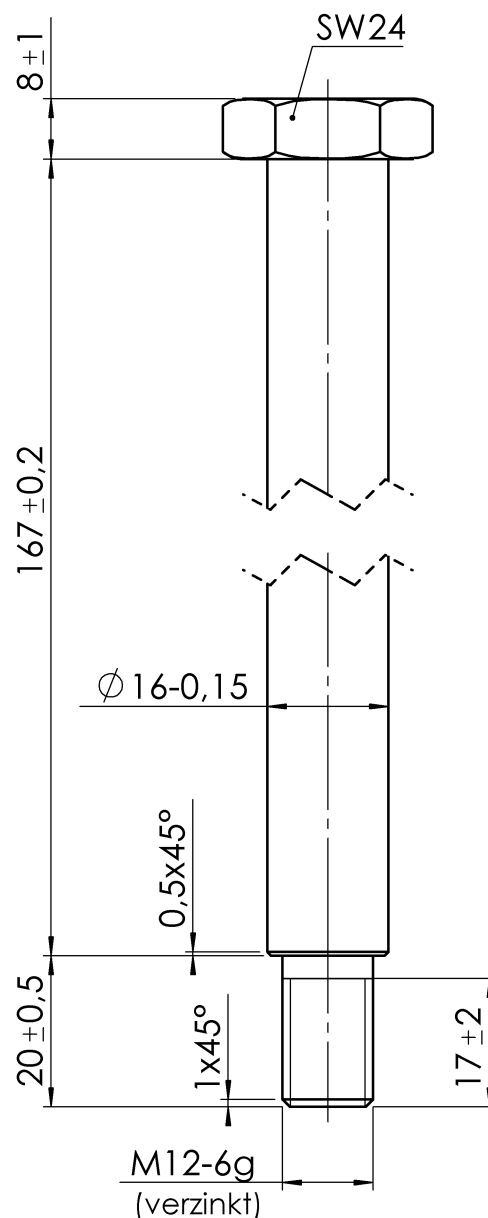


**Ausführung wahlweise
mit Mutter angeschweißt**

Skt. Mutter B M16
DIN 439-4 ROH
Nr. 701460

**Ausführung wahlweise
Werkstoff: E295+C oder mind. gleichwertig**

Galvanisch verzinkt - dickschicht passiviert (Cr6-frei)

Fe//Zn8//DISP nach WN 9.840.22 OFL30

Galvanic Zinc - thick film passivation (free of Cr6)

Fe//Zn8//DISP according to Work Standard 9.840.22 OFL30

PDM-
Status:

01	E	Umstellung auf Cr-6 frei, OFL30 war Fe//Zn12//C;
00	D	Galv.verzinkt: Fe/Zn 12C (gelb) war galv.verzinkt: Fe/Zn 12A (weiß);

Vers. RevS Änderungstext

Oberfläche nach EN ISO 1302	Zul. Abweichung nach DIN ISO 2768 M	Werkstoff	Norm	Halbzeug	Norm	Materialnr.
		-	-	-	-	-

Vers.	RevS	Änd.-Nr.	Datum	Name	Gewicht	Bearb. Name:	Datum:
01	E	18636	15.07.2015	GRUNSER	0,310 KG	KALISCHKO	05.11.2007

Vers.	RevS	Änd.-Nr.	Datum	Name	Benennung	Projekt:
00	D	13373	16.12.2004	G.H.		-

**LAGERBOLZEN ZN8DISP
BEARING BOLT ZN8DISP**

AL-KO
AL-KO Kober GmbH
I-39030 Vintl

Materialnr.
21783406

Klass.-Nr.
352065

Maßstab 1:1

Bl.-Nr. 1

Bl.-Anz. 1

Format A4

Urspr.

Ers. f. MEDUSA 21783406 "D"

Ers. d. -

freigegeben