

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!!!

ausgegeben von: FENGLER 25.08.2022 08:55:06


Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten
© Alle Rechte bei ALKO, auch für Schutzrechtsanmeldungen. Alle Verfügungsrechte, wie Kopie- und Weitergaberechte, bei uns.

647970
Karabinerhaken
hook carabiner

1235393
Taluritklemme verpresst
talurite clamp grouted

696296
Seil abgelängt
cut the rope to length
MW 755904


1235394
Abreißhaken
SW6 verpresst
tear-off hook
SW6 grouted

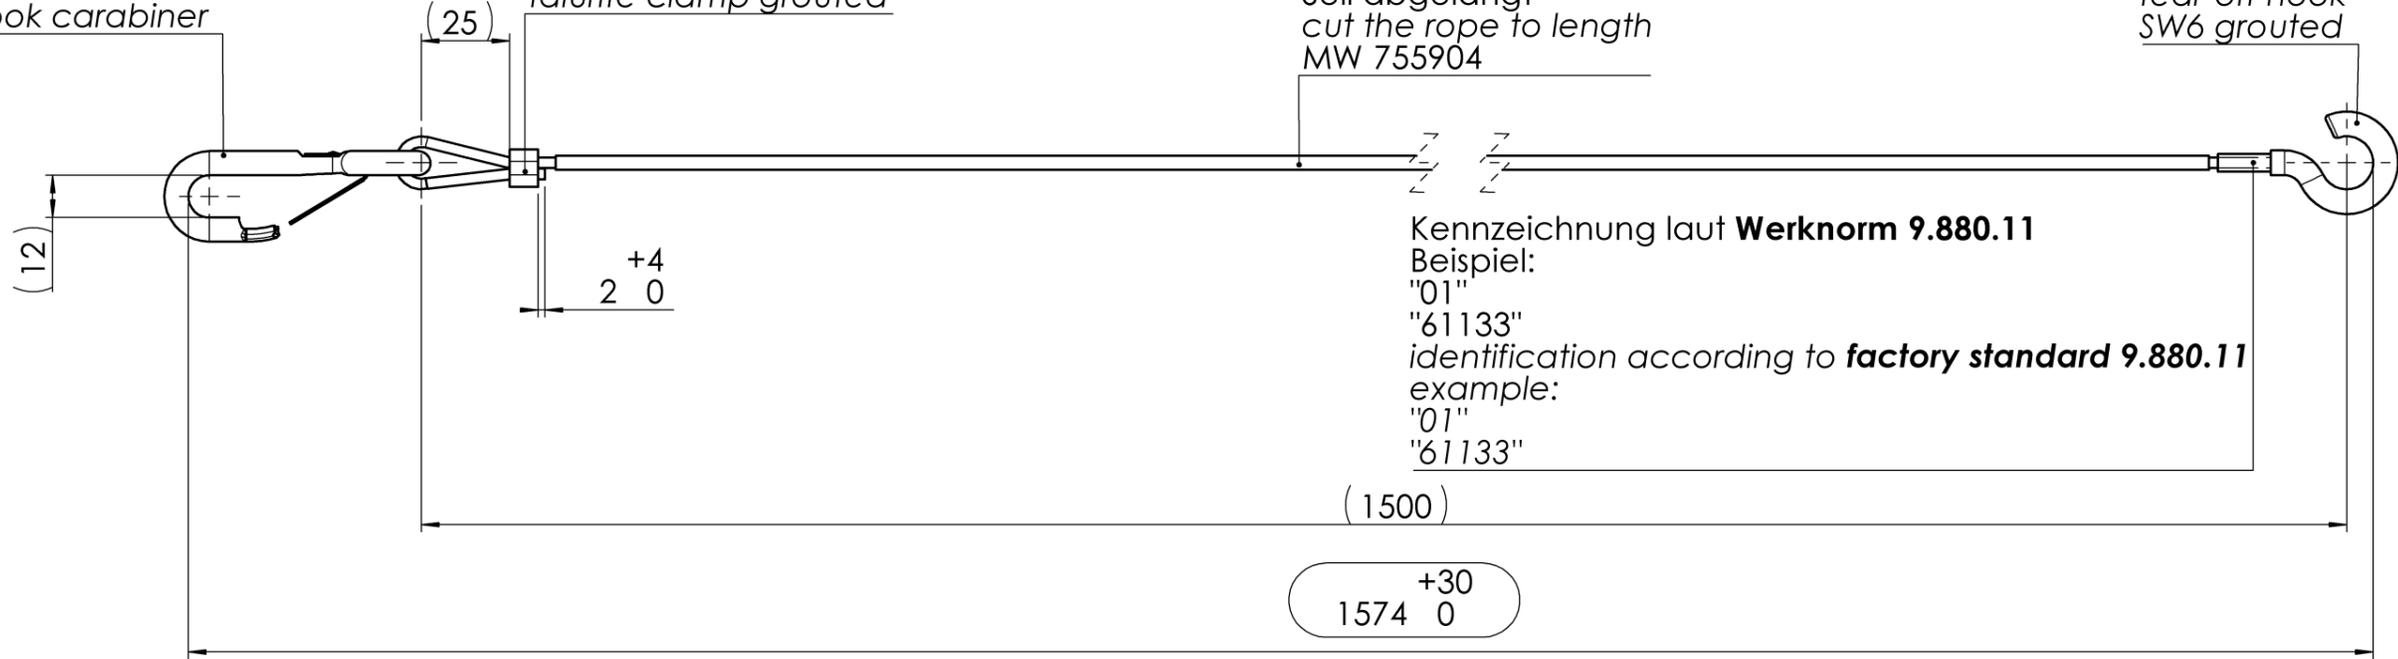

Prüfvorschrift nach **WN 9.830.04** (Prüfkraft Zugprüfung: 4,5kN)
test regulation for **WN 9.830.04** (test load tensile test: 4,5kN)

Das Abreißseil ist nach **Werknorm 9.830.04** zu prüfen!
The cable must be checked according to **factory standard 9.830.04!**

Chrom(VI)-freie Oberflächenbeschichtung nach **Werknorm 9.840.22!**
Chrome(VI)-free surface coating according to **factory standard 9.840.22!**



PDM-Status:

Finale Freigabe

00	K	Altdatenübernahme + aktualisiert auf aktuellen Stand; Prüfmaß 1574 +30 hinzu; 1235394 war 604490;					
Vers. RevS Änderungstext							
Oberfläche nach EN ISO 1302		Zul. Abweichung nach DIN ISO 2768-MK		Werkstoff Norm		Halbzeug Norm Material:	
				-		-	
Vers.	RevS	Änd.-Nr.	Datum	Name	Gewicht	Bearb. Name: BAND Datum: 14.07.2021	
00	K	32043	14.07.2021	BAND			
Benennung					Referenz-Nr.: -		
					ABREISSEIL L1500		
					-		
ALKO ALOIS KOBER GMBH DE-89359 Kötz					Materialnr./Zeichnungsnr.		Klass.-Nr.
					209510		416401
Urspr. -					Ers. f. MED V. 03.05.2005	Ers. d. -	
Maßstab 1:2		Bl.-Nr. 1	Bl.-Anz. 1	Format A3			