
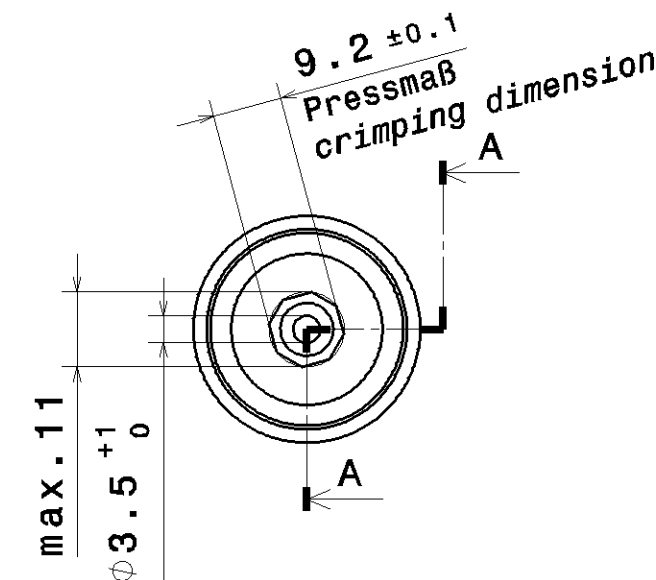


Besondere Merkmale: / specific characteristic: S = sicherheitsrelevant / security relevant Z = zulassungsrelevant / permission relevant F = funktionsrelevant / functional relevant				Produktionsfreigabe production release Datum: 04.03.2013 date:		
Produkt unterliegt der Richtlinie 2000/53/EG Altfahrzeuge Verbot und Deklarationspflicht von Stoffen entsprechend VDA 232-101 product is subject to directive 2000/53/EG scrapped cars forbiddance and duty of declaration from substances according VDA 232-101						
1	0	0	Anzahl der besonderen Merkmale auf der Zeichnung (nach Kategorie) number of specific characteristics on the drawing (by Category)			
S Nr.	Z Nr.	F Nr.	Merkmal characteristic	Anforderungen an die Umsetzung requirements for implementation	Zone area	Blatt sheet
S01			Prüflast / test load ≥11.000N	100% Prüfung 100% testing	D3	01

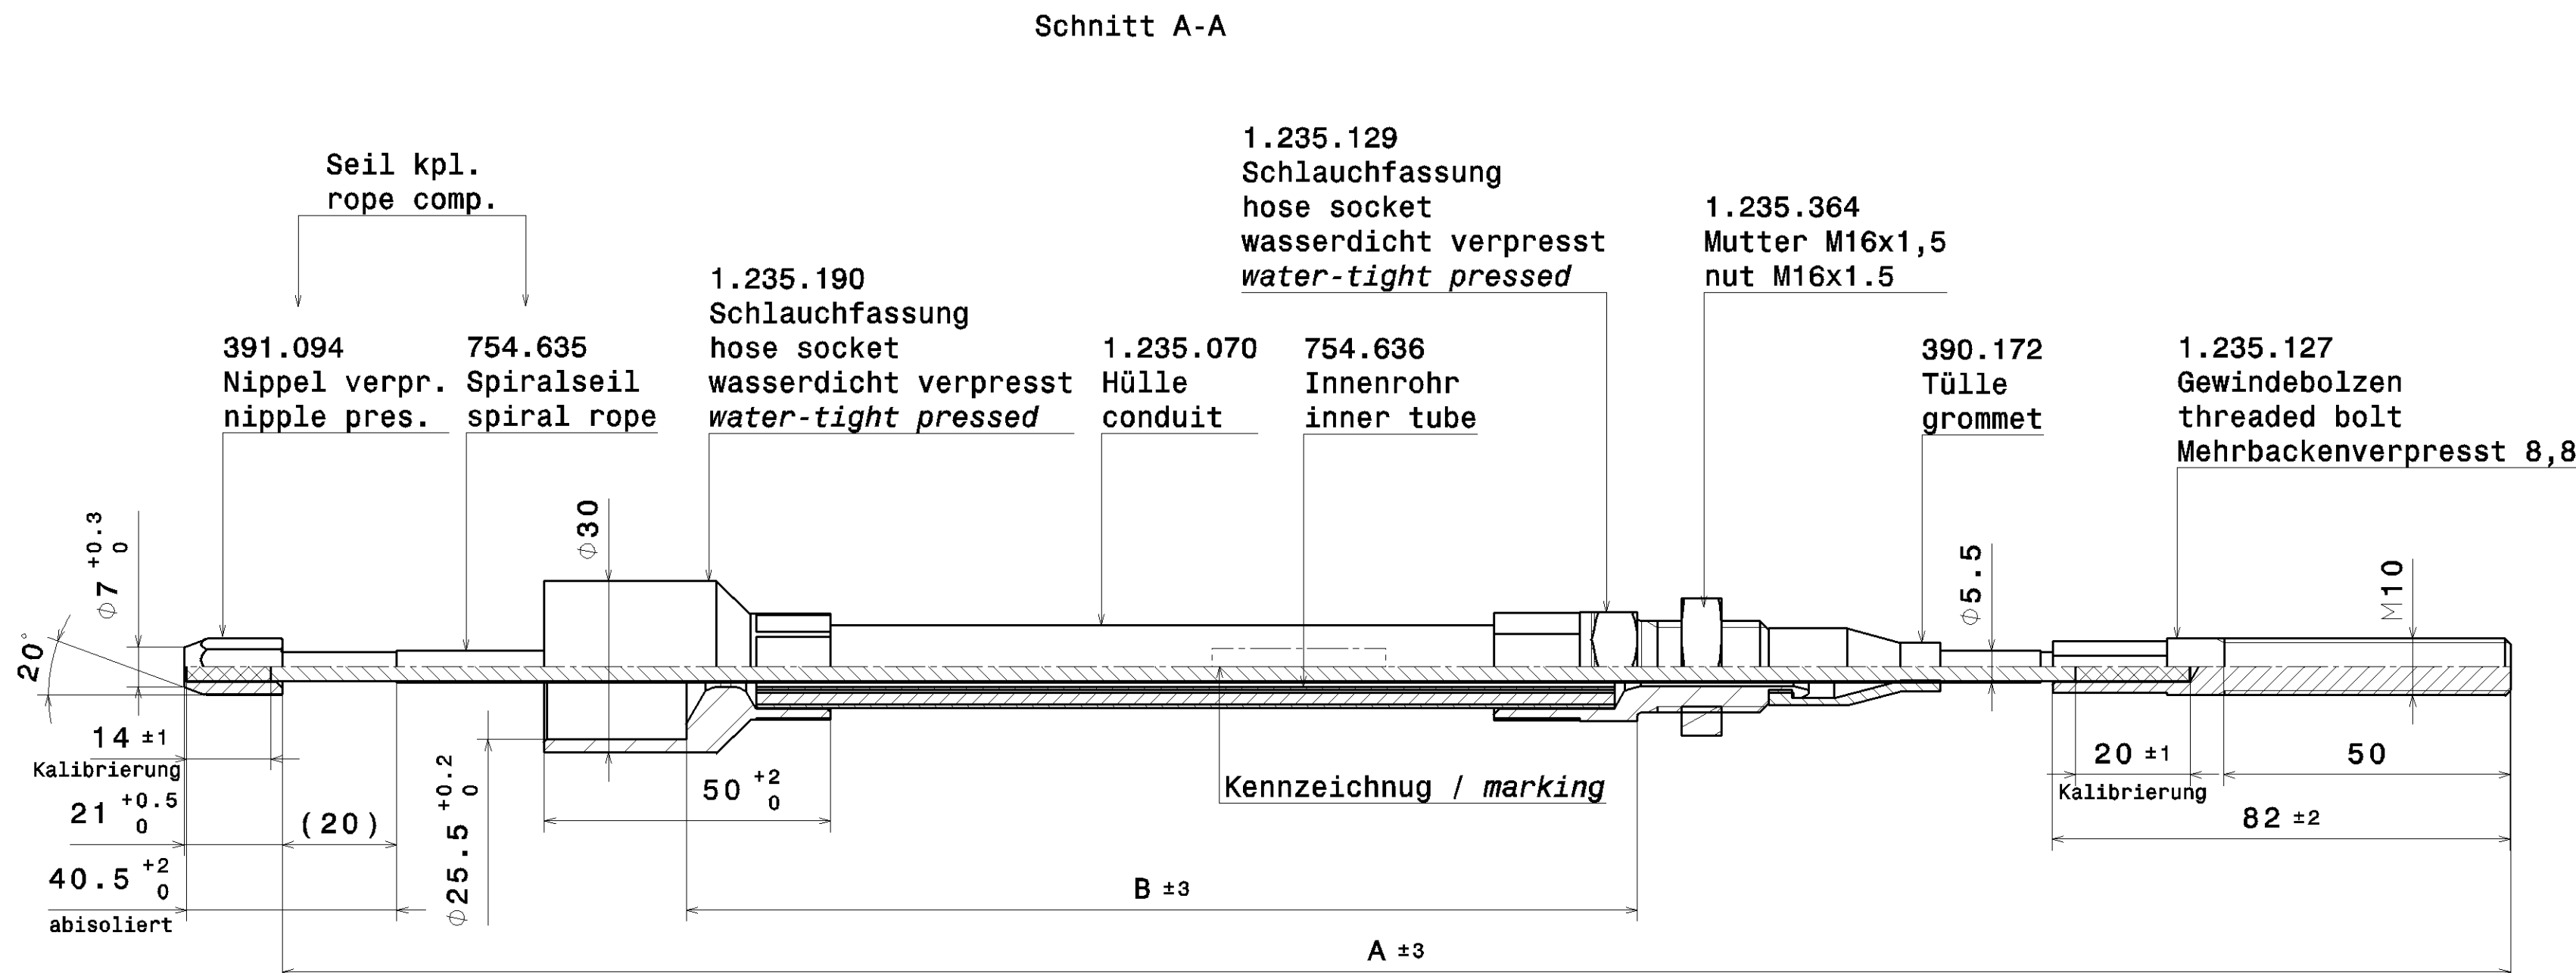

Prüflast der Endstücke $\geq 11.000\text{N}$ / 100%-Prüfung | S01

Alle Bremsseile sind mit 11.000N zu belasten, dass die Hülle gestaucht und das Seil gestreckt wird.

Mindestbruchlast der Seilendstücke $\geq 13.000\text{N}$
Abzugskraft der Hüllenendstücke $\geq 250\text{N}$

Bowdenzug mit MOLYKOTE 33 light 800.058 gefettet

100% test load for cable end fittings $\geq 11000N$ | S01

Every rope has to be loaded with 11.000N in a way that the conduit is compressed and the rope is stretched.

breaking load of the cable end fittings	≥13000N
pull-off force for the hose sockets	≥250N

rope greased with MOLYKOTE 33 light 800.058

[illegible]

Ziffernfolge verdreht (Bsp.: 2010=01)
digits twisted (e.g.: 2010=01)

Woche der Fertigung
week of manufacturing
Jahr der Fertigung
year of manufacturing
Hersteller
supplier

Teilenummer	
<i>part number</i>	

Hüllenlänge
length conduit
Hersteller Code
supplier code

Schriftstempel PLL
mark PLL

EG-Prüf-Nummer
EG test number

XX_XX_AL-K0_241106_HL_500_033_PROFI_LONG_LIFE
EG-PRUF-NR.361-054-92/361-060-86/361-056-86/36105786/36105306

Kennzeichnung nach WN 9.880.04
identification acc. WN 9.880.04

Schrift Arial 4,0
font Arial 4,0

Kennzeichnung gelb 754.642
marking yellow 754.642

	-	-	-	-							
-	-	-	-	-							
-	-	-	-	-							
-	-	-	-	-							
-	-	-	-	-							
-	-	-	-	-							
-	-	-	-	-							
Position 01 bis 11	Tab	-	17.01.2012	Holl	Mutter 1.235.364 war 701.861						
Position 09 bis 11	Tab	-	06.09.2012	Holl	Seil kpl, Hülle abgel und Innenrohr abgelengt hinzu						
Material-Nr. material no.	RevS index	Änd.-Nr. section	Datum date	Name name	Änderungstext changing text						
11	1.211.918	e	2210	1950	1.236.070	1.235.308	1.235.311		06.09.12	Holl	\$
10	1.211.760	e	2160	1950	1.236.069	1.235.307	1.235.310	Sonder	06.09.12	Holl	\$
9	1.211.727	e	1950	1690	1.236.068	1.235.306	1.235.309	Sonder	06.09.12	Holl	\$
8	241.113	g	1860	1600	395.413	391.163	391.164		08.11.11	Holl	\$
7	241.112	g	1660	1400	395.412	391.161	391.162		08.11.11	Holl	\$
6	241.111	g	1560	1300	395.411	391.159	391.160		08.11.11	Holl	\$
5	241.110	g	1360	1100	395.410	391.157	391.158		08.11.11	Holl	\$
4	241.109	g	1260	1000	395.409	391.155	391.156		08.11.11	Holl	\$
3	241.108	g	1160	900	395.408	391.153	391.154		08.11.11	Holl	\$
2	241.107	g	1060	800	395.407	391.151	391.152		08.11.11	Holl	\$
1	241.106	g	760	500	395.406	391.149	391.150		08.11.11	Holl	\$
Pos. Ident-Nr. no. identify	RevS	A	B	Seil kpl. robe comp.	Hülle abgel. conduit cut.	Innenrohr abgel. inner tube cut.	Bemerkung comment	Datum date	Name name	Tab	