

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!!!


Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

Alle Rechte bei AL-KO, auch für Schutzrechtsmeldungen. Alle Verfügungsbefugnisse, wie Kopie- und Weitergaberecht, bei uns.

ausgegeben von: FENGLER 09.03.2021 08:41:11

B282259P

freigegeben

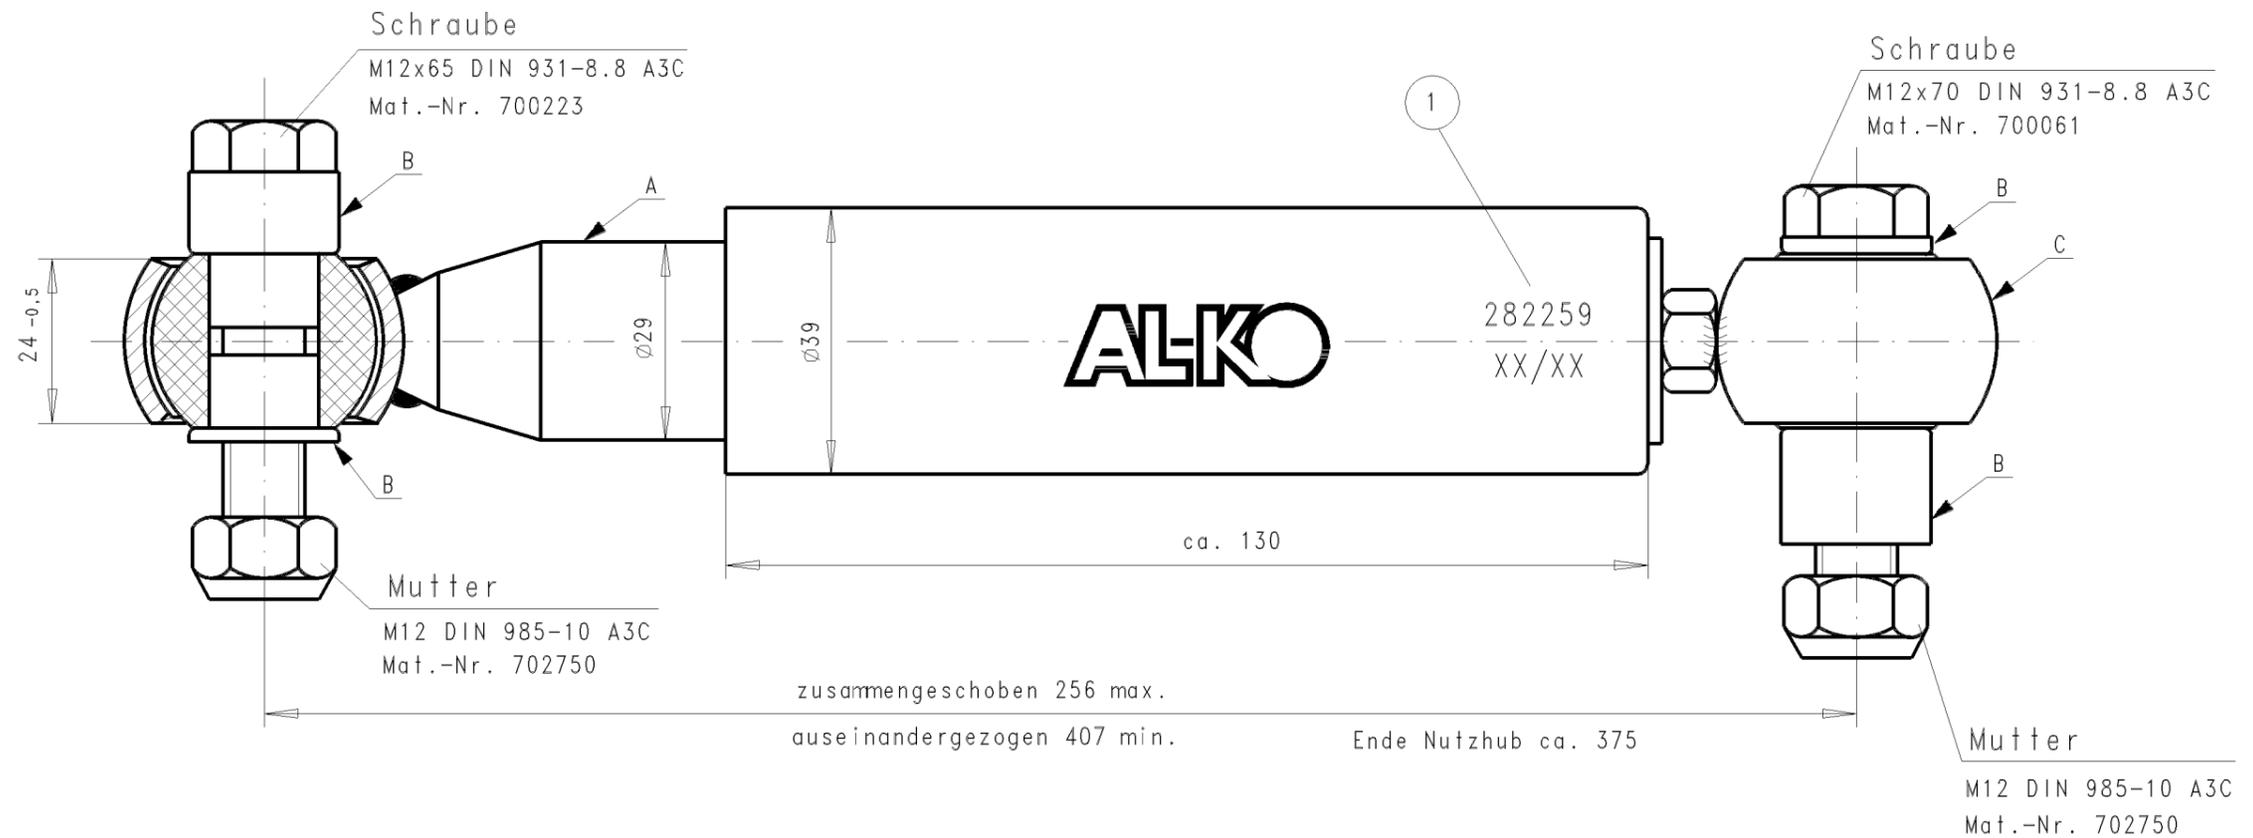

Kunden-Nr.		AL-KO Kötz	
Fahrzeugeinbau		EURO-Kompaktachse	
Hinweis		Dämpfer ist nicht zur Achswegbegrenzung geeignet	
Prüfung	Parameter	Dämpfwerte nach Prüfbedingungen	
		100 %	Stichprobe
	Prüfhub	mm	40
	Prüfdrehzahl	min ⁻¹	100
	Prüfgeschwindigkeit	mm/s	210
Dämpfkraft	Zugrichtung	N	80 ± 50
	Druckrichtung	N	1600 ± 350
Temperatur	°C	20 ± 5	
Oberflächenschutz	A	Außenflächen außer Schutzrohr schwarz lackiert	
	B	galv. Überzug ISO 2081-Fe/Zn8/C	
	C	galv. Überzug DIN EN 12329-Fe/Zn12A	
Lieferzustand	Lieferung unkonserviert Kolbenstange eingefahren		
Sicherheitstechnische Forderungen	Entsorgungsvorschrift WN 70001/02		

3. Sechskantmuttern bei Auslieferung handfest aufgeschraubt;
Anzugsmoment bei Fahrzeugmontage: 87Nm ±10%
2. Verstellbereich der Schrauben in den Gummi-Augen: ± 5,5°
1. gekennzeichnet mit: 282 259
XX/XX.....(Herstellmonat u. -jahr)

Bestellzeichnung

! CAD - Zeichnung !

p	Anzugsmoment bei Fahrzeugmontage 87Nm ±10% war (80±2)Nm				
o	Umstellung der Buchsen, Schrauben u. Mutter in Cr6-haltige Ausführung				
n	Umstellung der Buchsen, Schrauben u. Mutter in Cr6-freie Ausführung				
m	Schraube der oberen Befestigung war M12x65; Mat.Nr.: 700223				
l	Angleichung Originale AL-KO - Gruppe; RevS "a" bis "k" in Kötz nicht vorhanden;				
k	Neue Buchsen mit neuen Ident-Nr. verwendet				
Rev	Änderungstext				
Oberfläche n. DIN ISO 1302		zul. Abweichung DIN ISO 2768		Werkstoff	NORM
m		m		*	*
Gewicht		0,605 kg		Halbzeug	NORM
Maßstab		1:1		*	*
Format		A3		Material-Nr.	
ALKO-A3					
p	D 4697	23.01.14	Mie	Datum	Name
o	D 4331	07.02.11	Mie	Bearb.	19.06.96 Miersch
n	D 3893/1	02.08.07	Mie	Gepr.	* *
m	D 3378	10.12.03	Rei	Norm	
l	D 3013	21.03.01	Rei		
k	D 2880	12.01.00	Rei		
i	D 2739/1	11.02.99	Mie		
h	D 2739	09.02.99	Mie		
Rev	Änd.-Nr.	Datum	Name	Urspr.	Ers. f



Kompaktstoßdämpfer
K2-120-8/160 AL-KO/KB

Material-Nr.
282259

Klass.-Nr.
1.796.11

Bl.-Nr.
1

Bl.-Anz.
1