
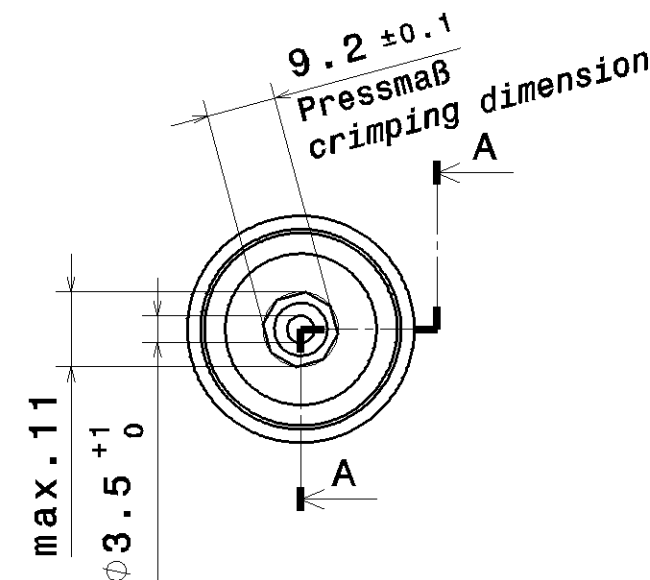


Besondere Merkmale: / specific characteristic: S = sicherheitsrelevant / security relevant Z = zulassungsrelevant / permission relevant F = funktionsrelevant / functional relevant				Produktionsfreigabe production release Datum: 04.03.2013 date: 04.03.2013		
Produkt unterliegt der Richtlinie 2000/53/EG Altfahrzeuge Verbot und Deklarationspflicht von Stoffen entsprechend VDA 232-101 product is subject to directive 2000/53/EG scrapped cars forbiddance and duty of declaration from substances according VDA 232-101						
1	0	0	Anzahl der besonderen Merkmale auf der Zeichnung (nach Kategorie) number of specific characteristics on the drawing (by Category)			
S Nr.	Z Nr.	F Nr.	Merkmal characteristic	Anforderungen an die Umsetzung requirements for implementation	Zone area	Blatt sheet
S01			Prüflast / test load ≥11.000N	100% Prüfung 100% testing	D3	01

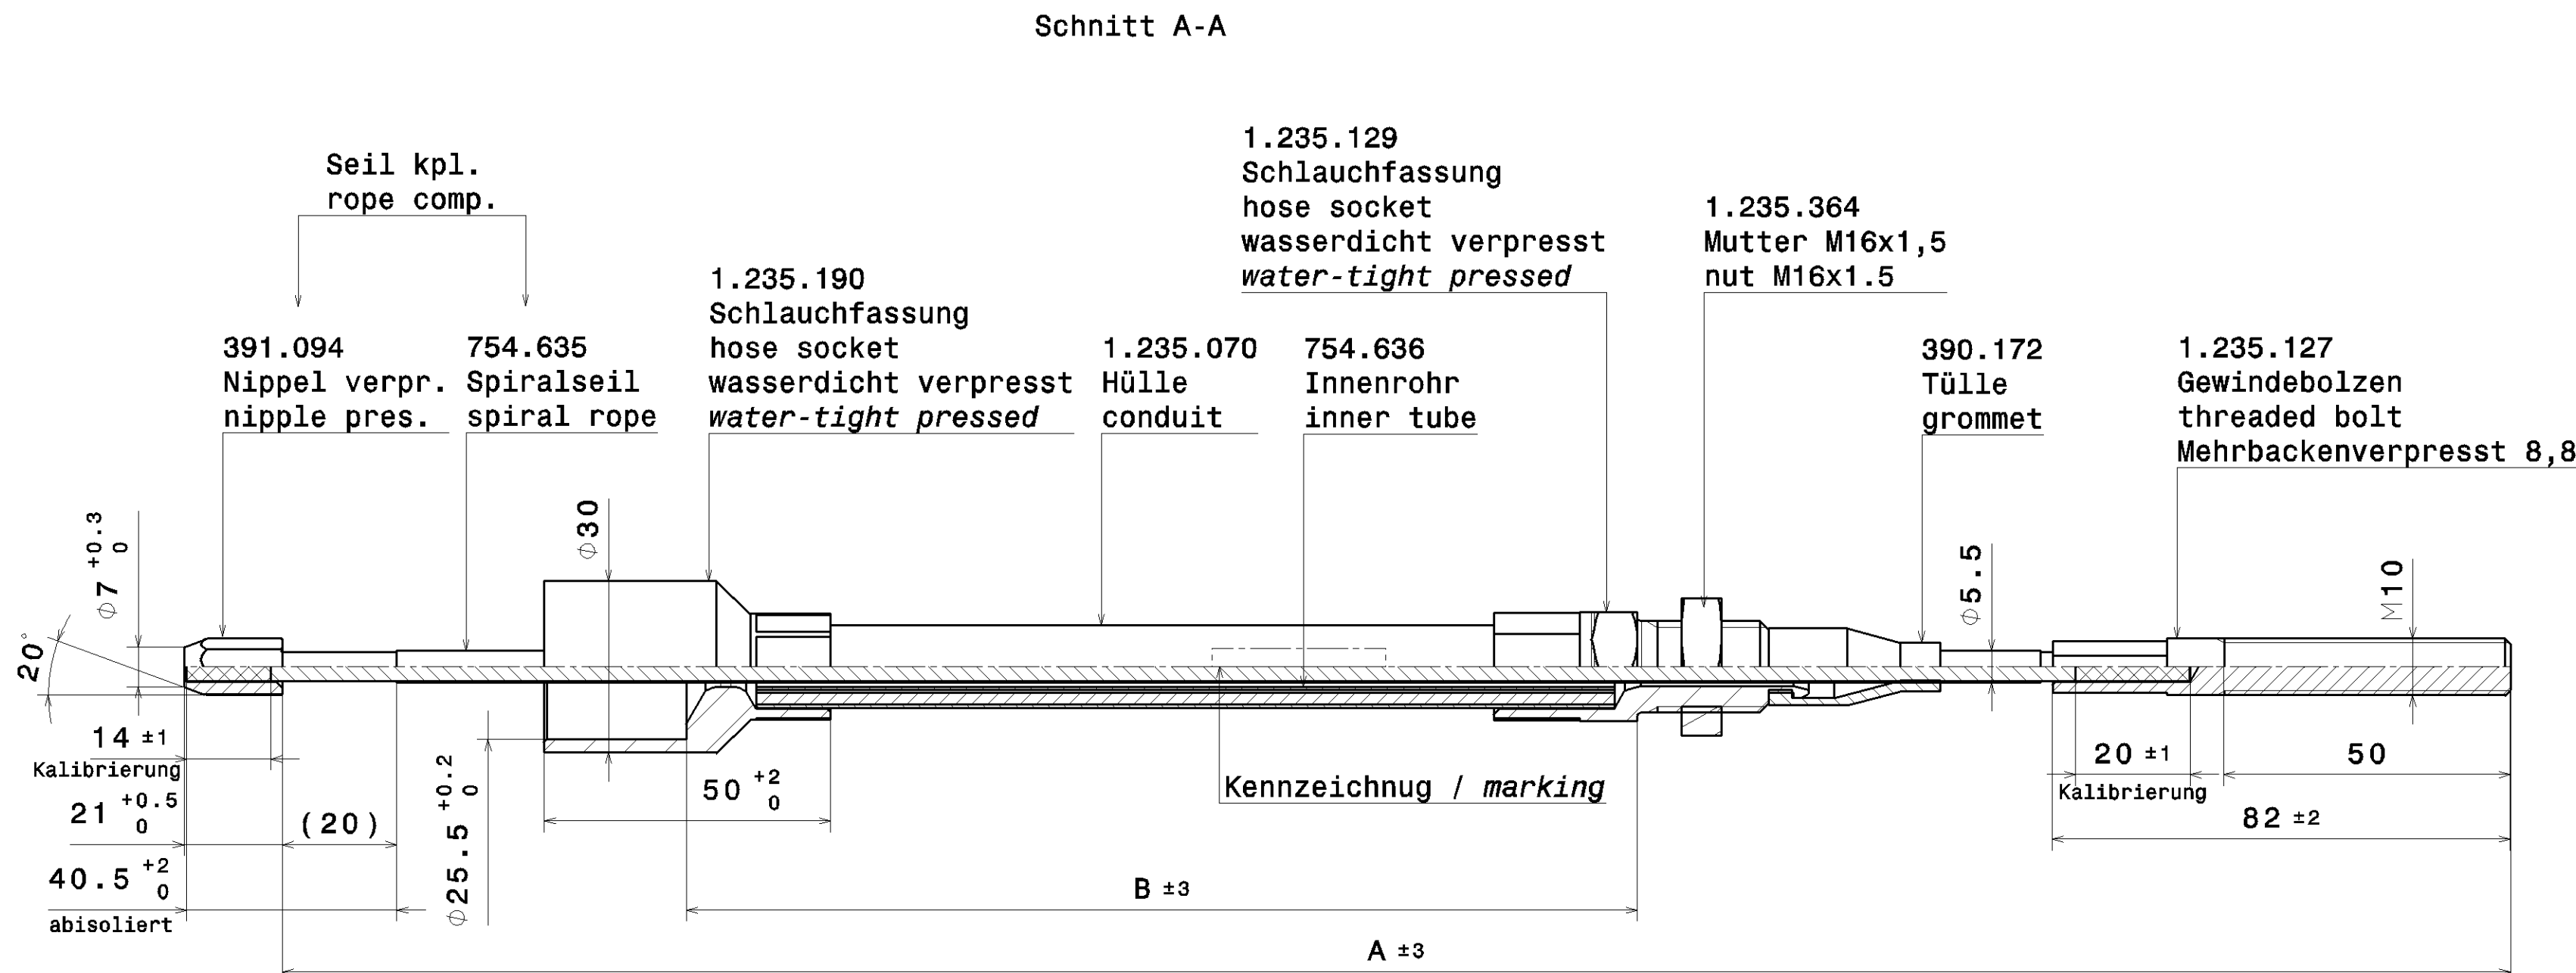

Prüflast der Endstücke $\geq 11.000\text{N}$ / 100%-Prüfung | S01

Alle Bremsseile sind mit 11.000N zu belasten, dass die Hülle gestaucht und das Seil gestreckt wird.

Mindestbruchlast der Seilendstücke $\geq 13.000\text{N}$
Abzugskraft der Hüllenendstücke $\geq 250\text{N}$

Bowdenzug mit MOLYKOTE 33 light 800.058 gefettet

100% test load for cable end fittings $\geq 11000N$ | S01

Every rope has to be loaded with 11.000N in a way that the conduit is compressed and the rope is stretched.

breaking load of the cable end fittings	≥13000N
pull-off force for the hose sockets	≥250N

rope greased with MOLYKOTE 33 light 800.058

[illegible]

Finale Freigabe	
-----------------	--

A